



الدليل التطبيقي

T 4.2 | للمقطع الحضري (بالارتداد النظامي)

T5.1

T5.2

T4.2

T4.1

T3.1

T3.2

T2.2

T2.1



الشروط والأحكام

1. يعتبر ما ذكر في جميع الوثائق الخاصة بالكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة من أنظمة واشتراطات عمرانية ومعمارية هي المرجع الأساسي، مع إلغاء أية ضوابط واشتراطات سابقة تتعارض معها ، فضلاً عن تأكيد الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة المطلوبة وكود البناء السعودي، وغيرها من الاشتراطات البلدية. كما نؤكد بأن وثائق الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة بما تحويه من ضوابط واشتراطات تخضع للمراجعة بشكل دوري ويتم العمل على تطويرها وتحديثها.

2. ليس من شأن الالتزام بالضوابط والاشتراطات المشار إليها أعلاه إنشاء أي حق للرجوع على الهيئة الملكية لمدينة الرياض بأية مطالبات أو تعويضات عن أية أضرار قد تنشأ كنتيجة للتقيد بهذا الالتزام أو بسببه.

أنماط التطوير المتاحة.....

1. العمائر.....

2. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس).....

3. الوحدات المفروزة.....

4. الفلل المنفصلة.....


الأحكام العامة لجميع أنماط التطوير في المقطع الحضري | 2.

تصميم الأرصفة.....

الموجهات التصميمية | T4.2.....




الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY

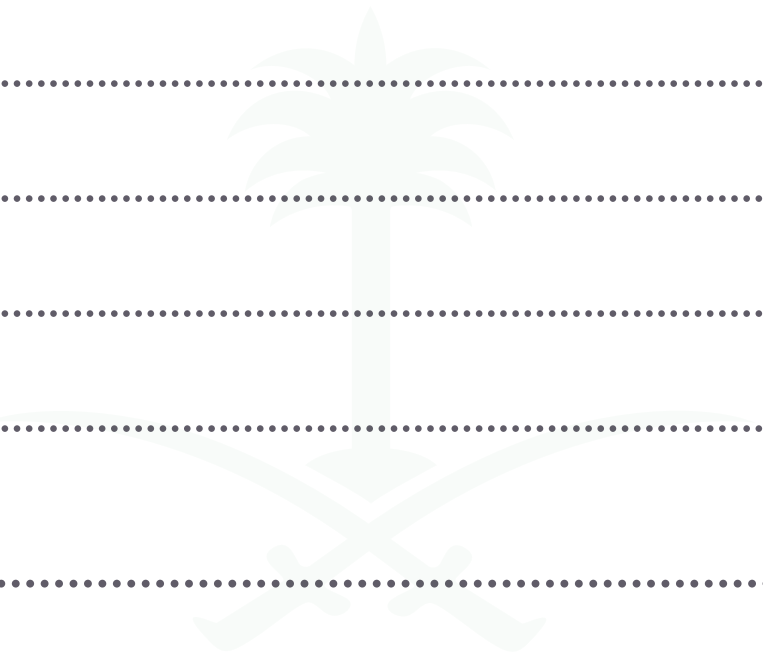

6.....
8.....
32.....
46.....
60.....
74..... T4
82.....
88.....

أنماط التطوير المتاحة | T4.2





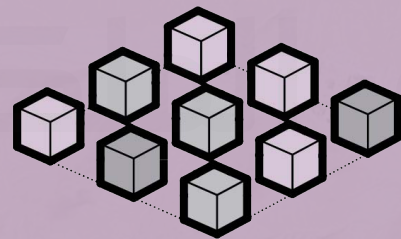


الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة



يسمح بأنماط التطوير التالية في المقطع الحضري T4.2

1. العمائر	2. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس)	3. الوحدات المفروزة	4. الفلل المنفصلة
• عمائر سكنية: تحتوي على 3 وحدات سكنية بحد أدنى، ولا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 100 متر مربع، مع وجود فراغ مشترك لسكان العمارة. • عمائر مختلطة: يسمح في الدور الأرضي بالاستخدام التجاري. تحتوي على 3 وحدات سكنية بحد أدنى، ولا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 100 متر مربع، مع وجود فراغ مشترك لسكان العمارة. • يسمح بالأنشطة الخدمية في المقطع الحضري T4 مثل المدارس ورياض الأطفال الأهلية والمستوصفات والمراكز الصحية بشرط أن تقتصر على دورين. • عرض قطعة الأرض 20 متر كحد أدنى، 65 متر كحد أقصى، وتستثنى القطع المدمجة*. • مساحة الأرض 400 متر مربع كحد أدنى**.	• وحدات سكنية متلاصقة، بحد أدنى 3 وحدات و بحد أقصى 8 وحدات، ويجب توفير فناء أو فراغ خارجي خاص بكل وحدة، ويسمح فرز الوحدة الواحدة ويمنع فرز الأدوار، ويسمح بالبناء على الصامت من الواجهات الجانبية. • عرض قطعة الأرض للوحدة الواحدة 6 متر كحد أدنى و 10 م كحد أقصى*. • مساحة الأرض للوحدة الواحدة 130 متر مربع كحد أدنى**.	• مبنى سكني مقسم إلى عدة وحدات (بحد أدنى وحدتين، وبحد أقصى 6 وحدات مفروزة)، ولا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 100 متر مربع. • يلزم وضع مدخل مستقل لكل وحدة سكنية أو لكل وحدتين سكنيتين كحد أقصى (من المدخل الرئيسي للمبنى وصولاً إلى الوحدة). • عرض قطعة الأرض 20 متر كحد أدنى، 35 متر كحد أقصى*.	• مبنى سكني مستقل يتكون من وحدة سكنية واحدة فقط ولا يمكن فرزه أو تجزئته. • عرض قطعة الأرض 20 متر كحد أدنى، 35 متر كحد أقصى*. • مساحة الأرض 400 متر مربع كحد أدنى**.

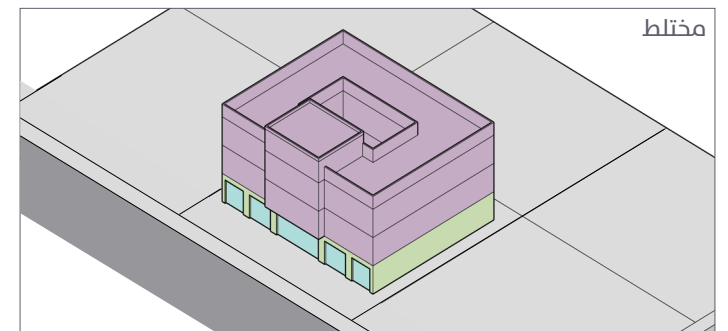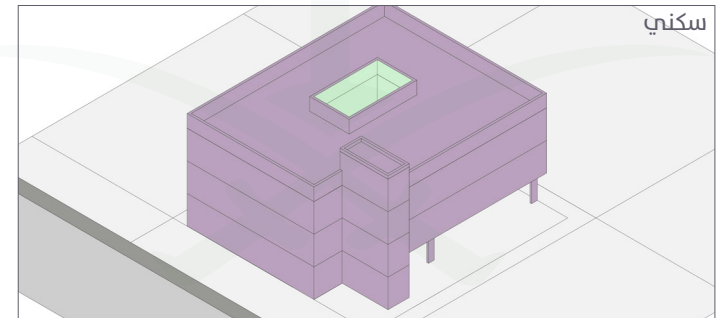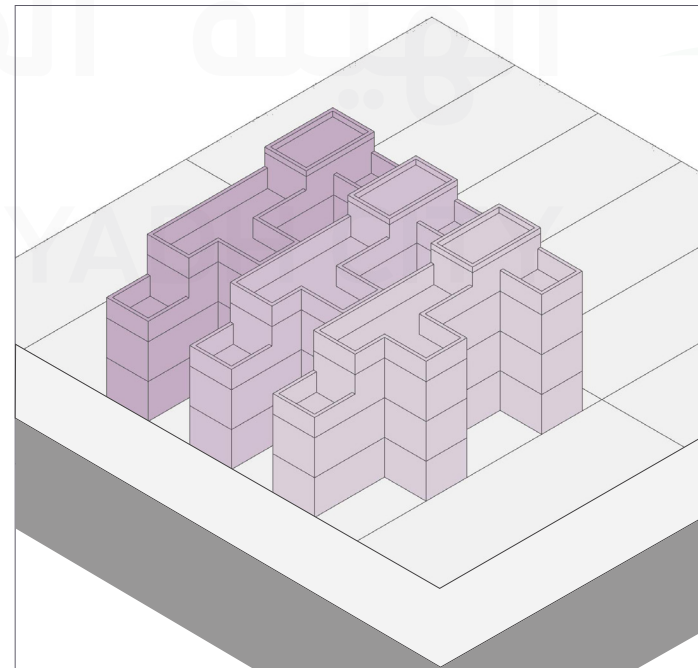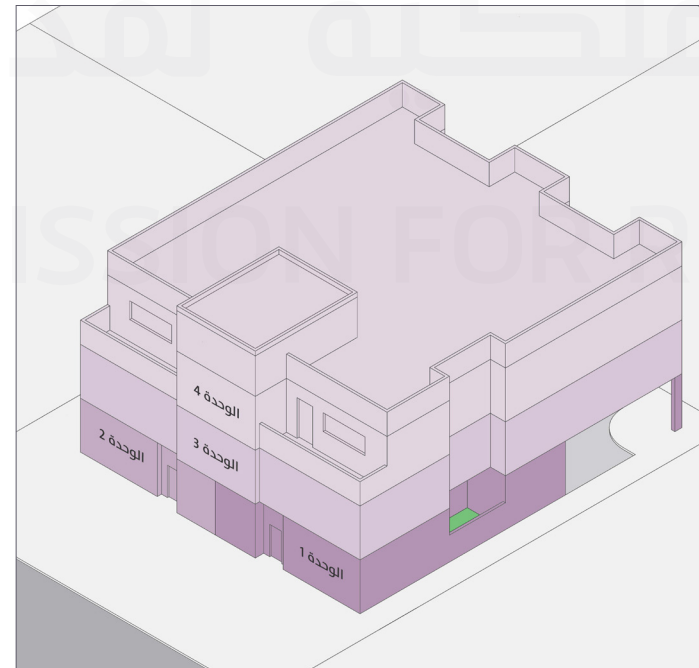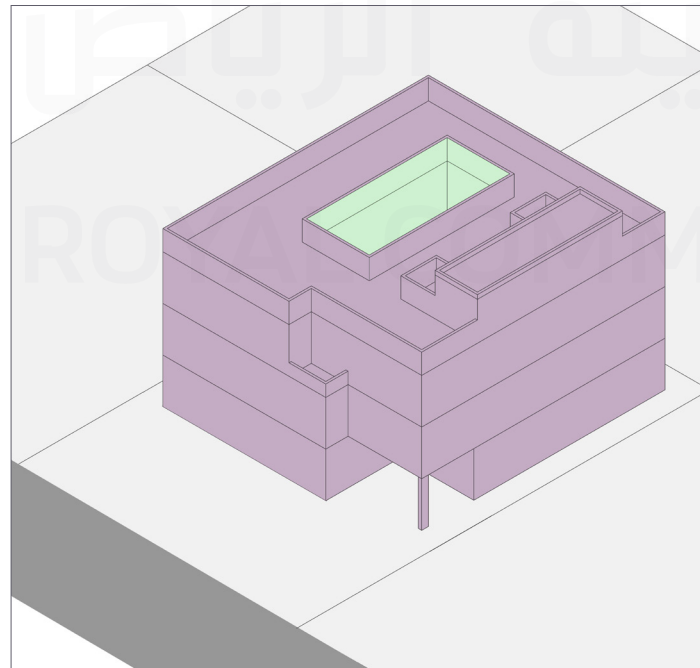

كما يمكن تسييج الأرض لحمايتها من التعديات إلى أن يتم تطويرها حسب الاشتراطات التالية:

- أقصى ارتفاع 1.5 متر.
- لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت عن 0.75 متر.
- لا يزيد عرض الأعمدة عن 0.75 متر.
- يجب دمج أحواض للنباتات مع الأسوار وزراعتها والاهتمام بها على مدار السنة.

* تستثنى قطع الأراضي الموجودة والمعتمدة قبل اعتماد تطبيق هذا الكود من ضوابط واشتراطات مساحات وأبعاد قطع الأراضي فقط.

تمنع الاستخدامات التالية في المقطع الحضري T4.1:

- سكن العمالة.
- محطات الوقود.

- يجب أن يحتوي السور على فتحات تشكل 40 % كحد أدنى من مساحة السور.
- يمكن للفتحات أن تحوي تصاميم أو زخارف شرط أن تكون نافذة بنسبة 50 % كحد أدنى.
- تتراوح المسافة بين الأعمدة من 2 إلى 5 متر من مراكزها.

1. العمائر



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

اشتراطات التطوير وضوابط البناء

الارتفاعات

الأسوار

الأحكام العامة

1. العمائر

اشتراطات التطوير وضوابط البناء



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة




اشتراطات التطوير وضوابط البناء

يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط التالية (العمائر)

يجب في العمائر، بنوعيتها سكنية أو مختلطة، توفير فناء داخلي أو فراغ خارجي مفتوح (حوش)، ولكل منهما اشتراطاته:

2. العمارة ذات الحوش

الحوش هو فراغ يحيط به المبنى من جهة واحدة (على الأقل).


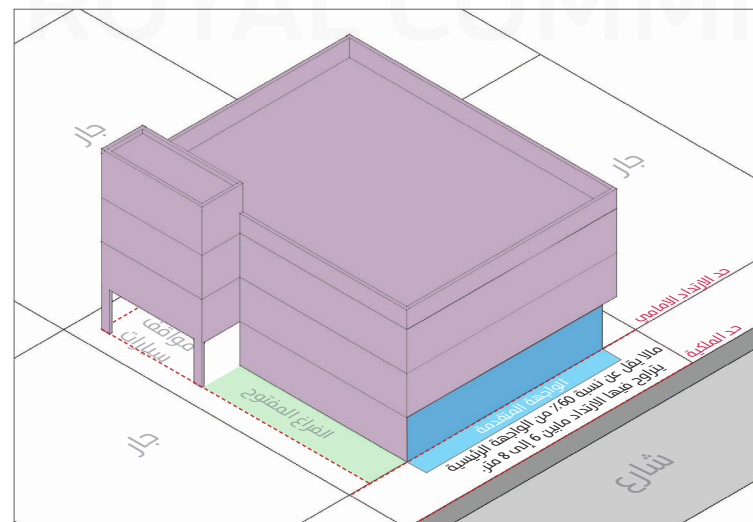


مساحة وأبعاد الحوش

- 8% من مساحة الأرض كحد أدنى.
- يجب أن يكون طول أقل ضلع في الحوش 3 متر كحد أدنى.
- لا يتم احتساب الارتداد من ضمنه.

1. العمارة ذات الفناء الداخلي

الفناء الداخلي هو فراغ مفتوح محاط بما لا يقل عن ثلاث جهات، ضلعين منها (على الأقل) تكون ضمن المبنى الرئيسي

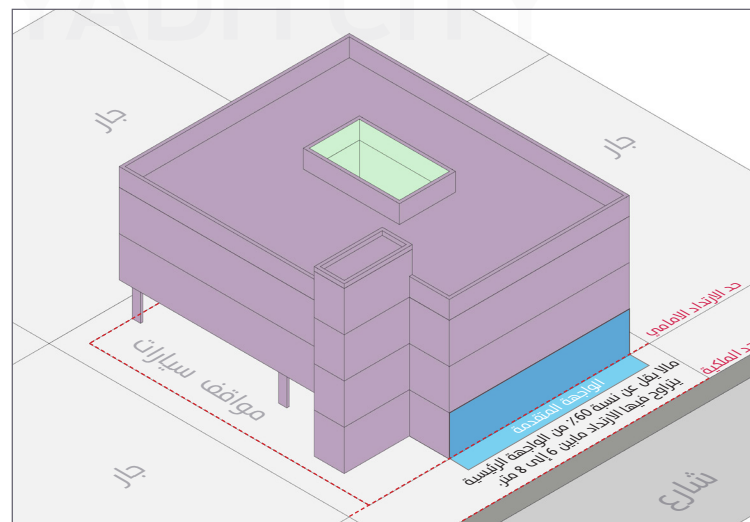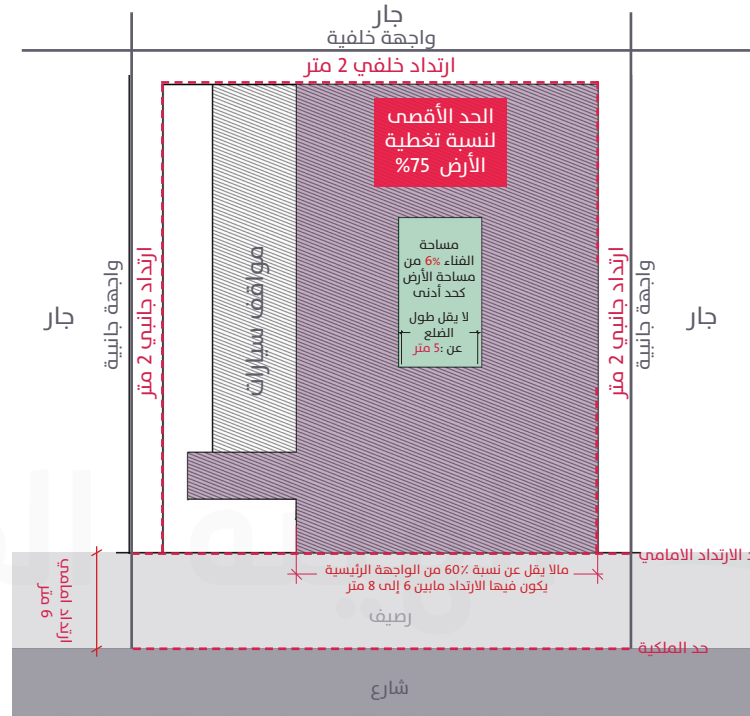

مساحة وأبعاد الفناء الداخلي

- 6% من مساحة الأرض كحد أدنى.
- يجب أن يكون طول أقل ضلع في الفناء 5 متر كحد أدنى.
- لا يتم احتساب الارتداد من ضمنه.

ضوابط نسبة تغطية الأرض

75% كحد أقصى في حال توفير فناء داخلي

عدد الأدوار المسموح بها

الحد الأقصى 3 أدوار + 10% ملاحق علوية من نسبة مساحة الأرض (خدمات مشتركة)، ولا يمكن استخدامها كوحدة سكنية.

الحد الأدنى دورين (دور أرضي + دور أول)

الارتدادات

نوع الواجهة	الدور	الارتداد
الواجهة الرئيسية	الدور الأرضي	ما لا يقل عن نسبة 60% من الواجهة الرئيسية يتراوح فيها الارتداد ما بين 6 إلى 8 متر، وما تبقى من الواجهة (40%) دون شروط.
الأدوار العلوية	الدور الأرضي	دون شروط.

الواجهة الخلفية	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى.
الأدوار العلوية	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى.

الواجهات الجانبية (المجاورين)	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى.
الأدوار العلوية	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى.

عدد الوحدات المسموح بها


عدد الوحدات السكنية 3 بحد أدنى، ولا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 100 متر مربع.

* يسمح للعمائر السكنية بالكامل فقط بالارتداد متر اضافي ليصبح الارتداد الأمامي 3 متر كحد أقصى في حالة توفير الفراغ المفتوح (الحوش) على الواجهة الأمامية




أمثلة توضيحية لتموضع العمائر ذات الفناء الداخلي


مثال 1

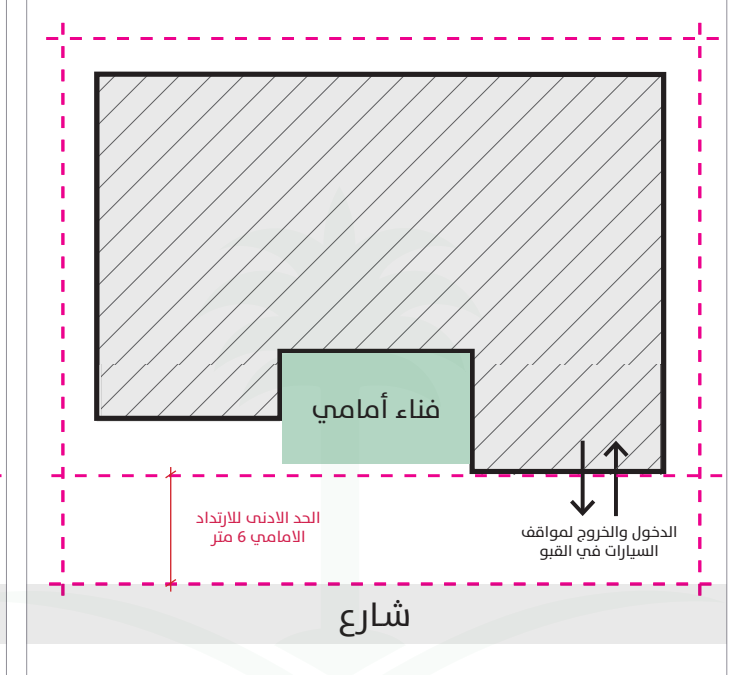


مثال 2

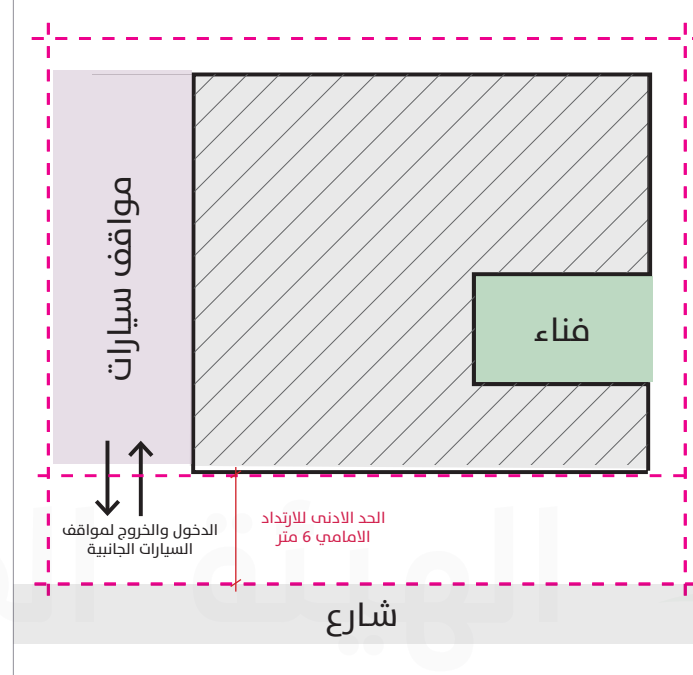

مثال 3

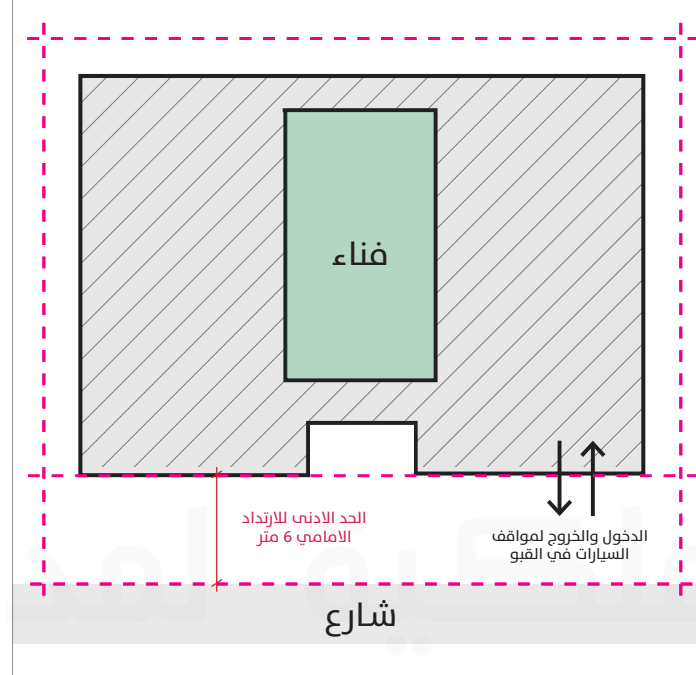


مثال 4

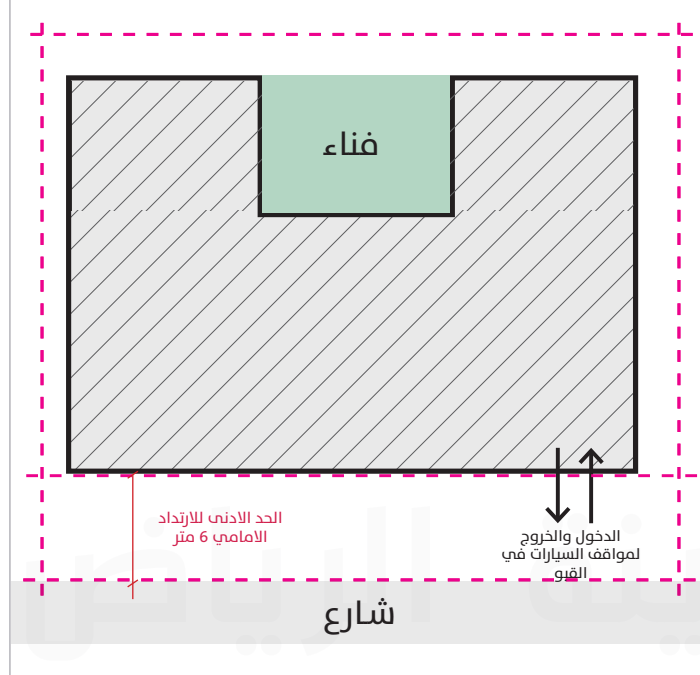


أمثلة توضيحية لتموضع العمائر ذات الفراغ المفتوح (الحوش)


مثال 1

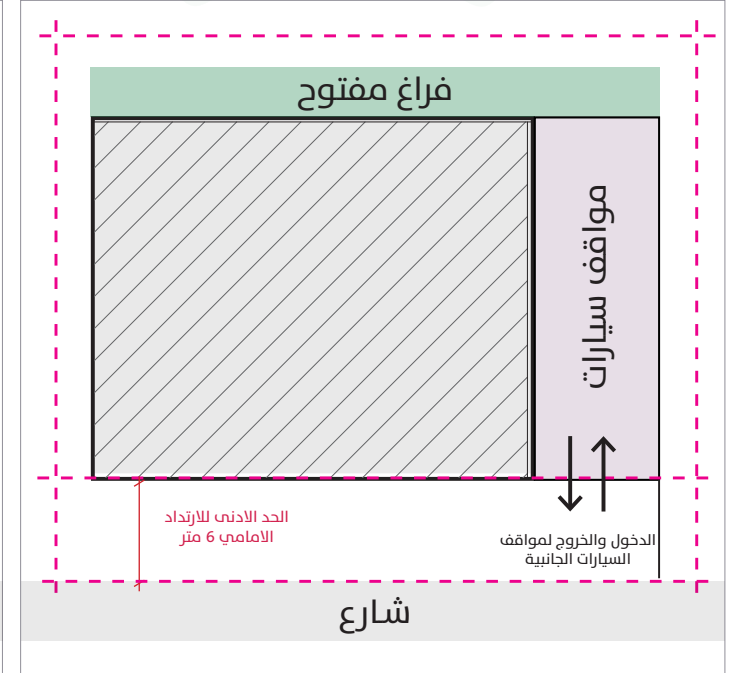


مثال 2

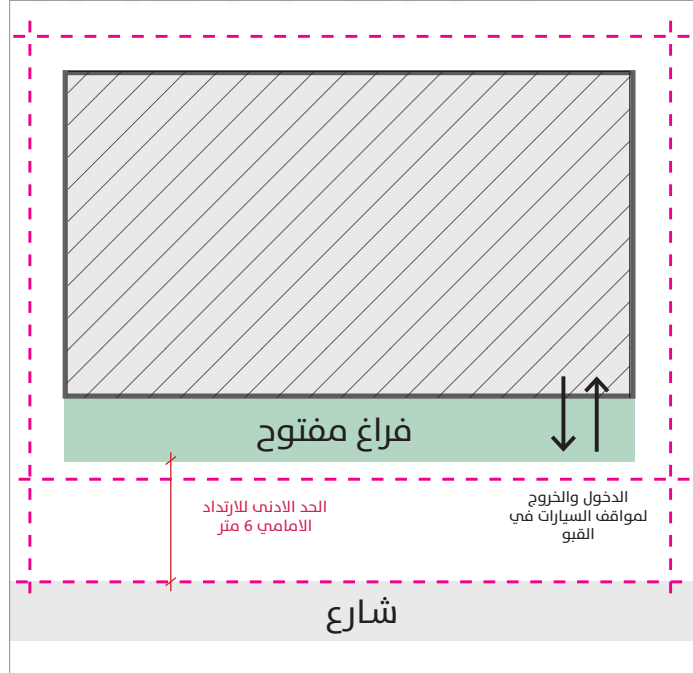

مثال 3

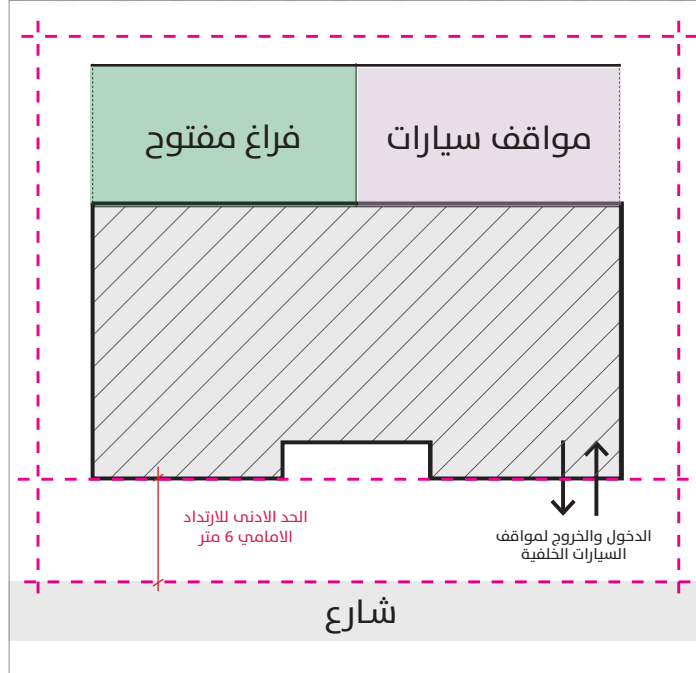

مثال 4

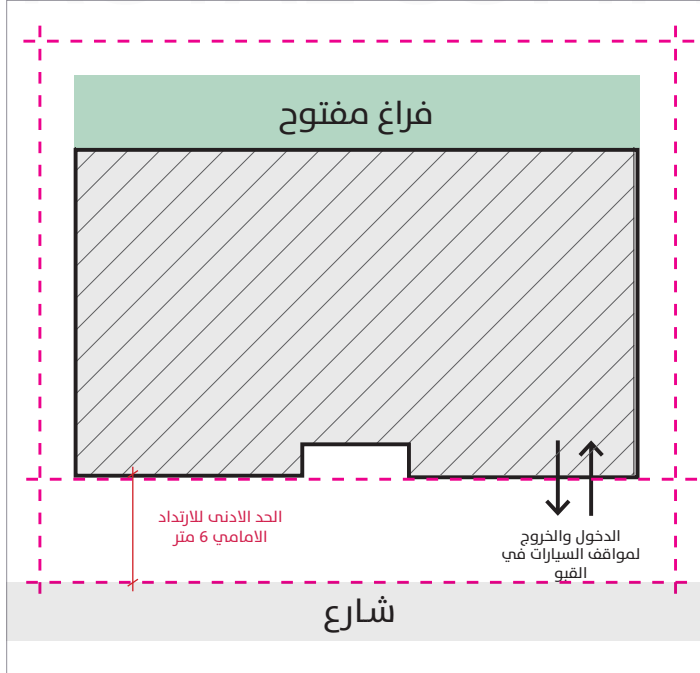

هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا

الهيئة الملكية لمدينة الرياض

ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY



1. العمائر الفراغ الخارجي




الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة



- يجب توفير فراغ خارجي لكل عمارة.
- الفراغات الخارجية: هي مساحات مفتوحة مخصصة للاستخدام المشترك من سكان العمارة ويجب توفير أحد نوعي الفراغ الخارجي التاليين للعمارة:

2. الحوش

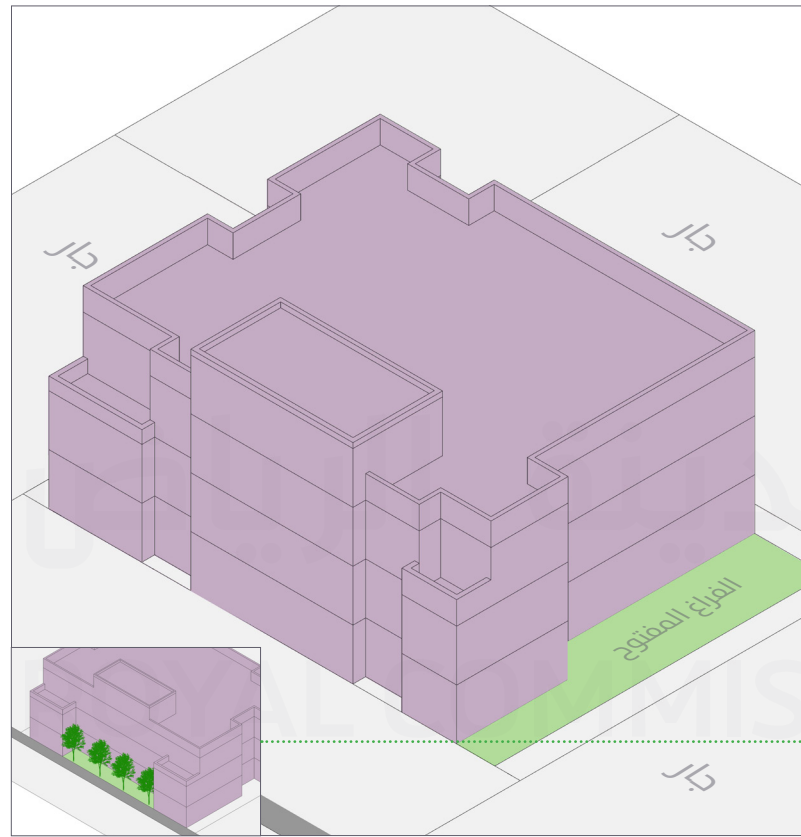


الحوش: هو فراغ يحيط به المبنى من جهة واحدة (على الأقل).

تُشكل مساحة الحوش 8% كحد أدنى من مساحة الأرض ولا يقل طول الضلع عن 3 متر.

المساحة 8% كحد أدنى
كحد أدنى 3 متر

* يسمح للعمائر السكنية بالكامل فقط بالارتداد متر إضافي ليصبح أقصى ارتداد أمامي (ضمن نسبة الـ 60%) 9 متر كحد أقصى في حالة توفير الفراغ المفتوح (الحوش) على الواجهة الأمامية.

1. الفناء الداخلي

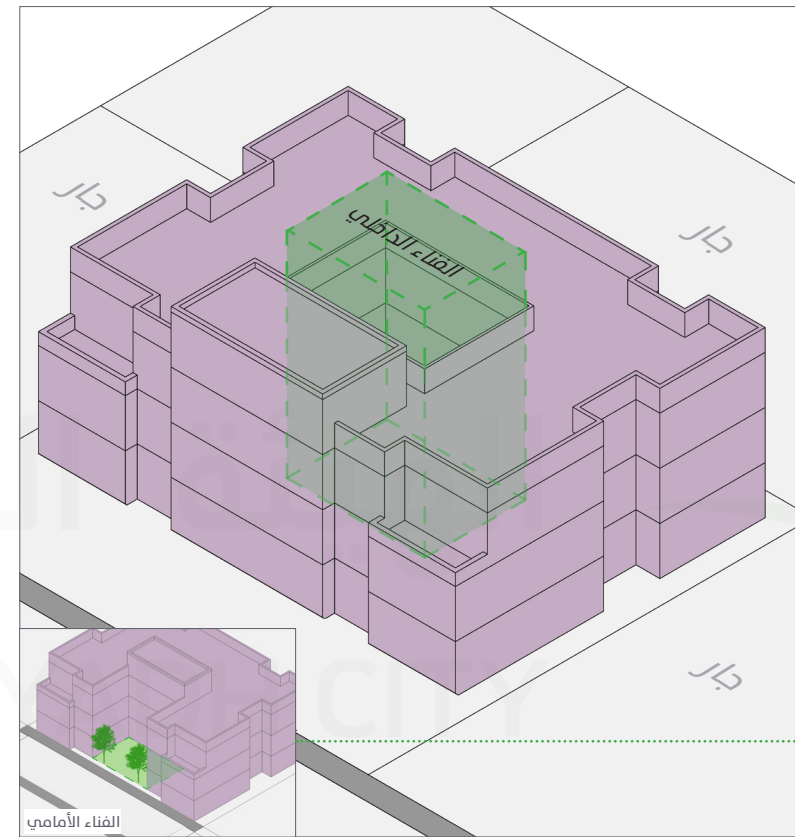

الفناء الداخلي: هو فراغ مفتوح محاط بما لا يقل عن ثلاث جهات، ضلعين منها (على الأقل) تكون ضمن المبنى الرئيسي.


• يجب أن لا يقل مجموع مساحات الفناء/الأفنية عن 6% من مساحة الأرض، ولا يقل طول أي ضلع من الفناء عن 5 متر

5 متر كحد أدنى

في حال وضع الفناء الداخلي على الواجهة الرئيسية يمكن أن يحتسب ضمن نسبة الواجهة المتقدمة (60%) على أن يتم الالتزام بالشروط التالية:


- لا تتجاوز نسبة التبليط لأرضية الفناء 70% من مساحة الفناء، والمتبقي يكون مسطحات خضراء.
- زرع أشجار على طول واجهة الفناء بمعدل شجرة لكل 6 متر من طول الفناء، وبحد أدنى شجرة واحدة.

ممارسات خاطئة غير مسموح بها

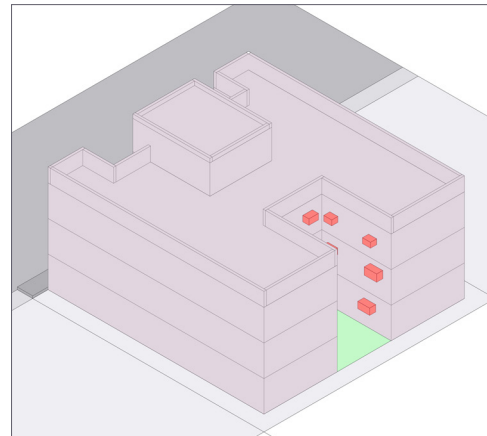


تحظر المرافق والمعدات التالية من الاستخدام في الفناء:


- وحدات التكييف.
- المولدات الكهربائية الاحتياطية.
- منافذ التهوية لمرافق مواقف السيارات.
- خزانات الغاز الطبيعي ما لم يتم توفيرها تحت الأرض.
- يجب تغطية عدادات المياه والمرافق الخدمية بسواتر بالتنسيق مع شركات تزويد الخدمات والمرافق الأساسية.

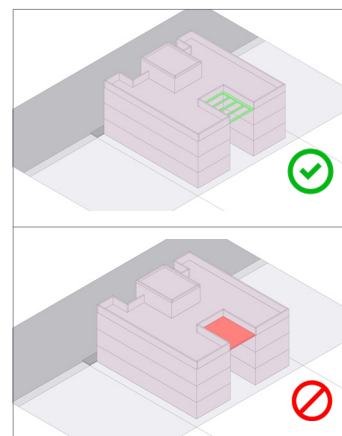

- يمنع سقف الفناء ووضع الخدمات فوقه، ويسمح فقط باستخدام مظلات خفيفة لا تحول الفناء إلى فراغ داخلي.

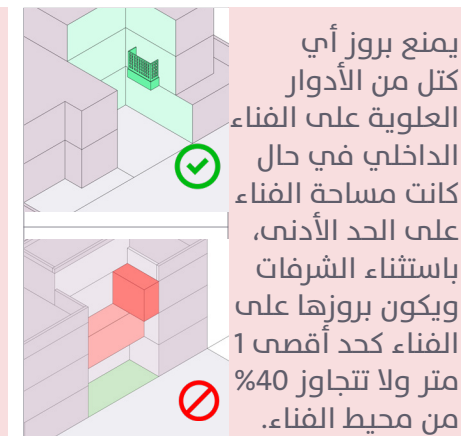

- يمنع بروز أي كتل من الأدوار العلوية على الفناء الداخلي في حال كانت مساحة الفناء على الحد الأدنى، باستثناء الشرفات ويكون بروزها على الفناء كحد أقصى 1 متر ولا تتجاوز 40% من محيط الفناء.

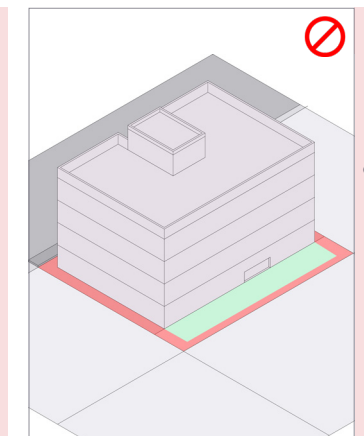

- يمنع احتساب الارتدادات ضمن المساحة المخصصة للفراغ الخارجي.
- يمنع إنشاء مواقف سيارات داخل الفراغات الخارجية.

1. العمائر الارتفاعات



الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY


الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة




يجب التقيد بالاشتراطات والضوابط التالية فيما يتعلق بالارتفاعات (العمائر)

اشتراطات تفصيلية


دروة السطح

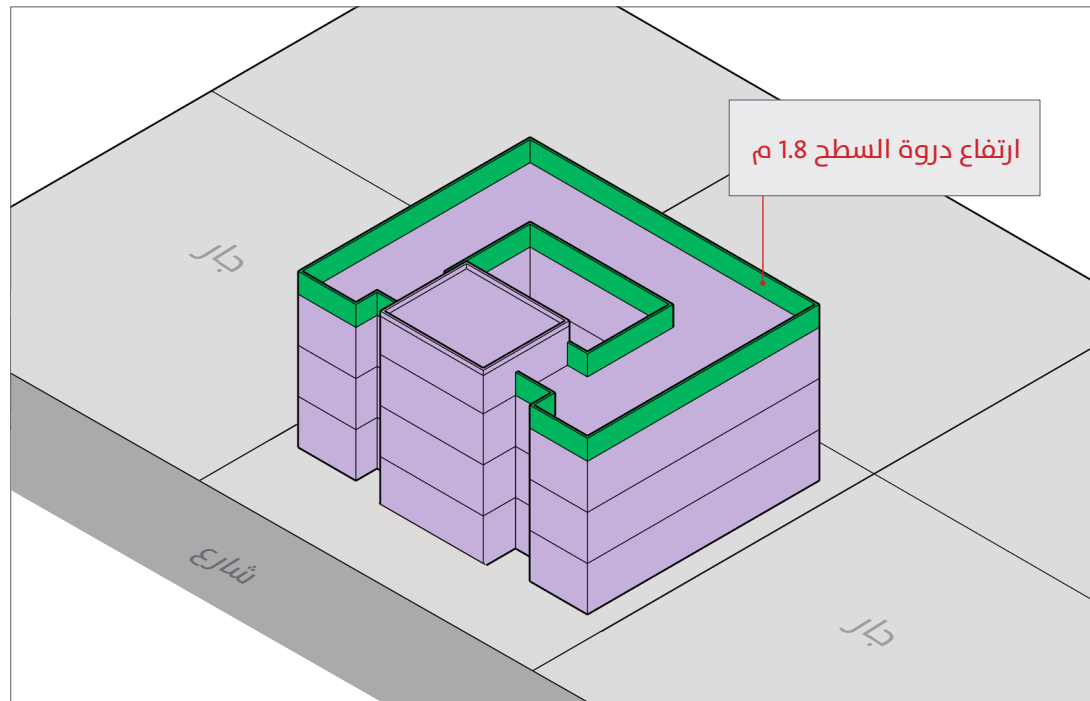

دروة الملحق العلوي

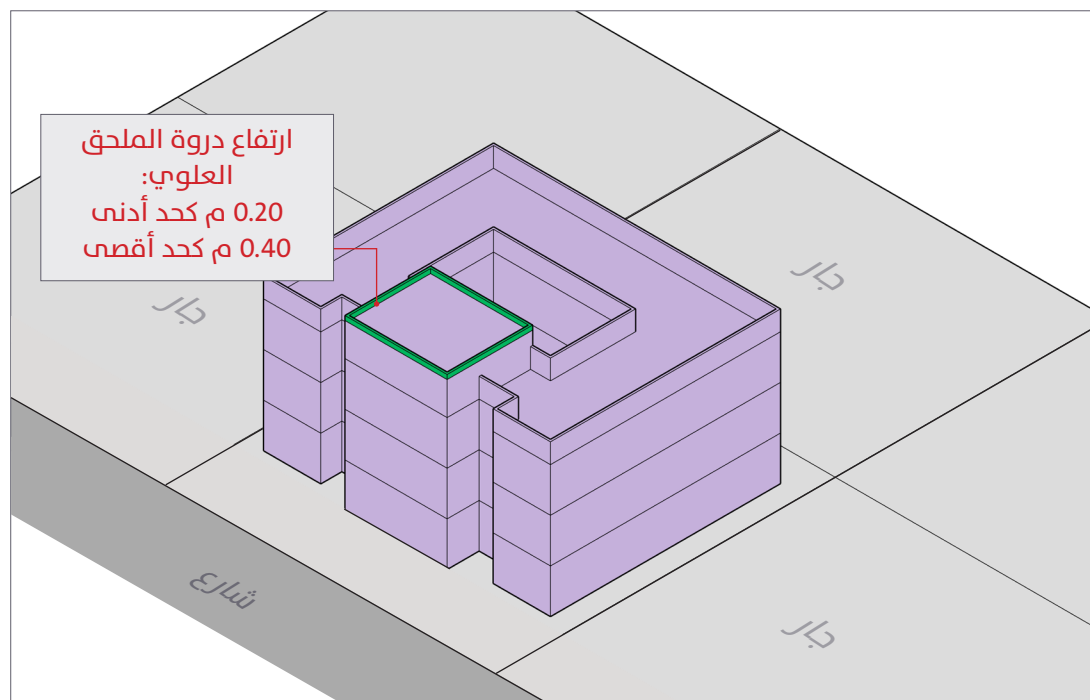


تفصيل ارتفاعات العمائر ذات الاستعمال السكني

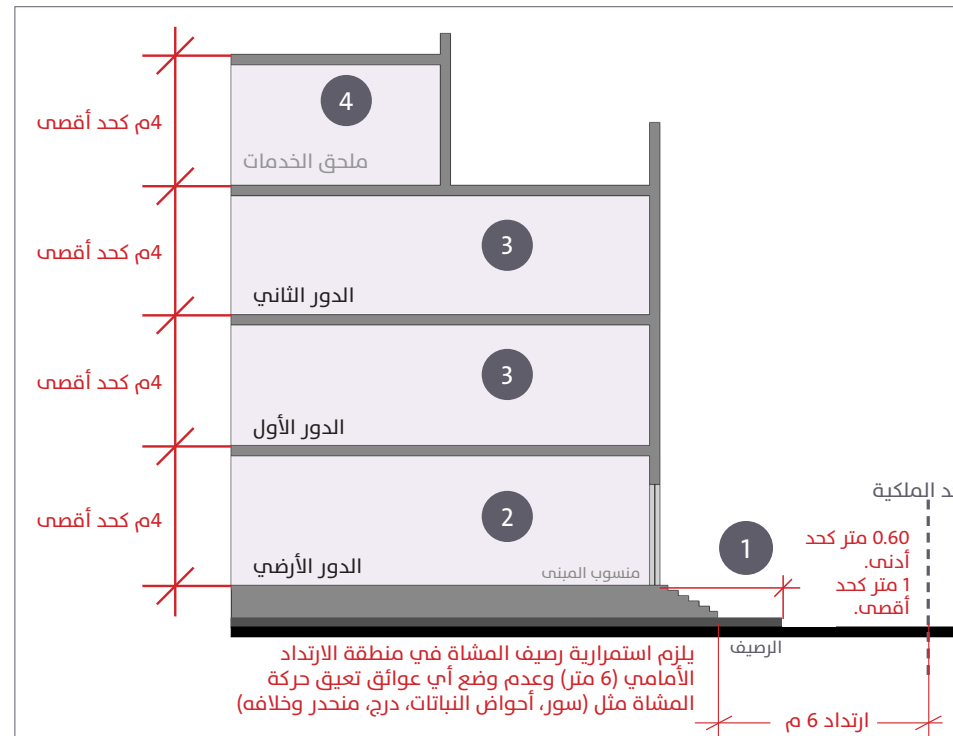

1	ارتفاع منسوب الدور الأرضي عن منسوب الرصيف (من جهة الشوارع الرئيسية)	0.60 متر كحد أدنى. 1 متر كحد أقصى.
2	ارتفاع الدور الأرضي	3.25 متر كحد أدنى. 4 متر كحد أقصى.
3	ارتفاع الأدوار العلوية	4 متر كحد أقصى.
4	ارتفاع ملحق الخدمات	4 متر كحد أقصى.
5	ارتفاع دروة السطح	1.8 متر.
6	ارتفاع دروة الملحق العلوي	0.20 متر كحد أدنى. 0.40 متر كحد أقصى.

تفصيل ارتفاعات العمائر ذات الاستعمال المختلط

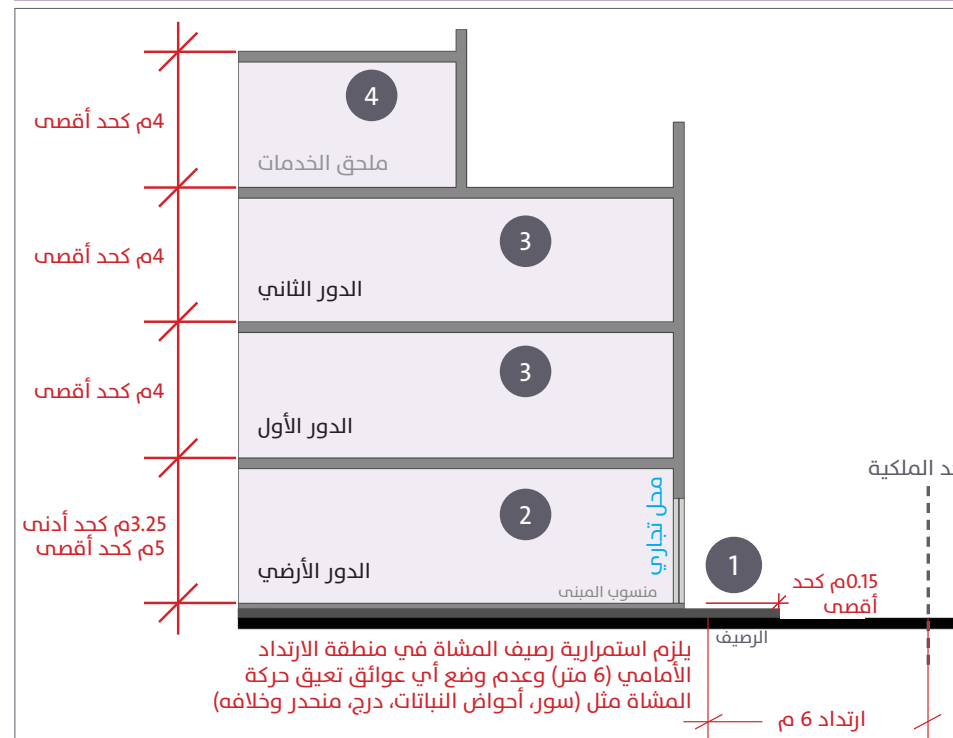

1	ارتفاع منسوب الدور الأرضي عن منسوب الرصيف (من جهة الشوارع الرئيسية)	0.15 متر كحد أقصى.
2	ارتفاع الدور الأرضي	3.25 متر كحد أدنى. 5 متر كحد أقصى.
3	ارتفاع الأدوار العلوية	4 متر كحد أقصى.
4	ارتفاع ملحق الخدمات	4 متر كحد أقصى.
5	ارتفاع دروة السطح	1.8 متر.
6	ارتفاع دروة الملحق العلوي	0.20 متر كحد أدنى. 0.40 متر كحد أقصى.

• تحسب ارتفاعات الأدوار من مستوى سطح البلاطة الخرسانية إلى سطح البلاطة الخرسانية التي تليها.

1. العمائر

الأسوار



الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RYADH CITY

الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة




ضوابط الأسوار حسب أنواعها (العمائر)

تنقسم الأسوار إلى ثلاثة أنواع حسب مواقعها في قطعة الأرض: 1. سور الواجهة المتقدمة. 2. سور الواجهة المتراجعة. 3. أسوار حدود الملكية (جهة المجاورين).
التعرف على نوع الواجهة إذا ما كانت متقدمة، متراجعة أو جهة المجاورين يساعد على تطبيق أحكام السور بالصورة الصحيحة.


1. الواجهة المتقدمة

هي المساحة أمام الفراغات والكتل المبنية المرتدة بحد أقصى 2 متر من حدود الملكية، وتشكل ما لا يقل عن 60% من طول ضلع الواجهة الرئيسية و 30% من طول ضلع الواجهة الثانوية.


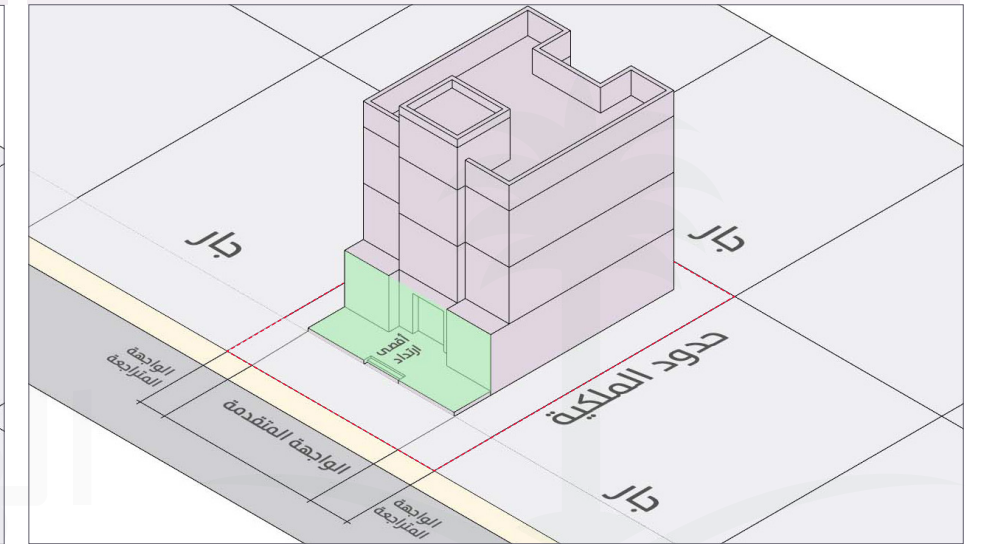


2. الواجهة المتراجعة


هي المساحة أمام الفراغات والكتل المبنية المرتدة أكثر من 2 متر، وتشكل ما لا يزيد عن 40% من طول ضلع الواجهة الرئيسية و 70% من طول ضلع الواجهة الثانوية.

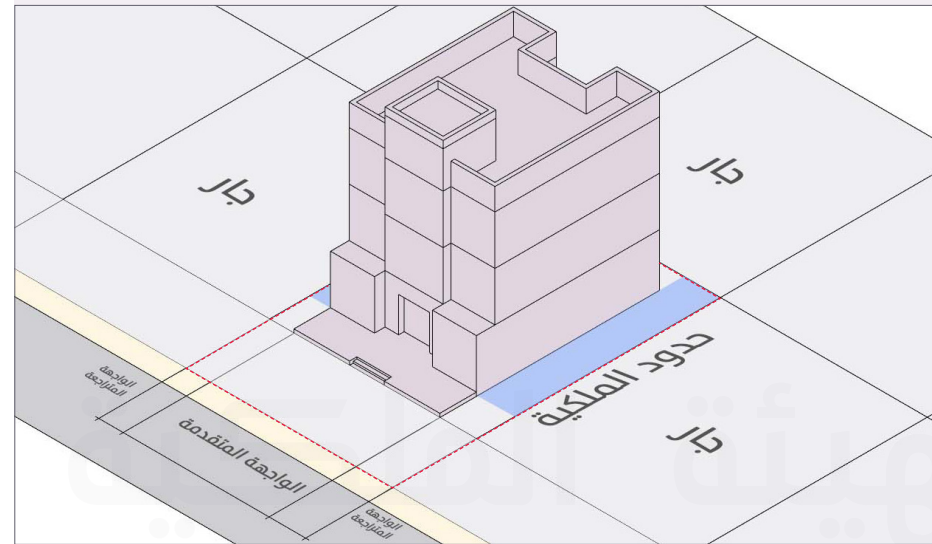


3. حدود الملكية (جهة المجاورين)

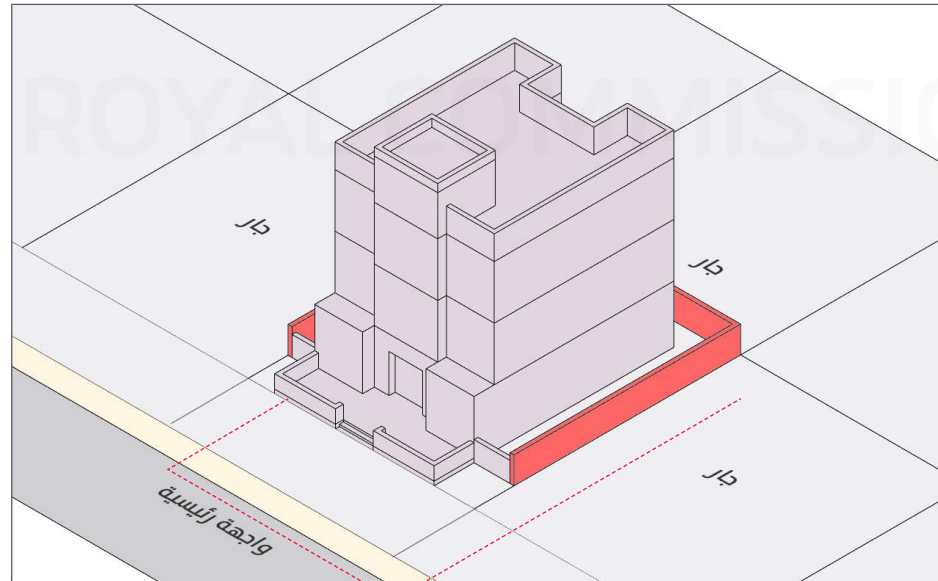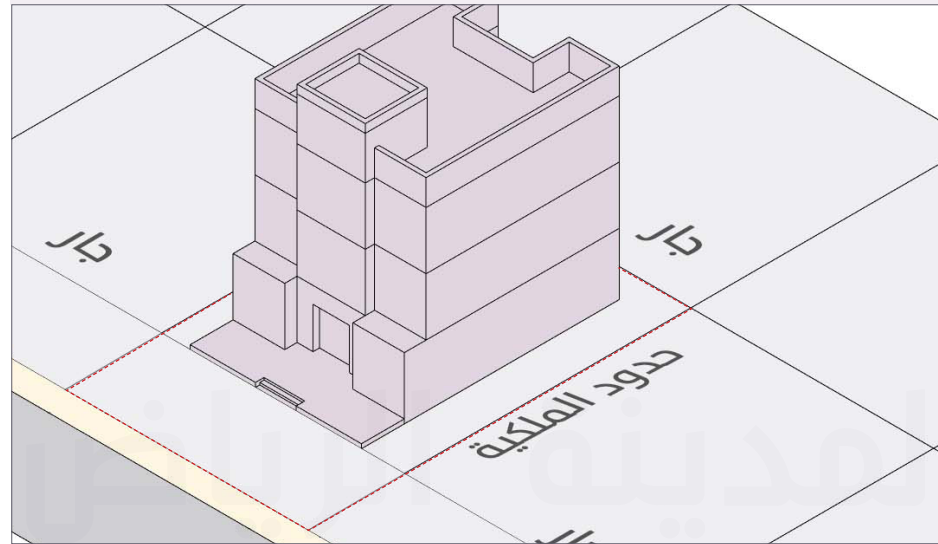

يلزم بناء الأسوار على حدود الملكية من جهة المجاورين والواجهة الخلفية بارتفاع 3 متر.

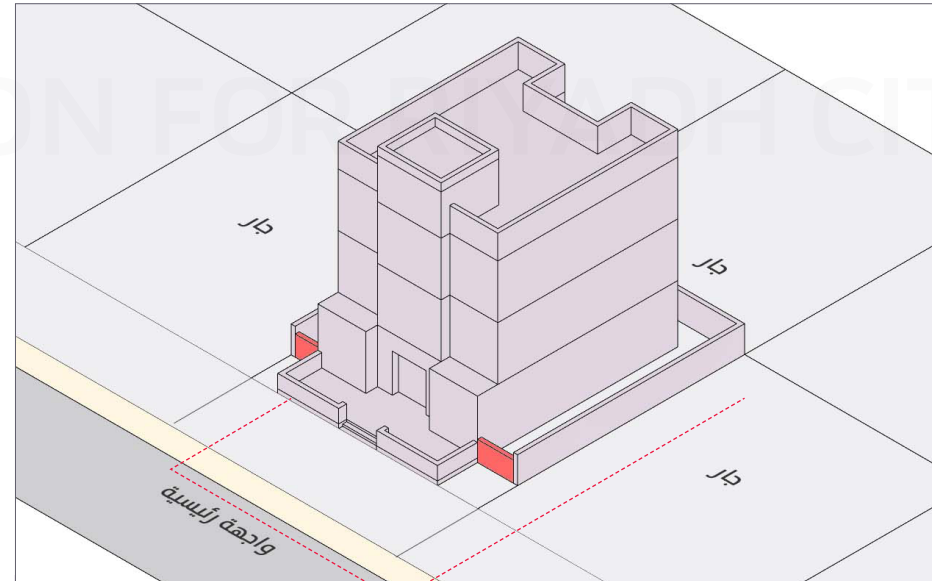

- في حال بناء سور في هذه المنطقة يكون ارتفاعه 1.5 متر كحد أقصى، ويكون فقط أمام الاستخدام السكني.
- يمنع وضع أي أسوار أمام الاستخدامات والمحلات التجارية في هذه المنطقة.
- يجب أن يكون السور ممتدا من واجهات المباني.

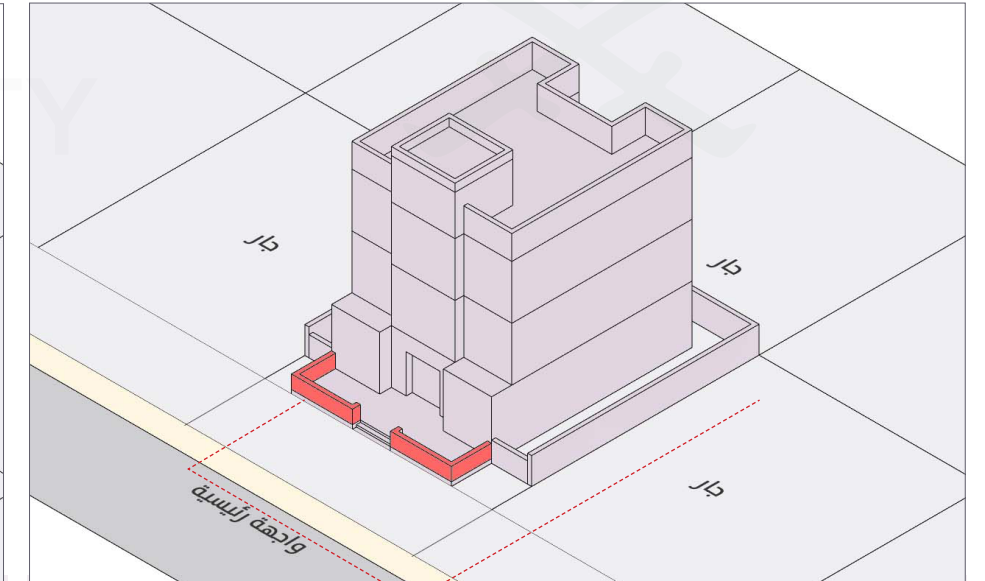

- في حال بناء سور في هذه المنطقة يكون ارتفاعه 1 متر كحد أقصى، ويكون فقط أمام الاستخدام السكني.
- يمنع وضع أي أسوار أمام الاستخدامات والمحلات التجارية في هذه المنطقة.



• تحسب ارتفاعات الأسوار من مستوى الرصيف، وفي حال عدم وجود رصيف تحتسب الارتفاعات من بعد 0.15 متر من مستوى الشارع.





أمثلة للواجهات المتقدمة والمتراجعة وأسوارها (العمائر)

توضح الأمثلة المرفقة تموضع الواجهات المتقدمة والمتراجعة وتوقيع الأسوار عليها.



مثال 1

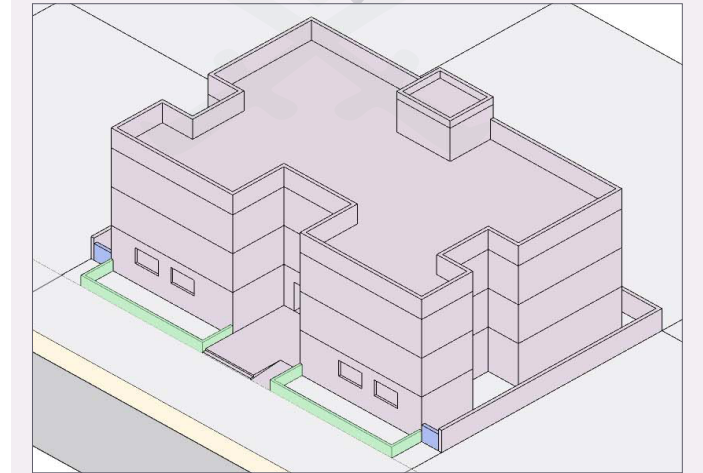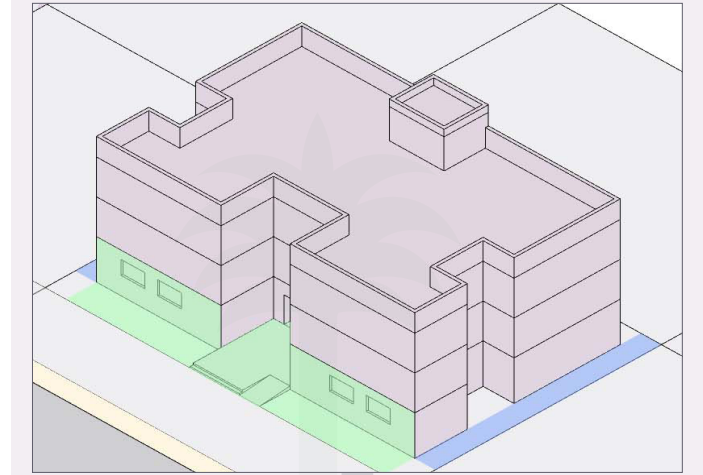



مثال 2

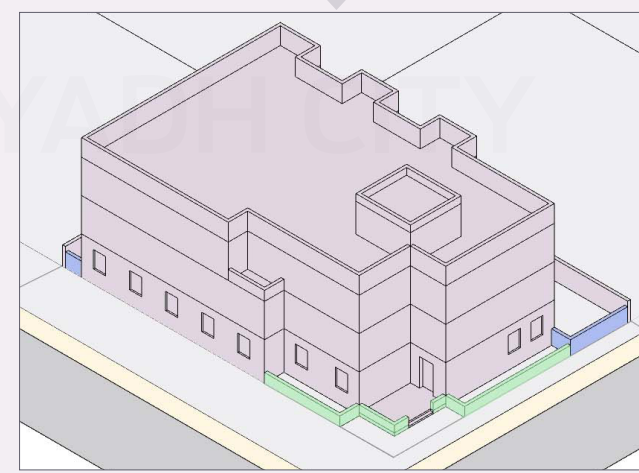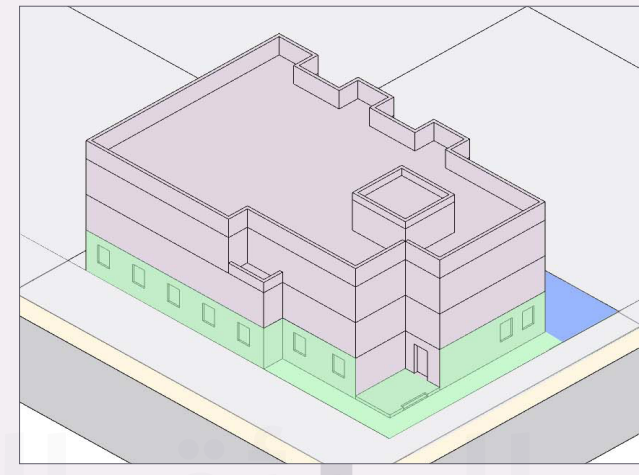

مثال 3

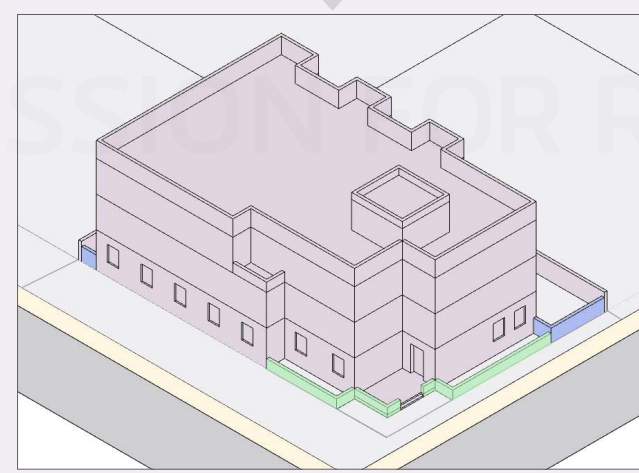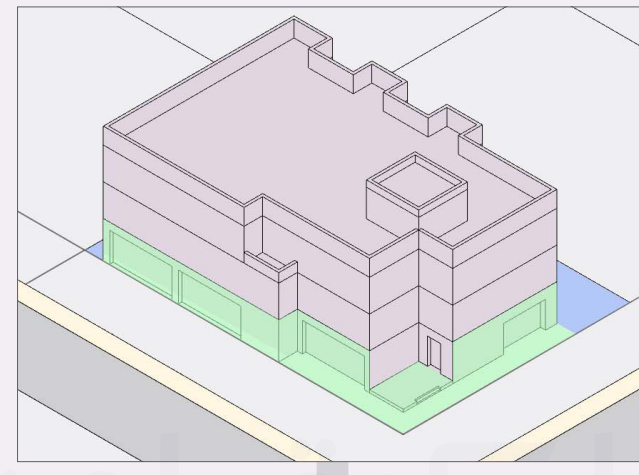

مثال 4

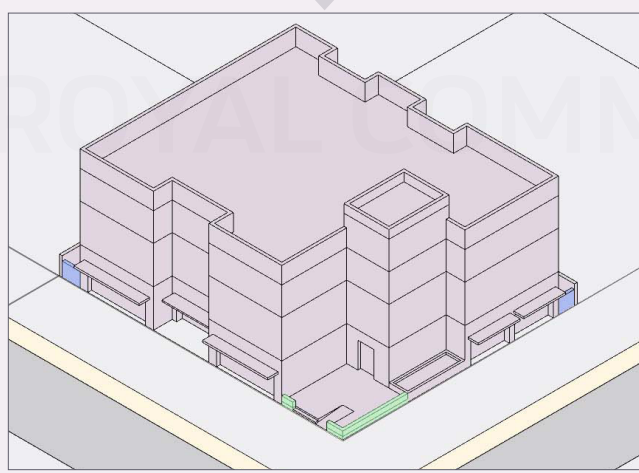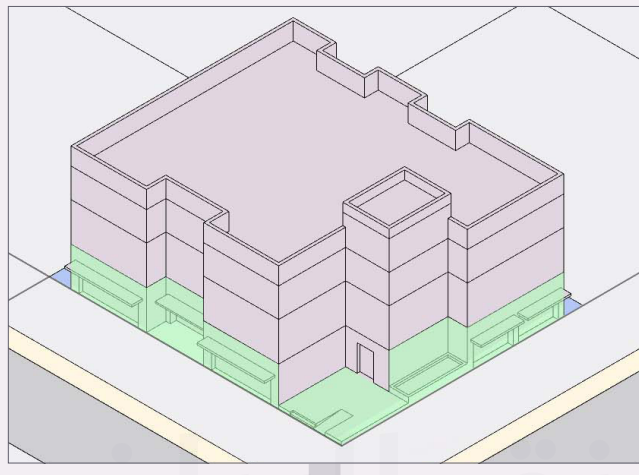

الواجهة المتراجعة



الواجهة المتقدمة



هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا


الهيئة الملكية لمدينة الرياض

ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY



1. العمائر

الأحكام العامة



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة



الأحكام العامة للعمائر الأحكام العامة المخصصة للعمائر ذات الاستعمال السكني

الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY



فتح النوافذ على المناور

يجب فصل المناور الخدمية (مطابخ، دورات مياه) عن مناور الفراغات الأخرى.

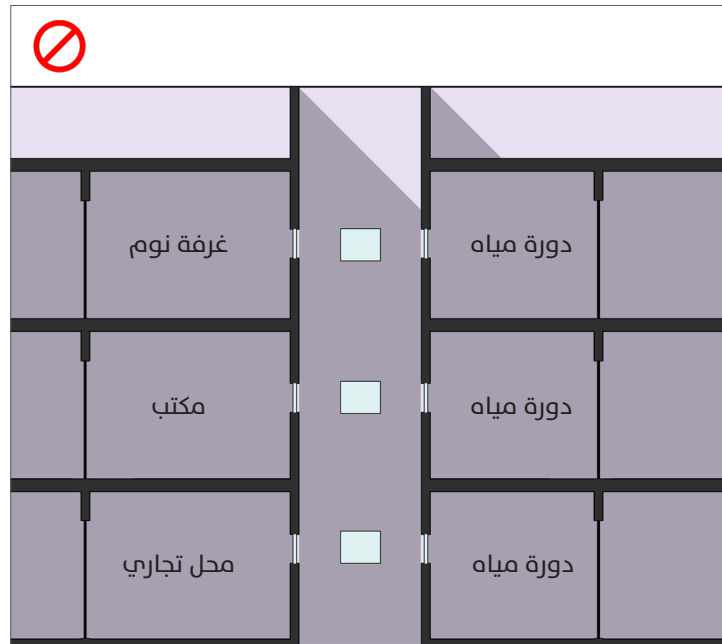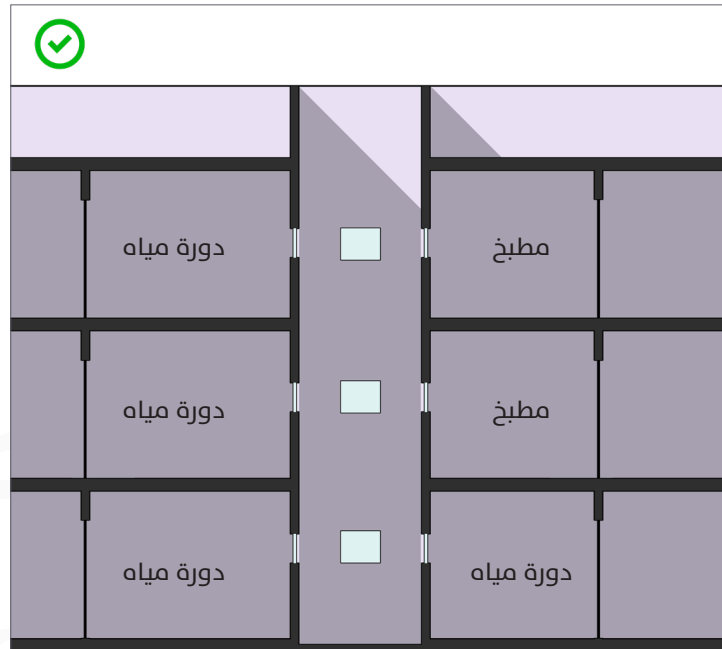


المدخل الرئيسي للعمارة

- يجب أن يكون المدخل مميزاً وواضحاً ضمن الواجهة.
- يسمح بإنشاء المظلات المتحركة والمظلات الثابتة داخل حدود الملكية.
- يحسب المدخل المشترك من الواجهة المتقدمة.




البروز خارج حد الارتداد الأمامي

يمنع بروز أي عنصر من عناصر المبنى والسور والدرج ومنحدرات مداخل السيارات ونحوها على حد الارتداد الأمامي (ماعدا المظلات المعلقة على الواجهات الرئيسية حسب الاشتراطات الخاصة بذلك ضمن هذا الدليل).

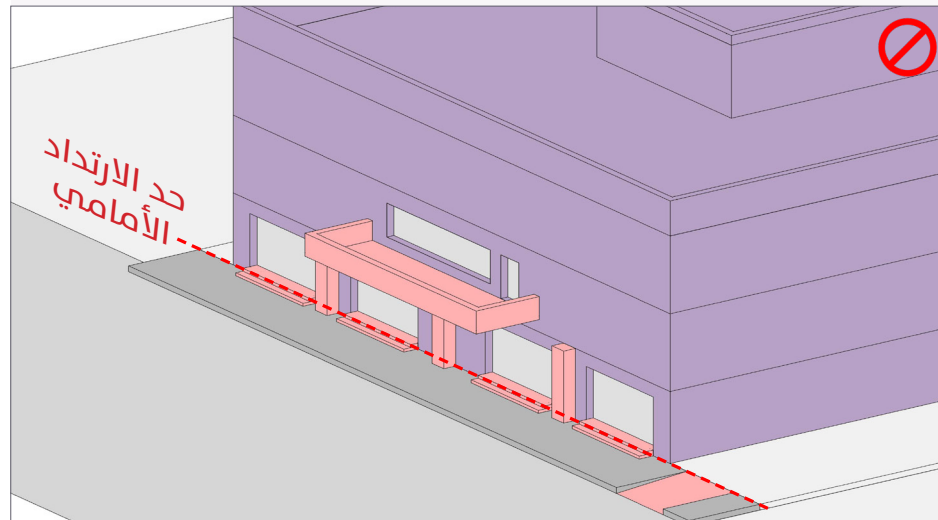


نسبة النوافذ على الواجهات الرئيسية

- يجب فتح نوافذ بنسبة 20% كحد أدنى من مساحة واجهة كل دور للواجهات المطلّة على الشوارع.
- 10% من هذه النسبة على الأقل يجب أن تكون في الواجهة المتقدمة.

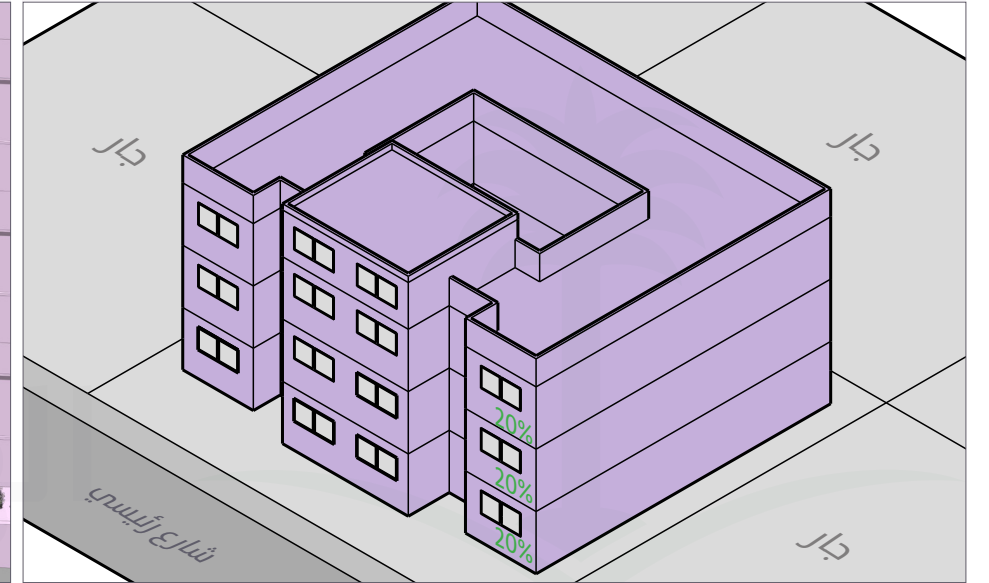

تصميم وتشطيب الواجهات

- يجب أن تصمم جميع الواجهات المطلّة على الشوارع مع الالتزام بالمواد والألوان المسموحة.
- يجب أن تشطب الواجهات الجانبية بلون يتماشى مع تصميم الواجهة الرئيسية

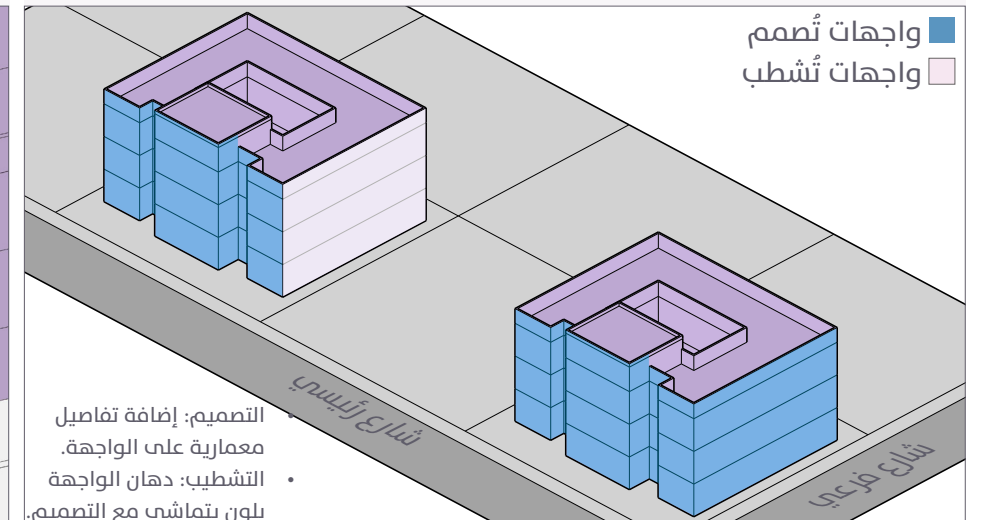


التصميم: إضافة تفاصيل معمارية على الواجهة.
• التشطيب: دهان الواجهة بلون يتماشى مع التصميم.




تفاصيل مدخل السيارات

- يجب أن لا تشغل مداخل مواقف السيارات أكثر من 30% من عرض الواجهات المطلية على الشارع.
- يمنع نزول منسوب الرصيف إلى مستوى الشارع، ويستمر الرصيف على منسوبه، ويتم استخدام منحدرات السيارات للارتفاع إلى مستوى الرصيف.
- يمنع بروز منحدر مدخل مواقف القبو على الرصيف أو الشارع، ويبدأ منحدر مدخل القبو بعد حد الملكية.

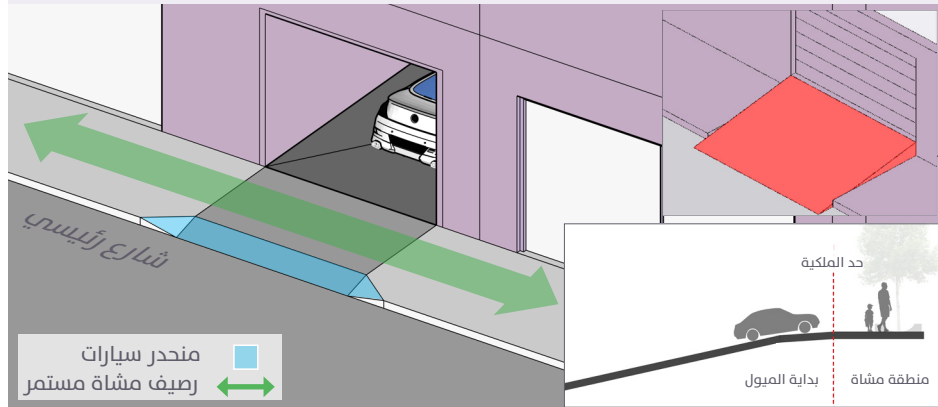


تموضع مدخل مواقف السيارات

- في حال كانت الأرض على شارعين (أحدهما رئيسي والآخر فرعي) فيلزم وضع مدخل مواقف السيارات في الشارع الفرعي ويرتد من زاوية الأرض 9 أمتار كحد أدنى.

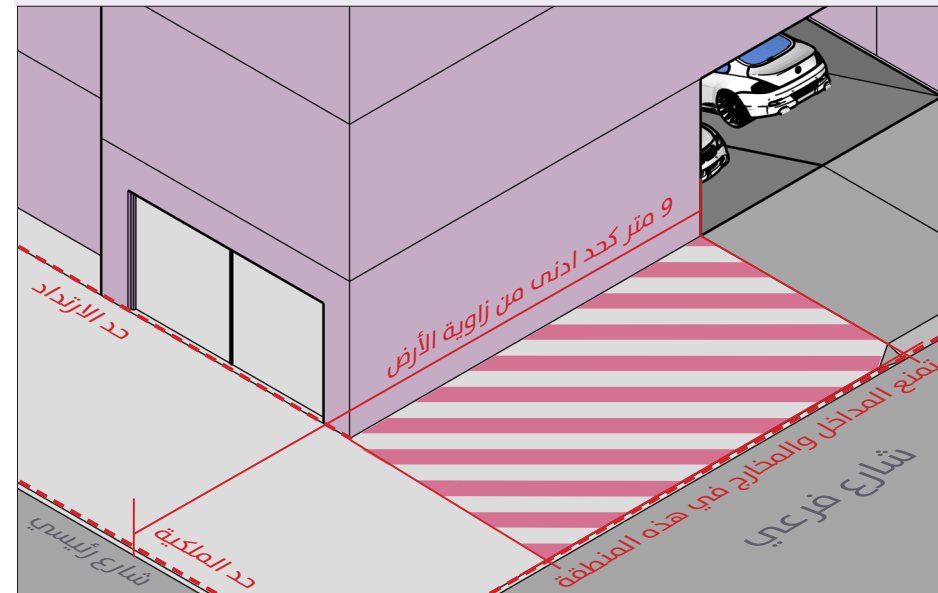


عرض المداخل والمخارج لمنطقة مواقف السيارات

- في حال كان عدد المواقف أكثر من 20 موقف فيجب توفير مدخل بعرض 3.5 متر ومخرج بعرض 3.5 متر (ويفضل أن يكون المدخل والمخرج متجاورين).

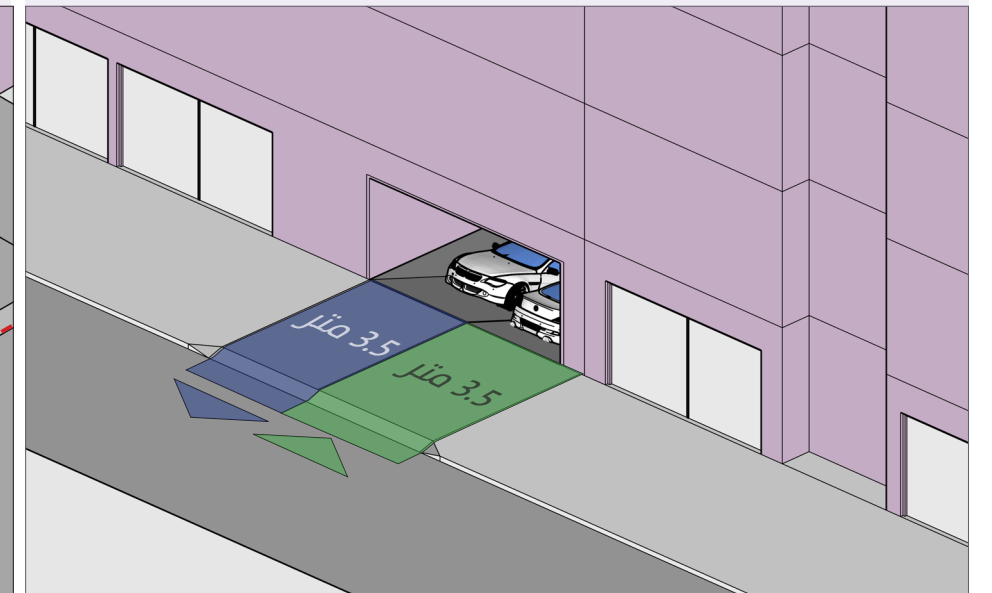


توضيح مخطط القبو


- يجب توضيح مسارات الحركة ومواقع الأعمدة في القبو.
- لا تحتسب المواقف الغير ممكن استخدامها والتي يصعب الدخول أو الخروج منها بسبب أعمدة أو غيرها.

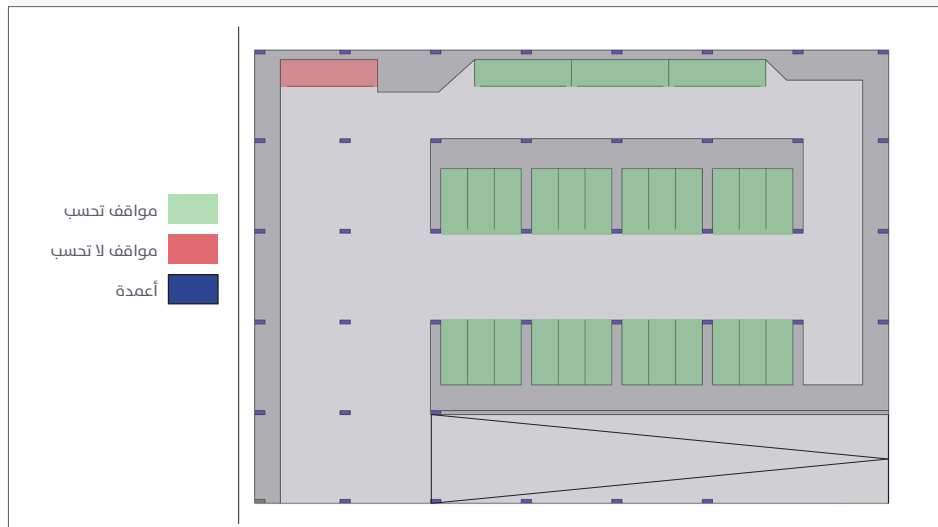

- في حال كانت الأرض على شارعين رئيسيين فيلزم أن يرتد مدخل مواقف السيارات من زاوية الأرض 12 متر كحد أدنى.

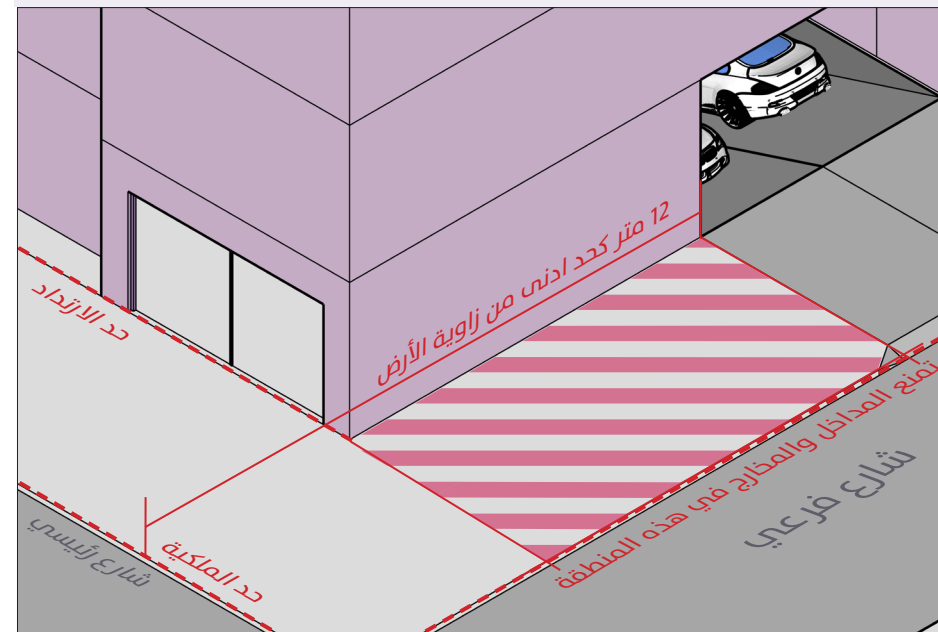


- في حال كان عدد المواقف لا يتجاوز 20 موقف فيمكن أن يكون المدخل والمخرج مشترك على أن لا يقل عرضه عن 3.5 متر.

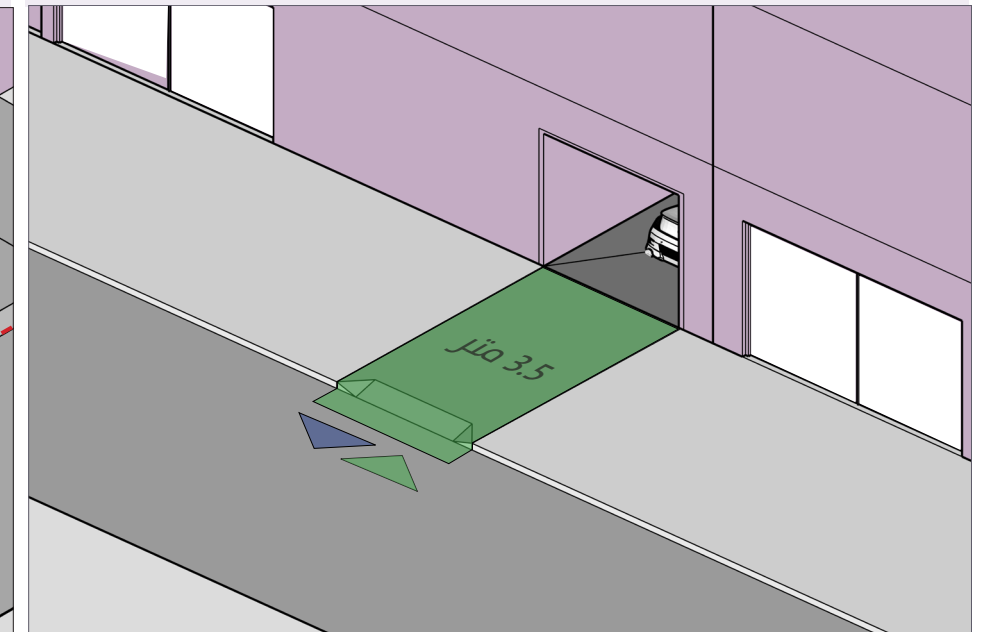



عدد مواقف السيارات للشقق السكنية

- يجب توفير موقف واحد داخل حد الملكية لكل شقة سكنية مساحتها 130 متر مربع أو أقل.
- يجب توفير موقفين لكل شقة سكنية تزيد مساحتها عن 130 متر مربع.

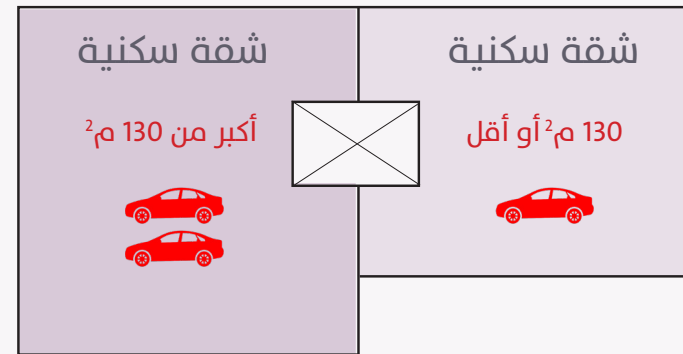


أمثلة توضيحية لتموضع مواقف السيارات


✓ يسمح بوضع مواقف أمامية للعمائر




✓ يسمح بوضع مواقف السيارات في القبو

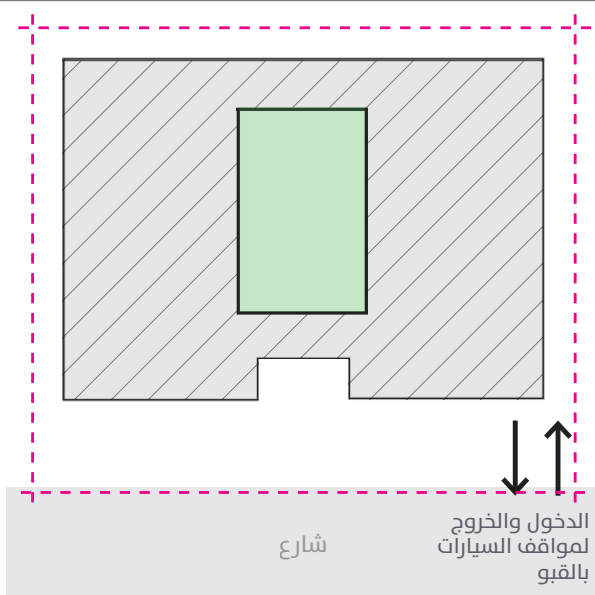

✓ يسمح بوضع مواقف السيارات بجانب المبنى

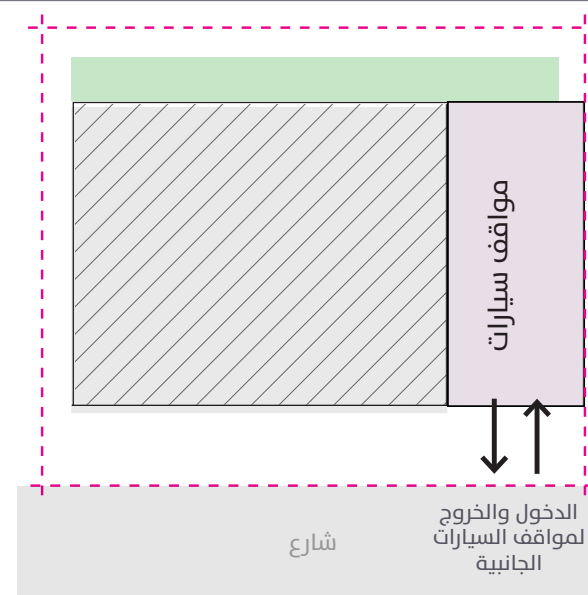

✓ يسمح بوضع مواقف السيارات خلف المبنى

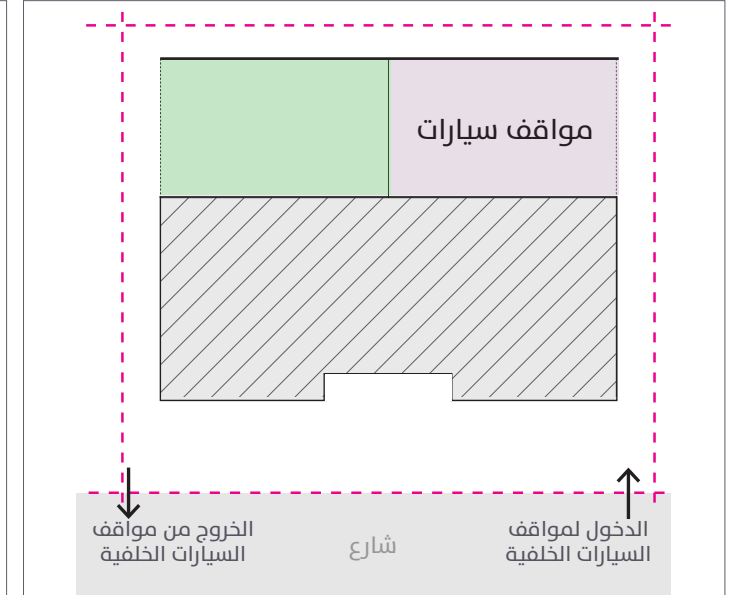

الحالة	الحالة الأولى		الحالة الثانية		الحالة الثالثة																					
	الاشترط		الاشترط		الاشترط																					
الارتداد والواجهة المتقدمة	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		20% كحد أدنى من عرض الشارع أي ما يعادل خمس عرض الشارع (3 متر كحد أدنى).		تتبع ارتداد الواجهة الخلفية (2 متر كحد أدنى)																					
النوافذ أ. النسبة ب. الخصوصية	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		أ. فتح النوافذ بنسبة 20% من مساحة واجهة كل دور*.		أ. فتح النوافذ بنسبة 20% من مساحة واجهة كل دور. ب. الالتزام بشروط فتح النوافذ في الواجهة الخلفية**.																					
السور	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		في حال وضع سور يكون ارتفاعه 2.2 متر اذا كان مصمت و 2.6 متر اذا كان مزخرف***		سور يكون ارتفاعه 2.2 متر اذا كان مصمت و 2.6 متر اذا كان مزخرف***																					
تشطيب الواجهة	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		تتبع نمط تشطيب الواجهة الرئيسية		تتبع نمط تشطيب الواجهة الرئيسية																					
مداخل المشاة للمبنى	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		يسمح بالمداخل والمخارج		تمنع المداخل والمخارج للعمائر المختلفة وتسمح للعمائر السكنية.																					
مداخل السيارات	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		يجب أن تكون مداخل ومخارج مواقف السيارات على الشارع الفرعي، ويمنع أن تكون على الشارع الرئيسي.		تمنع المداخل والمخارج																					
شطفات الزاوية	تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في مدينة الرياض.		تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في مدينة الرياض.		لا ينطبق																					
ممر المشاة الثانوي	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		<table><tr><td>عرض الشارع</td><td>أقل من 15 متر</td><td>17-15 متر</td><td>20-18 متر</td><td>أكبر من 20متر</td></tr><tr><td>عرض الرصيف</td><td>1.2 متر (لا يسمح بأحواض نباتات)</td><td>1.8 متر</td><td>2 متر</td><td>2.2 متر</td></tr></table>		عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر	عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأحواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر	<table><tr><td>عرض الشارع</td><td>أقل من 15 متر</td><td>17-15 متر</td><td>20-18 متر</td><td>أكبر من 20متر</td></tr><tr><td>عرض الرصيف</td><td>1.2 متر (لا يسمح بأحواض نباتات)</td><td>1.8 متر</td><td>2 متر</td><td>2.2 متر</td></tr></table>		عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر	عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأحواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر
عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر																						
عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأحواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر																						
عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر																						
عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأحواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر																						

*تعتبر الواجهة ثانوية إن كانت على شارع أو ممر مشاة بعرض 10 متر أو أكبر، أما إن كان عرض الممر أو الشارع أقل من 10 متر فلا تعتبر الواجهة المطلة عليه ثانوية، وإنما تعامل كما لو أنها ملتصقة مع الجار .

** انظر اشتراط فتح النوافذ على الواجهات الخلفية في الأحكام العامة لجميع أنماط التطوير في المقطع الحضري.

*** انظر احكام سور الواجهة المتراجعة للمقطع السكني T3.2.

الأحكام العامة للعمائر

الأحكام العامة المخصصة بالعمائر ذات الاستعمال المختلط

الهيئة الملكية للمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY

الأنشطة التجارية المتاحة في العمائر المختلطة*

قرطاسية	مركز استجمام (سبا)	مغسلة ملابس	مجوهرات	محلات المثلجات (الآيس كريم)
تموينات	خدمات طالب	صراف آلي (ATM)	مستلزمات فنية أو مرسم	الكافيهات
حلويات	مكتبة	صالون نسائي	إصلاح الكمبيوتر والجوال	محلات العصائر الطازجة
محمصة ومكسرات	تحف وهدايا وورود	صالونات الحلاقة	بيع البيض	إصلاح الأحذية والجلود
متجر تمرور	وكالة سفر وسياحة	خياط نسائي	بصريات	الأسماك المجمدة
مكملات غذائية	ألعاب أطفال	خياط رجالي	بيع وصيانة دراجات	استديو تصوير
	المعدات والأجهزة الرياضة	مستلزمات رجالية	لحوم طازجة أو مجمدة	
عطار	صيدلية	ملابس وأكسسوارات	بوفيه	
خضار و فواكه	معدات ولوازم طبية	بيع أقمشة	قهوة وشاي	

غرف جمع النفايات

- يلزم بتخصيص فراغ (في الدور الارضي) غير ظاهر لجمع النفايات.
- يجب أن لا تقل مساحة الفراغ عن 6 متر مربع، ولا يقل طول ضلعه الاقصر عن 2 متر.
- يجب أن لا تتجاوز المسافة بين حد الواجهة ومدخل الفراغ 10 متر وأن تكون الوصولية للفراغ من خارج المبنى.

عمق المحل التجاري

يجب أن لا يقل عمق أي محل تجاري عن 4 أمتار.

مواقف المحلات

- تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في المدينة.
- يمكن احتساب المواقف العامة الأمامية التي تكون خارج حد الملكية من ضمن المواقف المطلوبة فقط للاستخدام التجاري.

مساحة المحل التجاري

يجب ألا تزيد مساحة المحل التجاري الواحد عن 100 متر مربع.

2م80	2م75	2م90	2م120
✓	✓	✓	✗

شارع

* يجب الالتزام باشتراطات البلدية والدفاع المدني لكل نشاط.


• يسمح بنشاط (الشقق المفروشة - دورين ونصف كحد أقصى) في الشوارع التي يبلغ عرضها 40 متر فأكثر، فقط في المناطق المخططة قبل اعتماد الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة.



يجب التقيد بالأحكام العامة التالية (العمائر)


الصور الأمامي في الاستخدام المختلط

يمنع إقامة سور أمامي أمام واجهات المحلات التجارية.

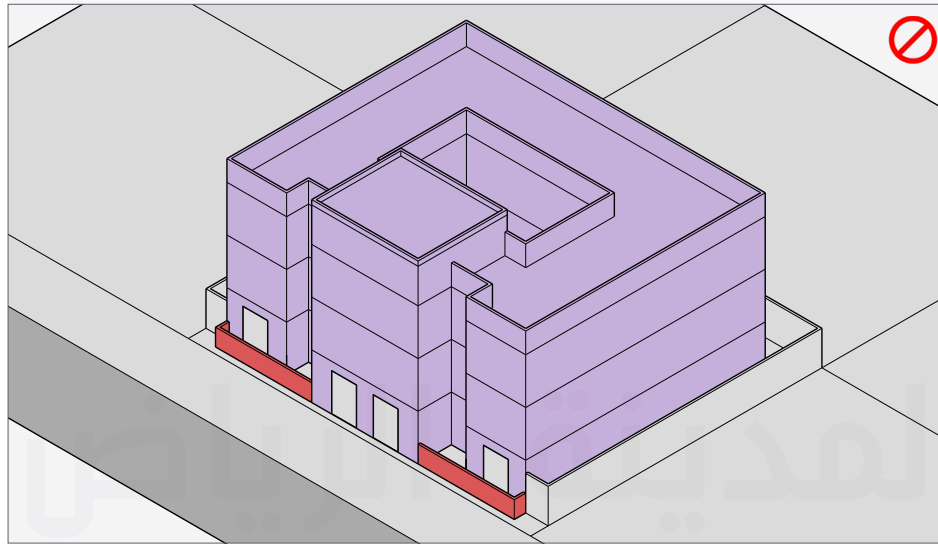


اشتراطات زجاج الواجهة

- يجب ألا يحتوي زجاج واجهة المتجر على لافتات دعائية.
- يجب أن تزود واجهات المحلات بزجاج شفاف غير عاكس.
- يجب أن لا تحجب الأجهزة والمعدات زجاج الواجهة.

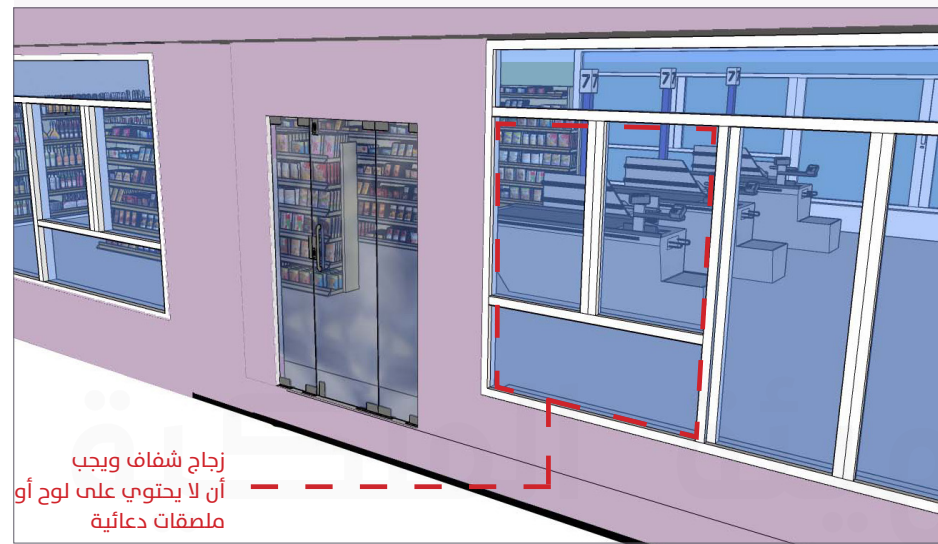

واجهات المحلات التجارية

- الحد الأدنى لنسبة الزجاج للمحل التجاري الواحد 40%.
- يجب أن تكون واجهة المحل التجاري بتصميم وتشطيب واجهة المبنى ويمنع التعديل عليها.

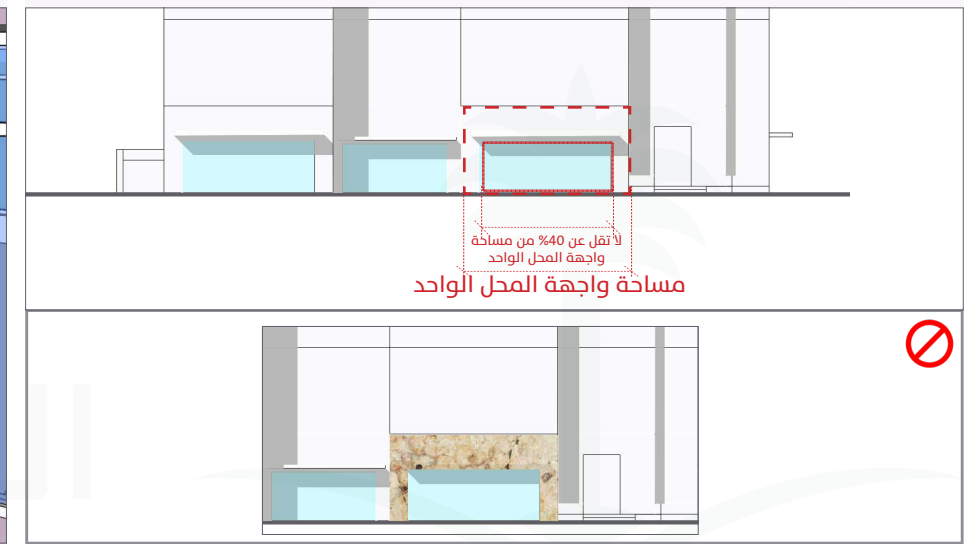

منسوب الدور الأرضي في حال وجود ميول للأرض

فقط في حال وجود ميول في الأرض، فيسمح بارتفاع منسوب الدور الأرضي عن منسوب رصيف الشارع الرئيسي بحد أقصى 0.6 متر في أخفض نقطة من الميول، على أن لا تتجاوز معالجات فرق المنسوب (درج أو منحدرات) على الارتداد الأمامي وأن لا تقطع أرصفة المشاة

البروزات خارج حد الارتداد





تمنع البروزات المتجاوزة لحد الارتداد الامامي بإستثناء المظلات الخفيفة والمتحركة (أنظر أحكام تظليل الواجهات التجارية).

المسافة بين المداخل

يجب أن لا تقل المسافة بين مدخل الاستخدام السكني عن مداخل المحلات التجارية 4 متر.

مثال 2. في التعامل مع ميول الأرض

مثال 1. في التعامل مع ميول الأرض

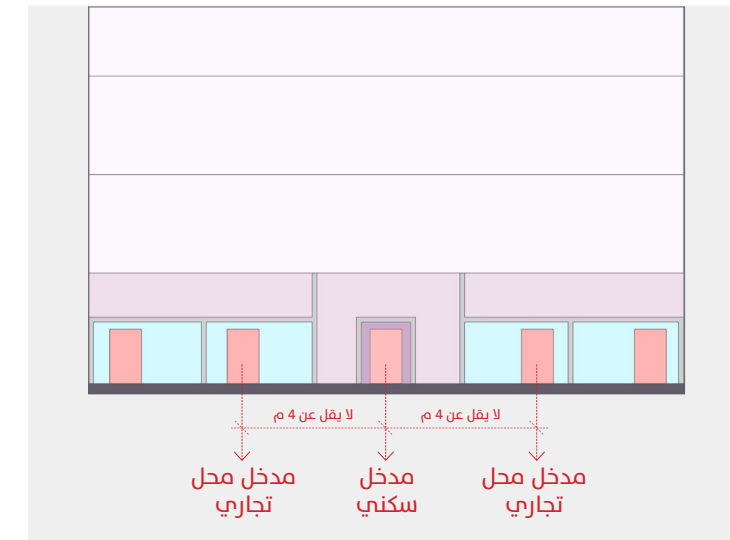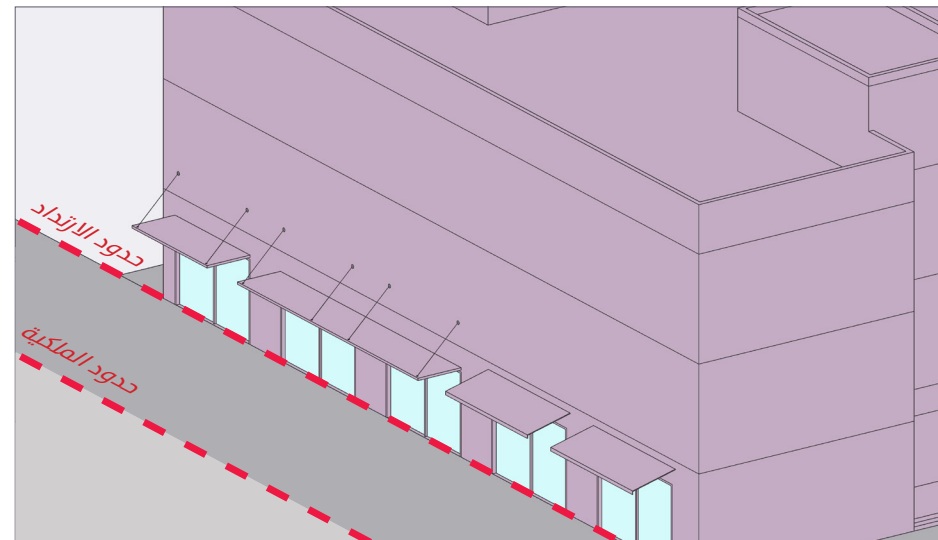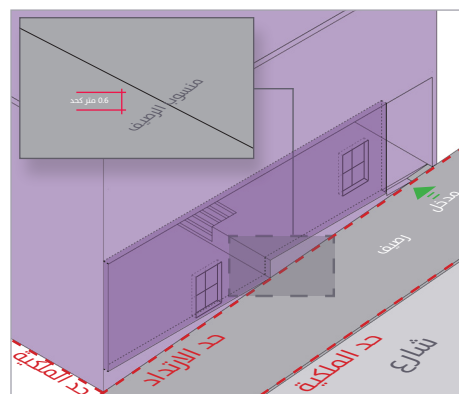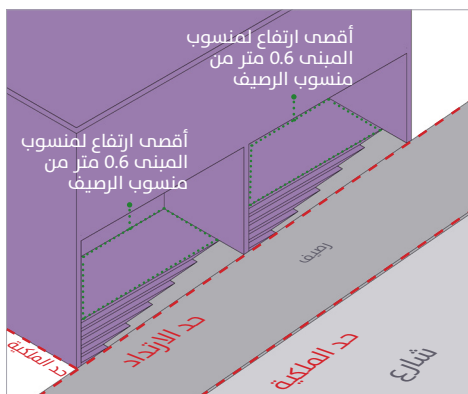





يجب توفير ظل أمام الواجهات التجارية بنسبة لا تقل عن 50% من طولها (تحتسب من واجهات المحلات التجارية فقط) ويمكن اختيار أحد نوعي التظليل التالية على أن يتم الالتزام بكافة اشتراطاته:

2- الرواق

- أن يكون الرواق على طول الواجهة.
- تمنع المظلات الثابتة والمتحركة.
- الحد الأقصى لعمق الرواق 4 متر ، والحد الأدنى 2.5 متر.
- لا يسمح بوجود الخدمات العامة أعلى أو أسفل أروقة المحلات التجارية.
- يجب الحفاظ على مسافات بنسب رأسية بين الأعمدة.
- يجب الحفاظ على مسافات متساوية بين الأعمدة.
- تمنع العناصر الدعائية واللوح الإعلانية على الأعمدة.
- يمنع بروز الرواق والأعمدة عن حد الملكية.

1- المظلات الخفيفة والمتحركة

- يسمح بالبروز عن حد الملكية على أن تكون معلقة (بدون أعمدة) بشرط الارتداد عن نهاية الرصيف من جهة الشارع 0.8 متر.
- الحد الأدنى لعمق المظلات 1.4 متر.
- يجب الحفاظ على مسافة رأسية لا تقل عن 3.75 متر ولا تزيد عن 4 أو 5 متر (حسب ارتفاع الدور الأرضي) بين مستوى الرصيف والمظلات.
- يجب أن لا تتجاوز مستوى سقف الدور الأرضي.
- تمنع تركيب الإضاءات على المظلات.
- تمنع العناصر الدعائية واللوح الإعلانية على المظلات.
- يجب أن يتناسب تصميم المظلات مع نمط الواجهة وألوانها والمواد المستخدمة فيها.
- تمنع المواد التالية: 1- الألواح المعدنية (الشينكو). 2- المواد البلاستيكية.

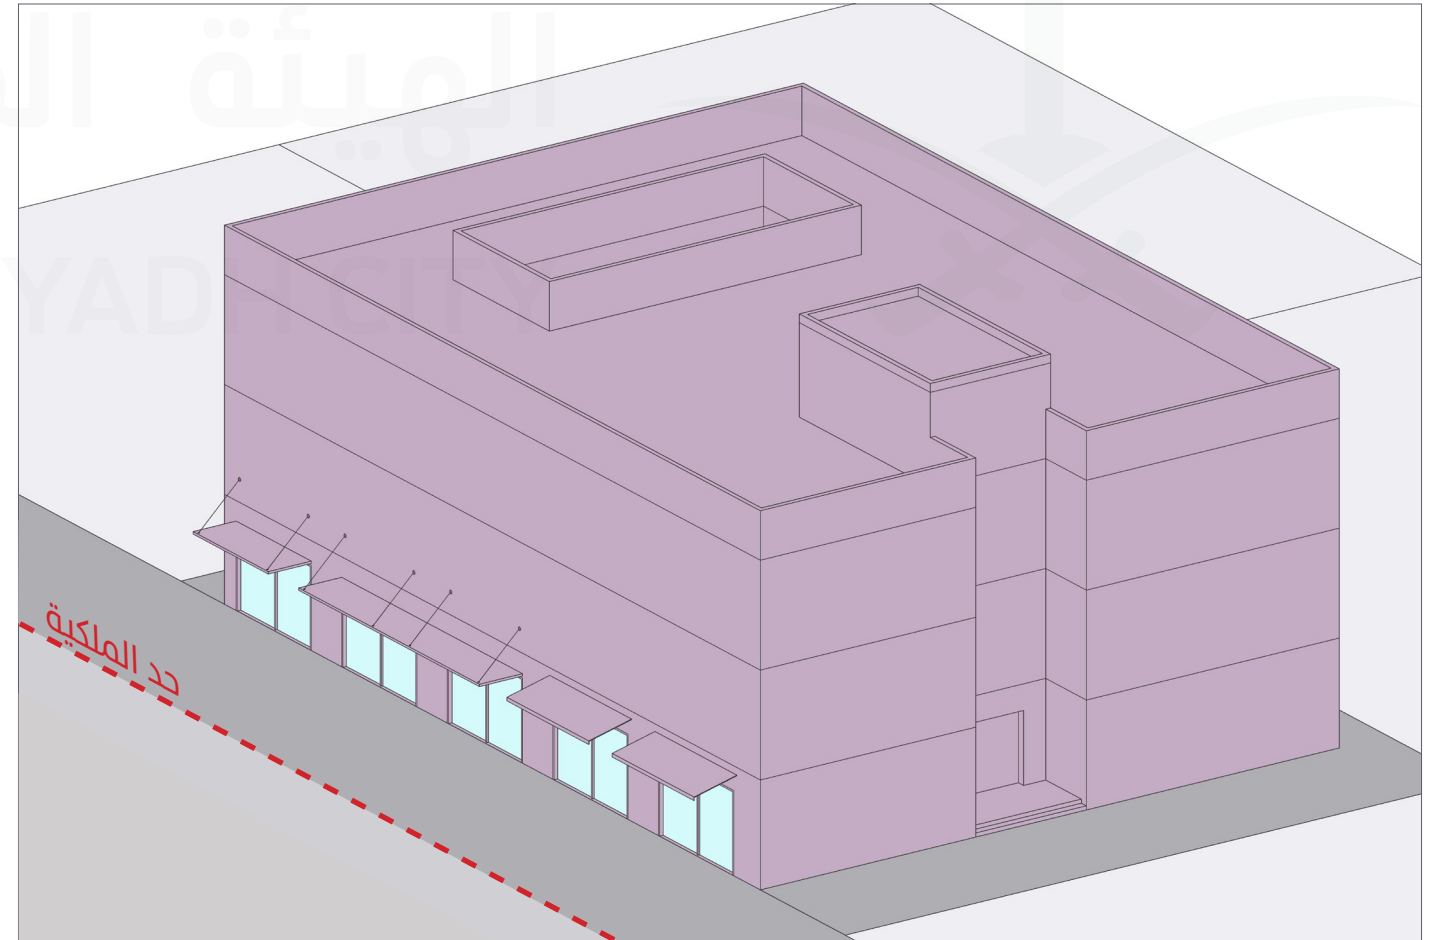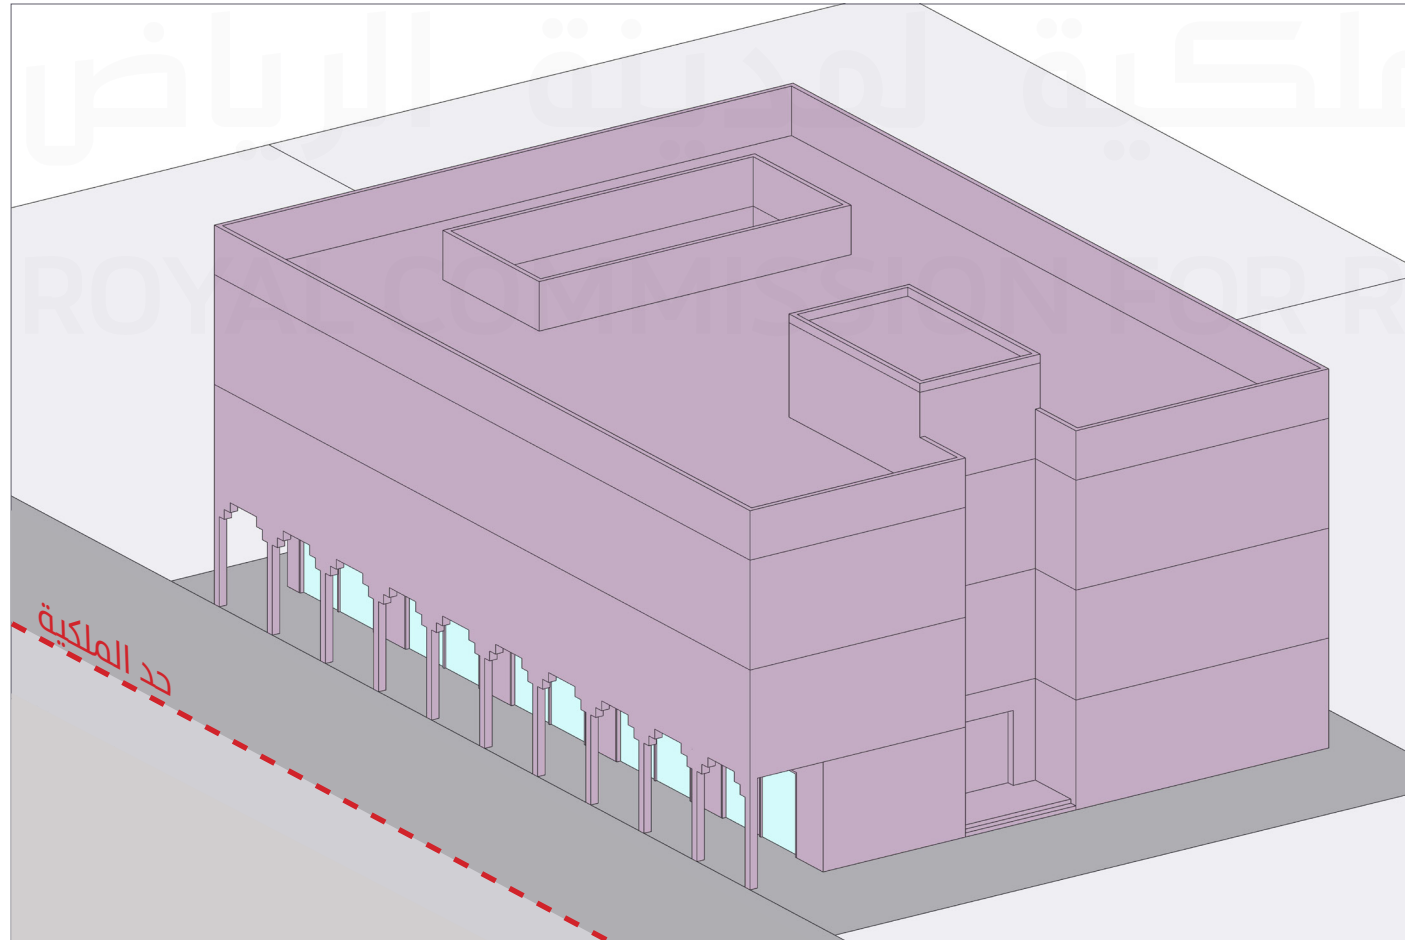


الأحكام العامة للعمائر الأحكام العامة المخصصة بدمج القطع السكنية الظاهرة


الهيئة الملكية للمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY



يسمح بدمج الأراضي السكنية المظاهرة على النحو التالي

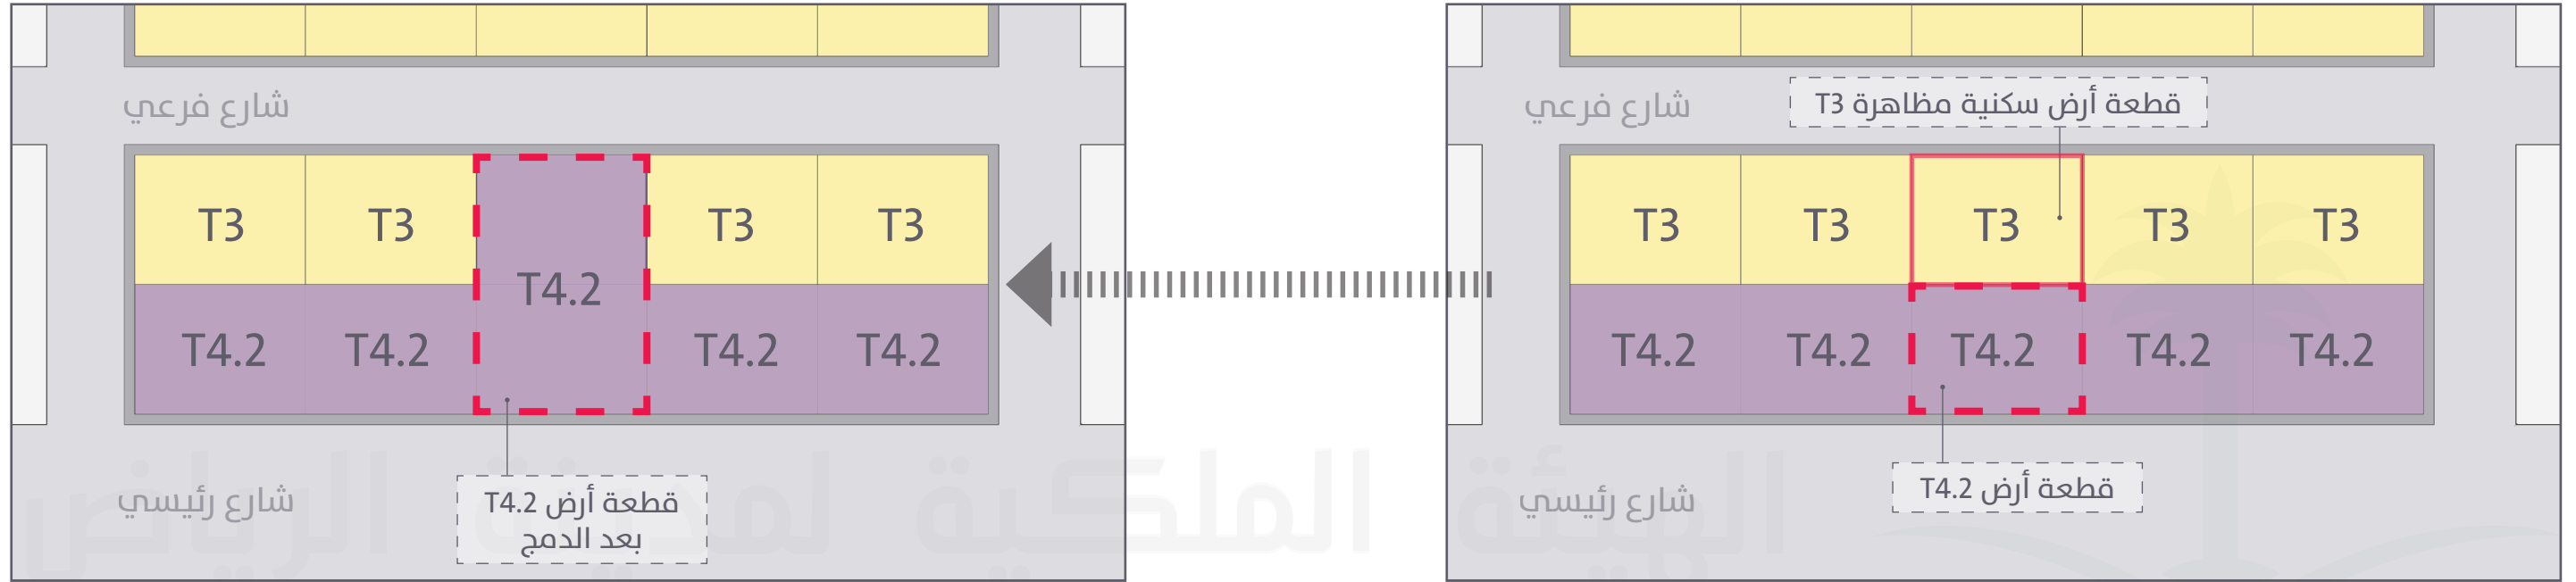


أحكام قطعة الأرض الخلفية بعد الدمج

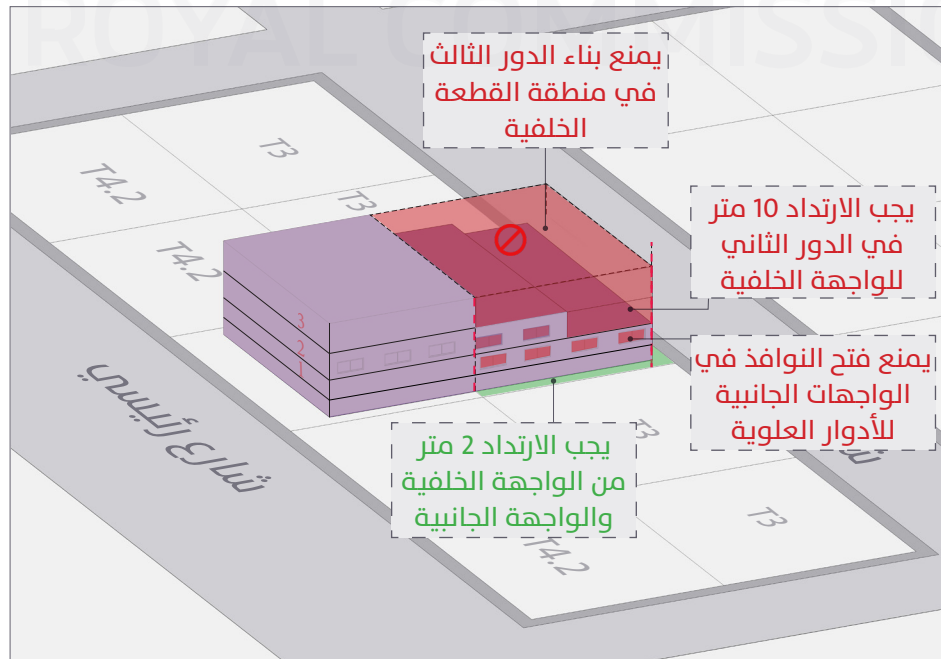

شروط منطقة القطعة الخلفية بعد الدمج

- يمنع فتح النوافذ في الواجهات الجانبية للأدوار العلوية إلا على الفناء الداخلي والمناور فقط، بشرط أن تكون المناور مغلقة من كافة الجهات إلا السقف.
- يمنع بناء الدور الثالث ضمن منطقة القطعة الخلفية.
- يجب الارتداد 2 متر من الواجهة الخلفية والواجهة الجانبية.

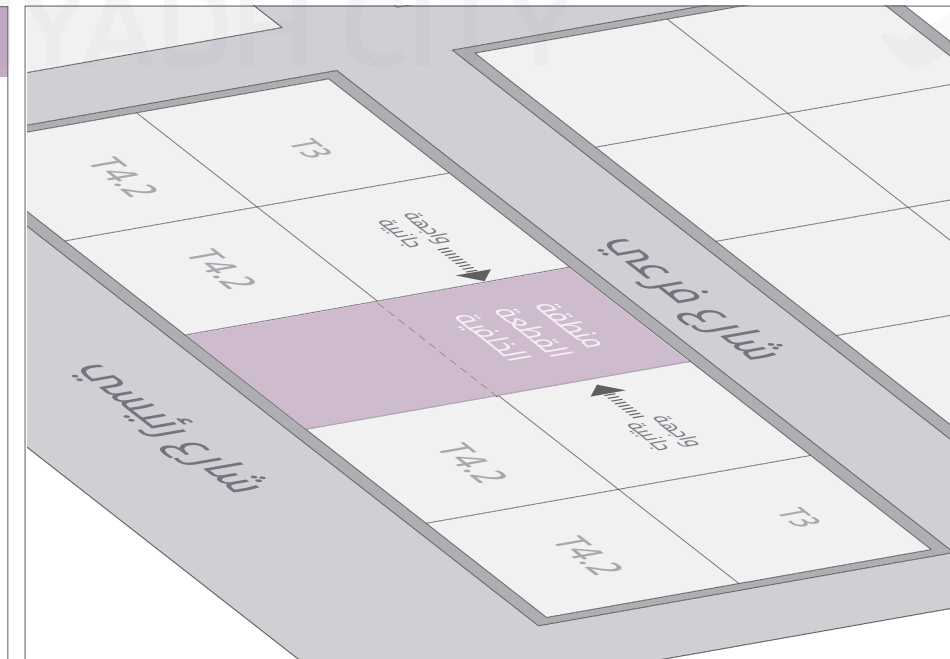

في حالة الدمج مع القطعة السكنية المظاهرة، يكون هناك اشتراطات يجب الالتزام بها ضمن حدود هذه القطعة.

2. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس)



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY

اشتراطات التطوير وضوابط البناء
الارتفاعات
الأسوار
الأحكام العامة

2. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس) اشتراطات التطوير وضوابط البناء







اشتراطات التطوير وضوابط البناء

يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط التالية للفلل المتلاصقة (التاون هاوس)

يجب توفير فناء أو فراغ خارجي مفتوح في الفلل المتلاصقة (التاون هاوس) ولكل اشتراطاته:

2. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس) الحوش

الحوش هو فراغ يحيط به المبنى من جهة واحدة (على الأقل).

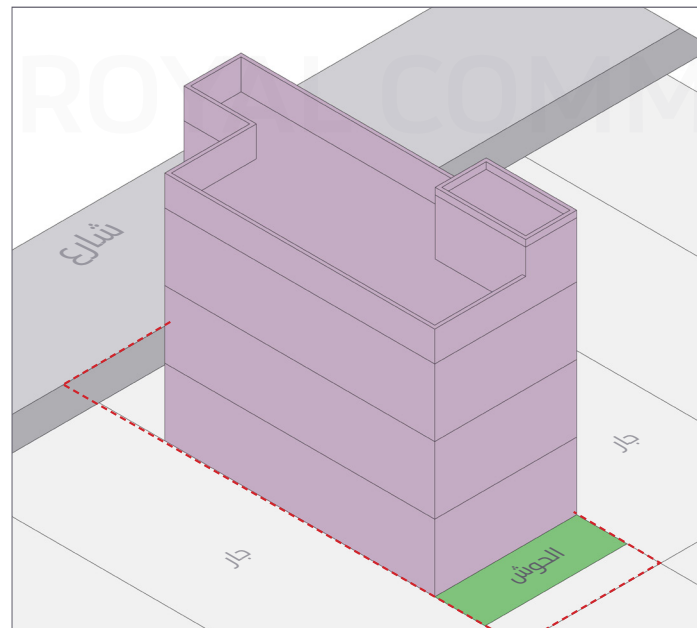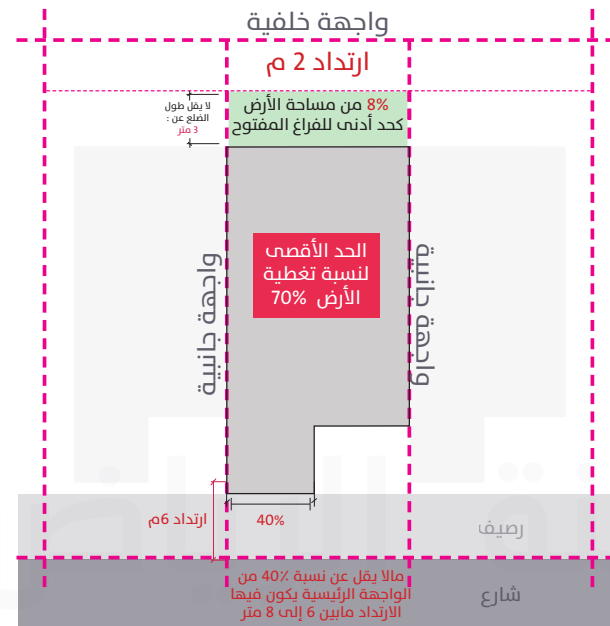

مساحة وأبعاد الحوش

- 8% من مساحة أرض الوحدة الواحدة كحد أدنى.
- يجب أن يكون طول أقل ضلع في الحوش 3 متر كحد أدنى.
- لا يتم احتساب الارتداد من ضمنه.

ضوابط نسبة تغطية الأرض

70% كحد أقصى في حال توفير حوش

عدد الأدوار المسموح بها

الحد الأقصى 3 أدوار + 10% ملاحق علوية من نسبة مساحة الأرض.

الحد الأدنى دورين (دور أرضي + دور أول)

الارتدادات



نوع الواجهة	الدور	الارتداد
الواجهة الرئيسية	الدور الأرضي	ما لا يقل عن نسبة 40% من الواجهة الرئيسية يتراوح فيها الارتداد ما بين 6 إلى 8 متر، وما تبقى من الواجهة (60%) 6 متر كحد أدنى.
	الأدوار العلوية	6 متر كحد أدنى

الواجهة الخلفية	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى لقطعة الأرض كاملة (وفي حال وجود ممر خلفي يسمح ببناء كراج داخلي خلفي يصل إلى حدود الملكية للدور الأرضي فقط).
	الأدوار العلوية	2 متر كحد أدنى.

الواجهات الجانبية (المجاورين)	الدور الأرضي	دون ارتداد (على الصامت)، باستثناء الفراغات الخارجية.
	الأدوار العلوية	دون ارتداد (على الصامت)، باستثناء الفراغات الخارجية.

1. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس) ذات الفناء الداخلي

الفناء الداخلي هو فراغ مفتوح محاط بما لا يقل عن ثلاث جهات، ضلعين منها (على الأقل) تكون ضمن المبنى الرئيسي

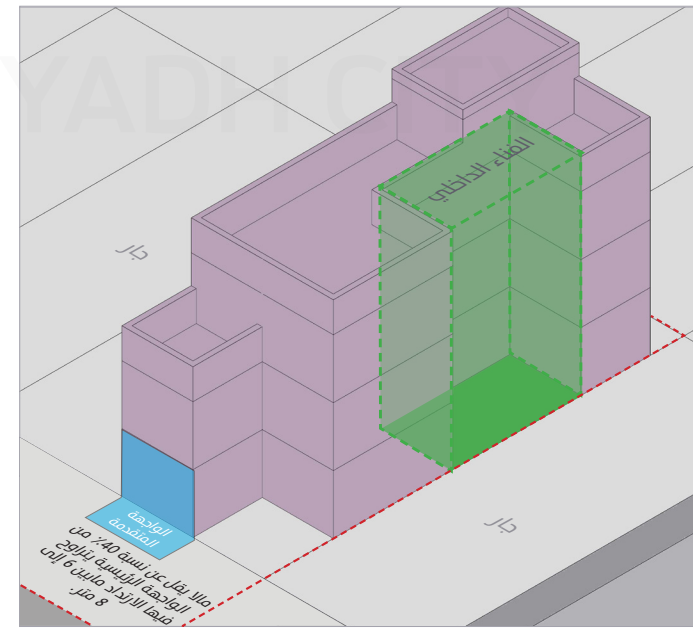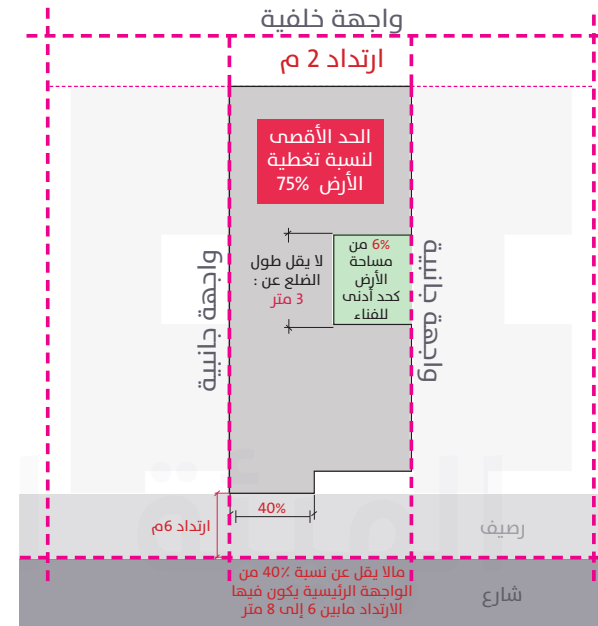

مساحة وأبعاد الفناء الداخلي

- 6% من مساحة أرض الوحدة الواحدة كحد أدنى.
- يجب أن يكون طول أقل ضلع في الفناء 3 متر كحد أدنى.
- لا يتم احتساب الارتداد من ضمنه.

ضوابط نسبة تغطية الأرض

75% كحد أقصى في حال توفير فناء داخلي

عدد الأدوار المسموح بها

الحد الأقصى 3 أدوار + 10% ملاحق علوية من نسبة مساحة الأرض.

الحد الأدنى دورين (دور أرضي + دور أول)

الارتدادات


نوع الواجهة	الدور	الارتداد
الواجهة الرئيسية	الدور الأرضي	ما لا يقل عن نسبة 40% من الواجهة الرئيسية يتراوح فيها الارتداد ما بين 6 إلى 8 متر، وما تبقى من الواجهة (60%) 6 متر كحد أدنى.
	الأدوار العلوية	6 متر كحد أدنى

الواجهة الخلفية	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى لقطعة الأرض كاملة (وفي حال وجود ممر خلفي يسمح ببناء كراج داخلي خلفي يصل إلى حدود الملكية للدور الأرضي فقط).
	الأدوار العلوية	2 متر كحد أدنى.

الواجهات الجانبية (المجاورين)	الدور الأرضي	دون ارتداد (على الصامت)، باستثناء الفراغات الخارجية.
	الأدوار العلوية	دون ارتداد (على الصامت)، باستثناء الفراغات الخارجية.



أمثلة توضيحية لتموضع الفناء الداخلي في الفلل المتلاصقة (التاون هاوس)

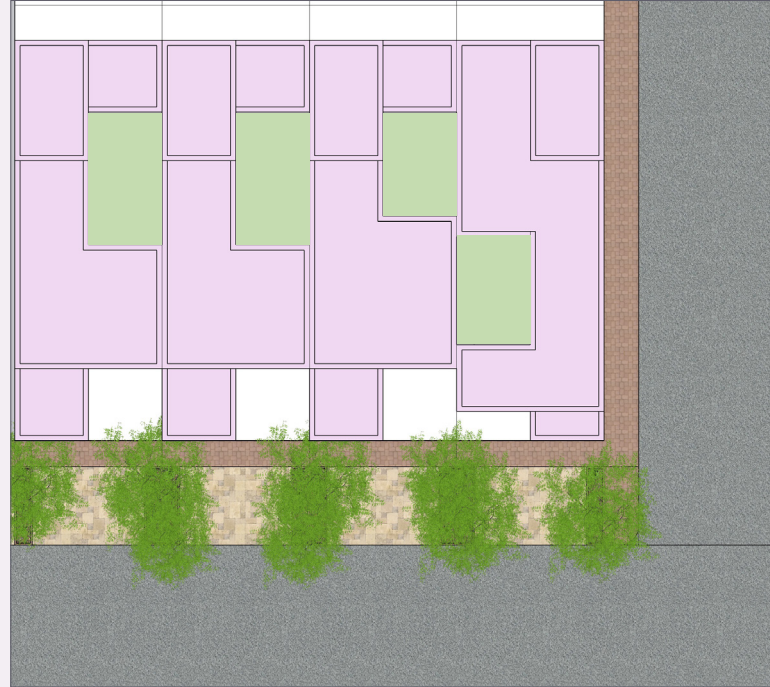

- لا يسمح للأبنية بمواجهة بعضها البعض في القطع المتجاورة من أجل إعطاء الأولوية لخصوصية الجيران.
- لا يسمح بتوجيه الفناء الداخلي نحو الشوارع أو الممرات.


اشتراطات خاصة لمنطقة الارتداد الأمامي (6 متر)



P مواقف

- يمنع أن تبرز الأسوار الجانبية على الارتداد الأمامي (6 متر).
- يجب استمرارية رصيف المشاة في منطقة الارتداد الأمامي وعدم وضع أي عوائق تعيق حركة المشاة مثل (سور، أحواض النباتات، درج وخلافه).
- يمنع وضع أي نوع من المظلات ضمن الارتداد الأمامي (6 متر)، ويمكن تحقيق التظليل من خلال الأشجار.
- يجب تبليط الارتداد الأمامي (6 متر) المستخدم كمواقف سيارات بمواد تميزه عن الشارع.

اشتراطات مواقف السيارات للفلل المتلاصقة (التاون هاوس)

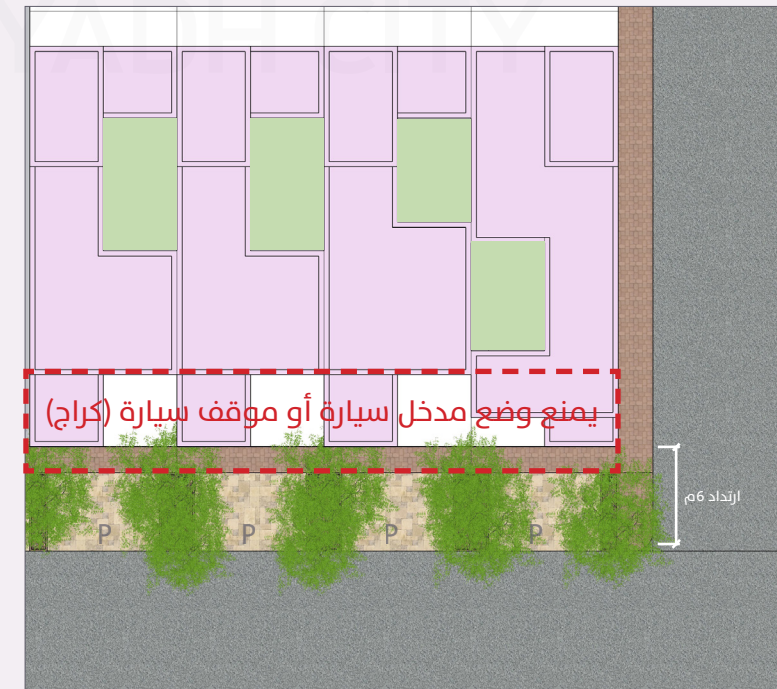


P مواقف

- يجب توفير موقف واحد على الأقل لكل فلة متلاصقة (تاون هاوس)، ويسمح بتحقيق ذلك ضمن الارتداد الأمامي (6 متر).
- يمنع وضع مدخل سيارة أو موقف سيارة (كراج) ضمن الواجهة الرئيسية.

هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا


2. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس) الفراغ الخارجي





- يجب توفير فراغ خارجي لكل وحدة.
- الفراغات الخارجية: هي مساحات مفتوحة ويجب توفير أحد نوعي الفراغ الخارجي التاليين للعمارة:

1. الفناء الداخلي (الضوابط العامة)

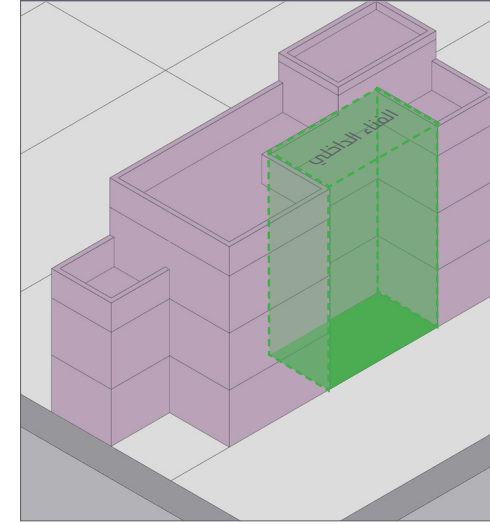


الفناء الداخلي: هو فراغ مفتوح محاط بما لا يقل عن ثلاث جهات، ضلعين منها (على الأقل) تكون ضمن المبنى الرئيسي.

- يجب أن لا يقل مجموع مساحات الفناء/الأفنية عن 6% من مساحة الأرض، ولا يقل طول أي ضلع من الفناء عن 3 متر.

المساحة 6% كحد أدنى

3 متر كحد أدنى

2. الحوش (الضوابط العامة)

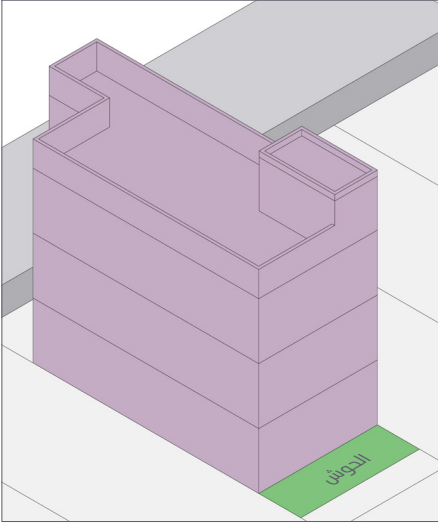

الحوش: هو فراغ يحيط به المبنى من جهة واحدة (على الأقل).

تُشكل مساحة الحوش 8% كحد أدنى من مساحة الأرض ولا يقل طول الضلع عن 3 متر.


3 متر كحد أدنى

المساحة 8% كحد أدنى


ممارسات خاطئة غير مسموح بها في الفناء الداخلي والفراغ المفتوح




- لا يسمح للأفنية بمواجهة بعضها البعض في القطع المتجاورة من أجل إعطاء الأولوية لخصوصية الجيران.
- يمنع فتح نوافذ جانبية باتجاه الفناء الملاصقة.

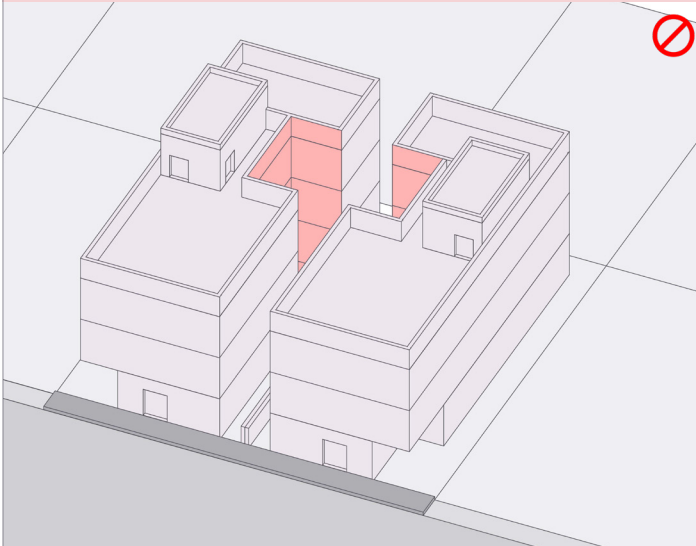


- يمنع احتساب الارتدادات ضمن المساحة المخصصة للحوش.
- يمنع إنشاء مواقف سيارات داخل الحوش والأفنية الداخلية.

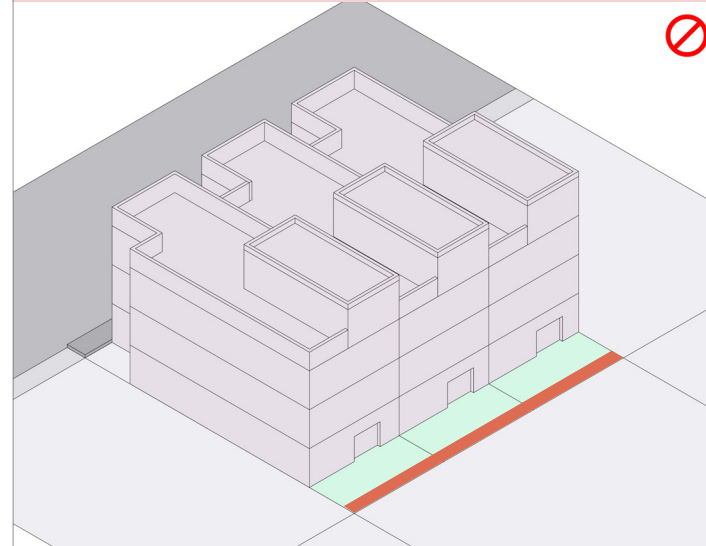

- يمنع سقف الفناء ووضع الخدمات فوقه، ويسمح فقط باستخدام مظلات خفيفة لا تحول الفناء إلى فراغ داخلي.
- يمنع وضع عناصر الخدمات مثل أجهزة التكييف على أحد أضلاع الفناء.

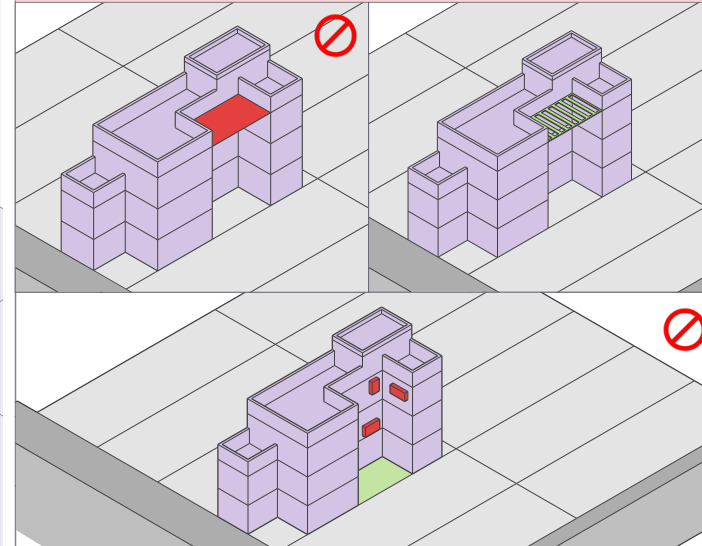

- يمنع بروز أي كتل من الأدوار العلوية على الفناء الداخلي في حال كانت مساحة الفناء على الحد الأدنى، باستثناء الشرفات ويكون بروزها على الفناء كحد أقصى 1 متر ولا تتجاوز 40% من محيط الفناء.

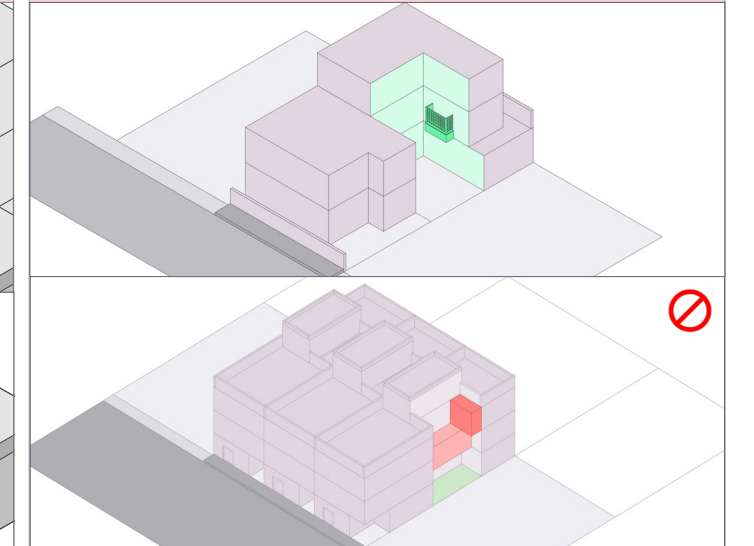

2. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس) الارتفاعات



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة




الارتفاعات


يجب التقيد بالاشتراطات والضوابط التالية فيما يتعلق بالارتفاعات (التاون هاوس)

اشتراطات تفصيلية


دروة السطح

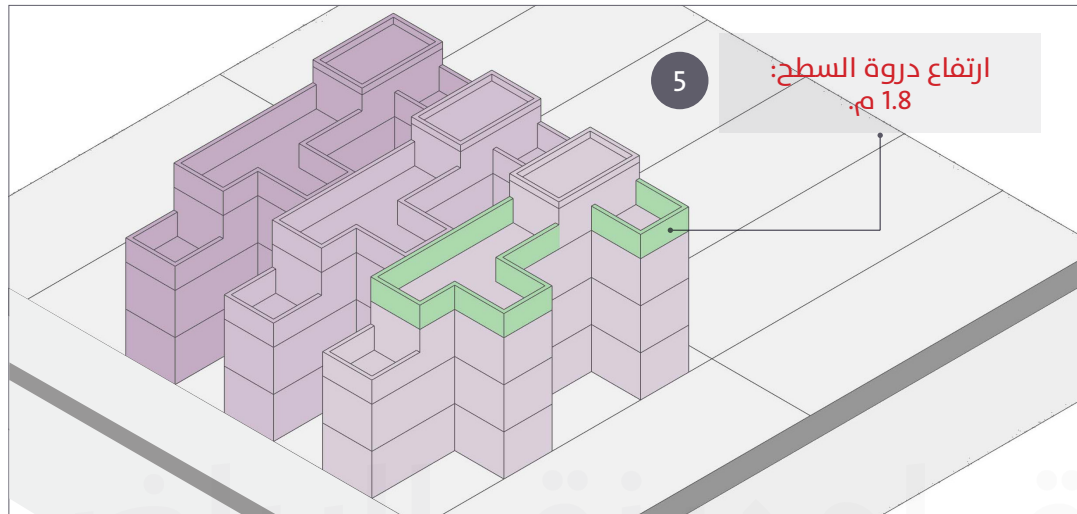

دروة الملاحق العلوية

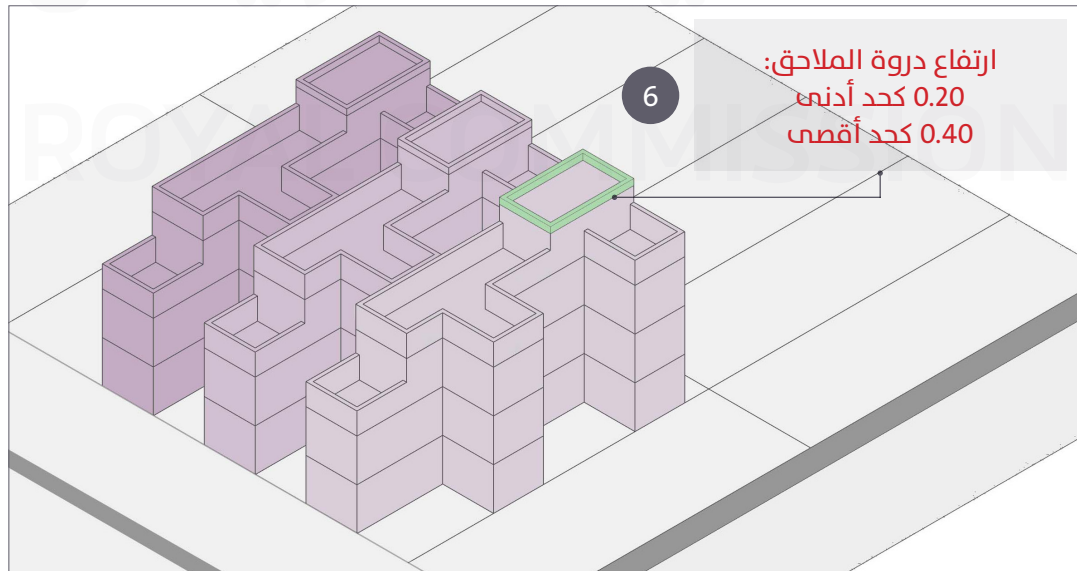

تفصيل ارتفاعات المبنى

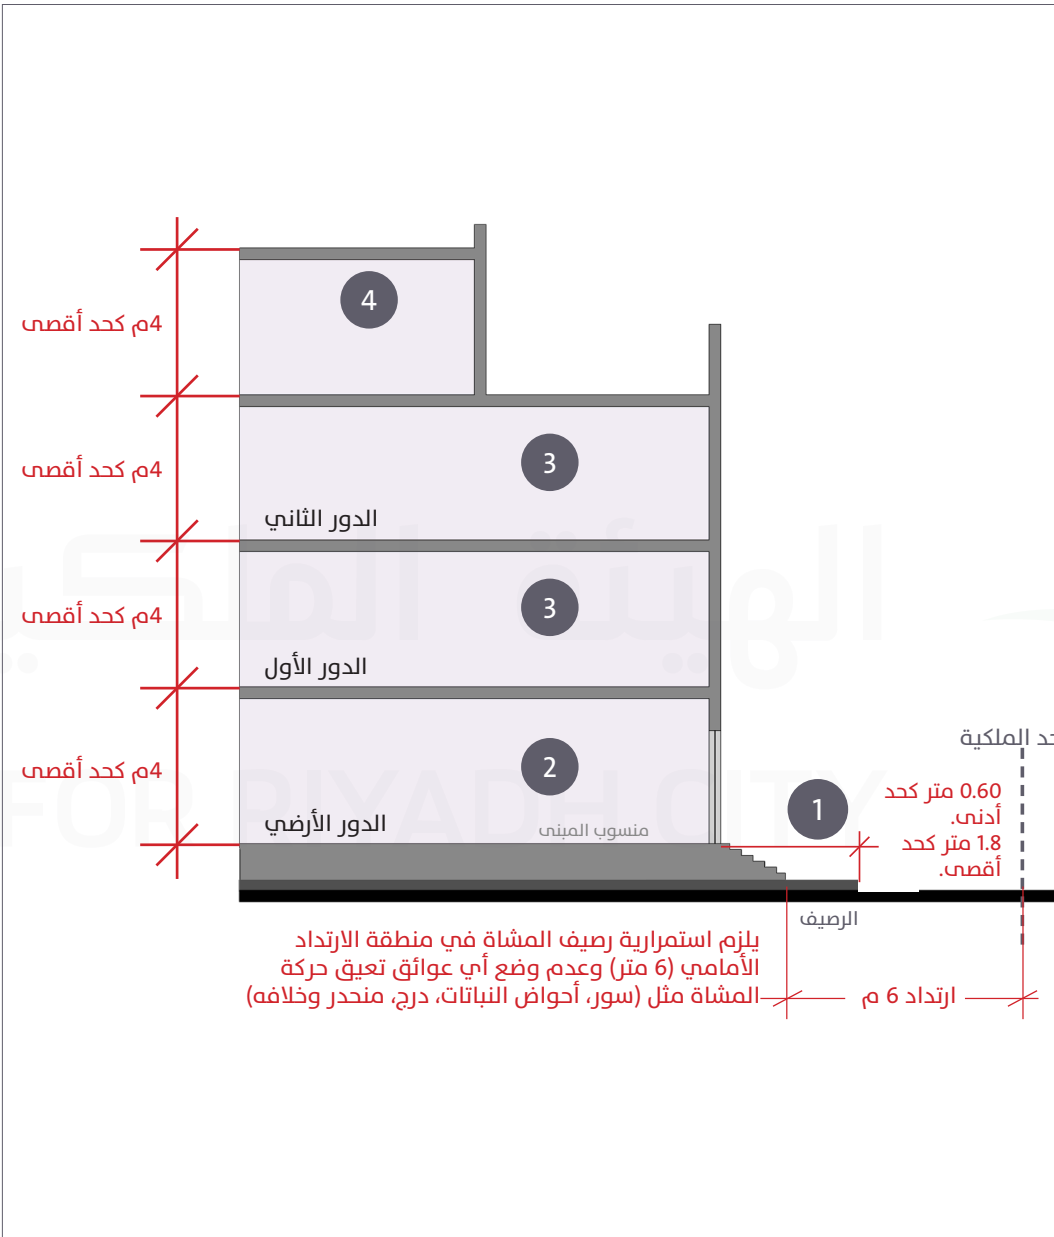


1	ارتفاع منسوب الدور الأرضي عن منسوب الرصيف (من جهة الشوارع الرئيسية)	0.60 متر كحد أدنى. 1.80 كحد أقصى.
2	ارتفاع الدور الأرضي	4 متر كحد أقصى.
3	ارتفاع الأدوار العلوية	4 متر كحد أقصى.
4	ارتفاع الملاحق العلوي	4 متر كحد أقصى.
5	ارتفاع دروة السطح	1.8متر.
6	ارتفاع دروة الملاحق	0.20 كحد أدنى. 0.40 كحد أقصى.

• تحسب ارتفاعات الأدوار من مستوى سطح البلاطة الخرسانية إلى سطح البلاطة الخرسانية التي تليها.

2. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس)

الأسوار



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة





ضوابط الأسوار حسب أنواعها (التاون هاوس)

تنقسم الأسوار إلى ثلاثة أنواع حسب مواقعها في قطعة الأرض: 1. سور الواجهة المتقدمة. 2. سور الواجهة المتراجعة. 3. أسوار حدود الملكية (جهة المجاورين). التعرف على نوع الواجهة إذا ما كانت متقدمة، متراجعة أو جهة المجاورين يساعد على تطبيق أحكام السور بالصورة الصحيحة.

1. الواجهة المتقدمة



هي المساحة أمام الفراغات والكتل المبنية المرتدة ما بين 6 إلى 8 متر من حدود الملكية، وتشكل ما لا يقل عن 40% من طول ضلع الواجهة الرئيسية.

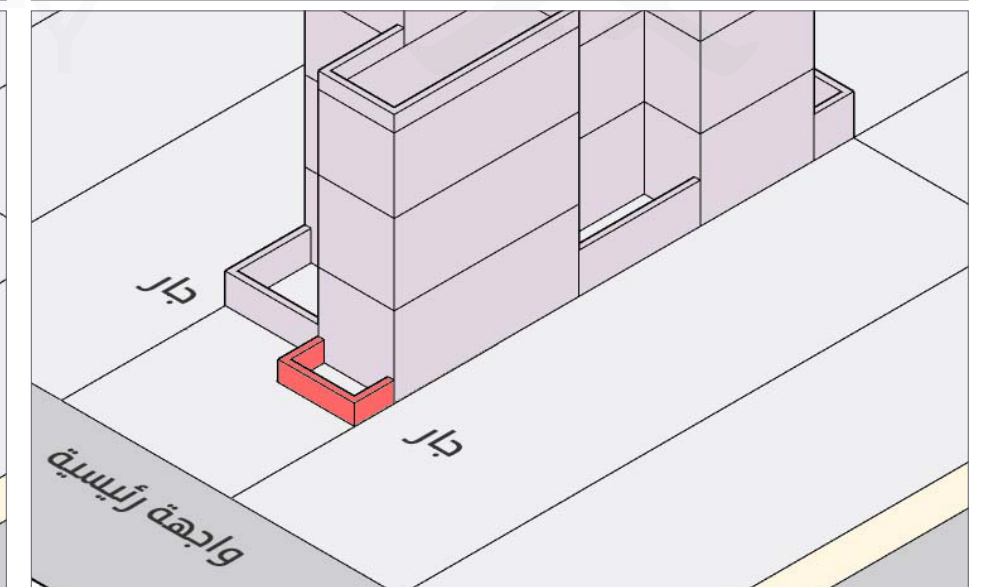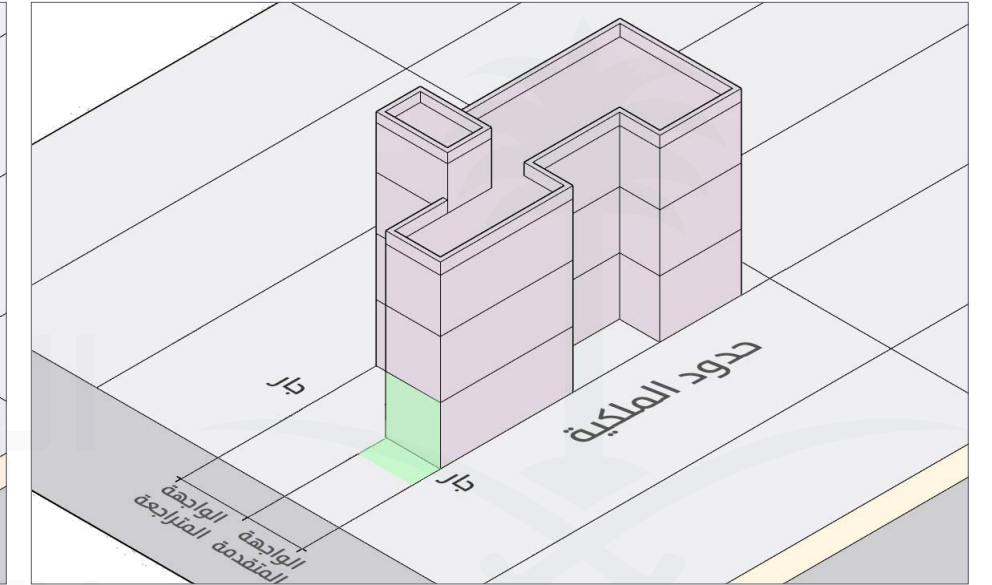

• في حال بناء سور في هذه المنطقة يكون بارتفاع 1 متر كحد أقصى.



2. الواجهة المتراجعة

هي المساحة أمام الفراغات والكتل المبنية المرتدة أكثر من 8 متر، وتشكل ما لا يزيد عن 60% من طول ضلع الواجهة الرئيسية.

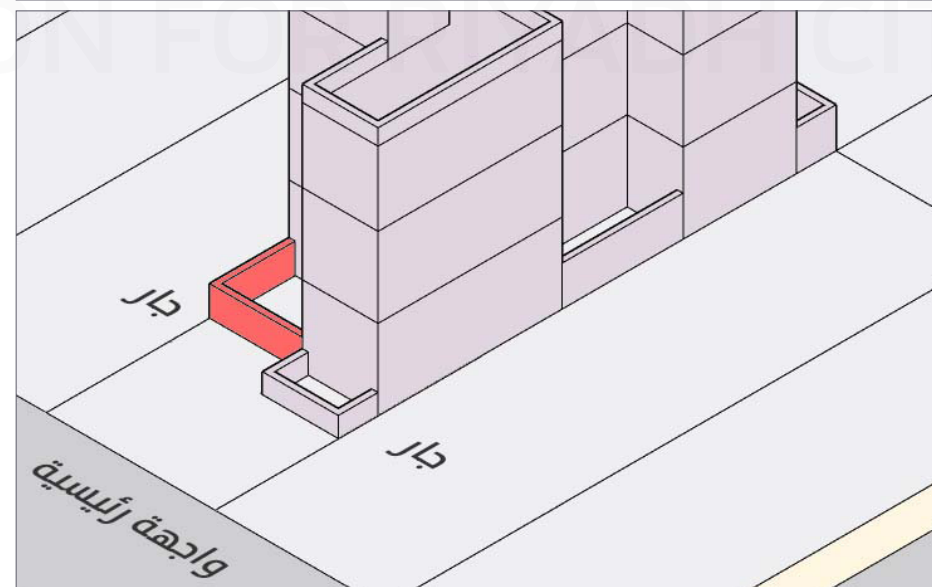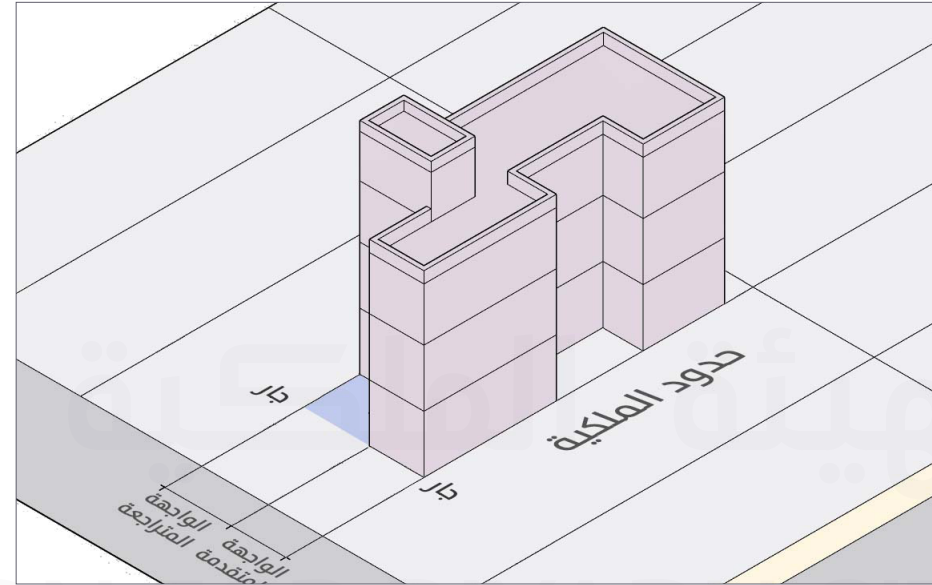

• في حال بناء سور في هذه المنطقة يكون بارتفاع 1.5 متر بحد أقصى.
• يجب أن يكون السور ممتدا من واجهات المباني.

3. حدود الملكية (جهة المجاورين)

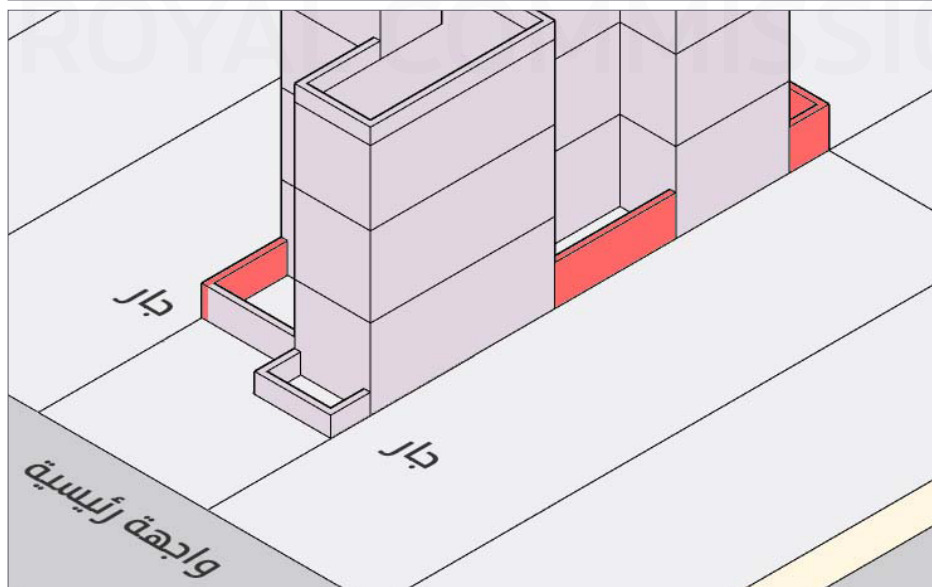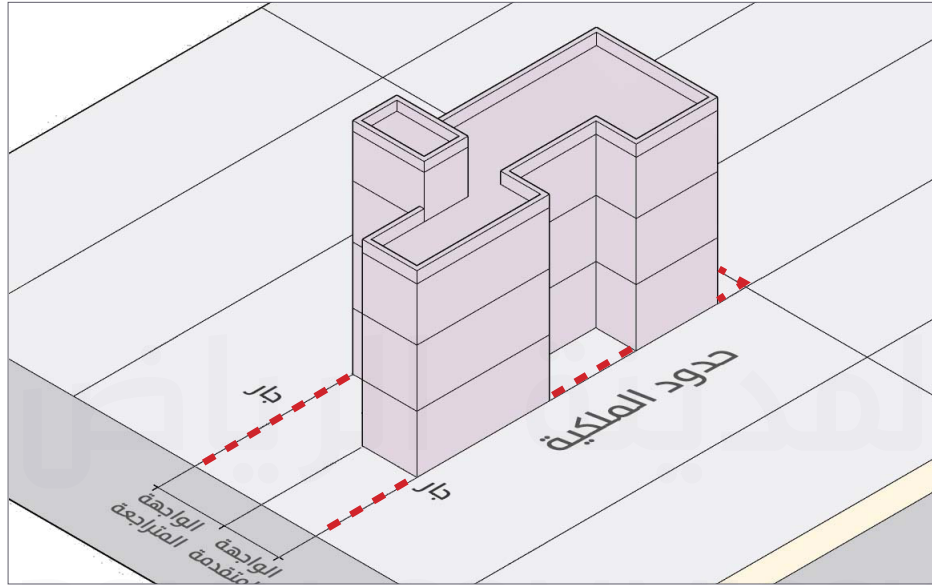


يلزم بناء الأسوار على حدود الملكية من جهة المجاورين والواجهة الخلفية بارتفاع 3 متر.

• تحسب ارتفاعات الأسوار من مستوى الرصيف، وفي حال عدم وجود رصيف تحتسب الارتفاعات من بعد 0.15 متر من مستوى الشارع.

2. الفلل المتلاصقة (التاون هاوس)

الأحكام العامة




الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة




الفرز في التاون هاوس

يمنع الفرز في التاون هاوس

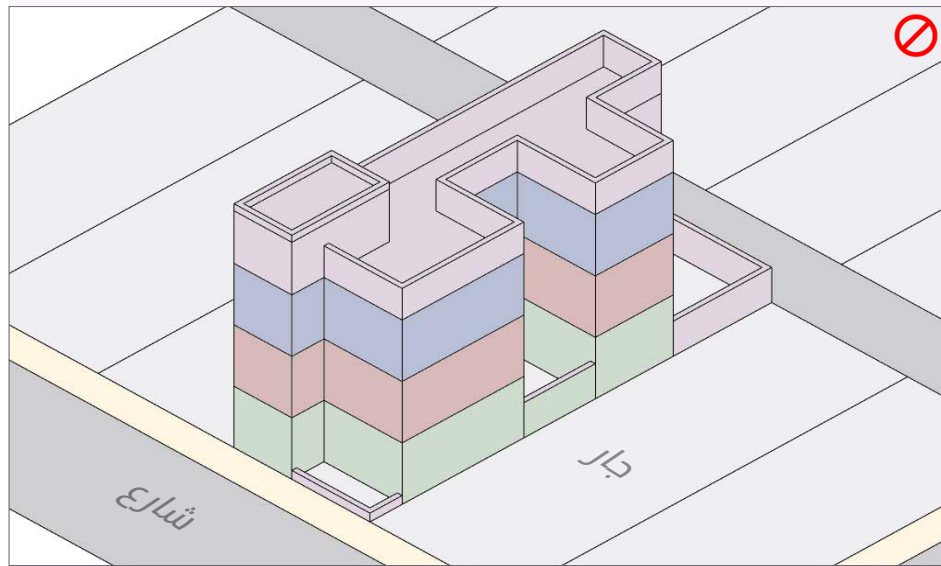


تصميم وتشطيب الواجهات

- يجب أن تصمم جميع الواجهات المطلّة على الشوارع مع الالتزام بالمواد والألوان المسموحة.
- يجب أن تشطب الواجهات الجانبية بلون يتماشى مع تصميم الواجهة الرئيسية

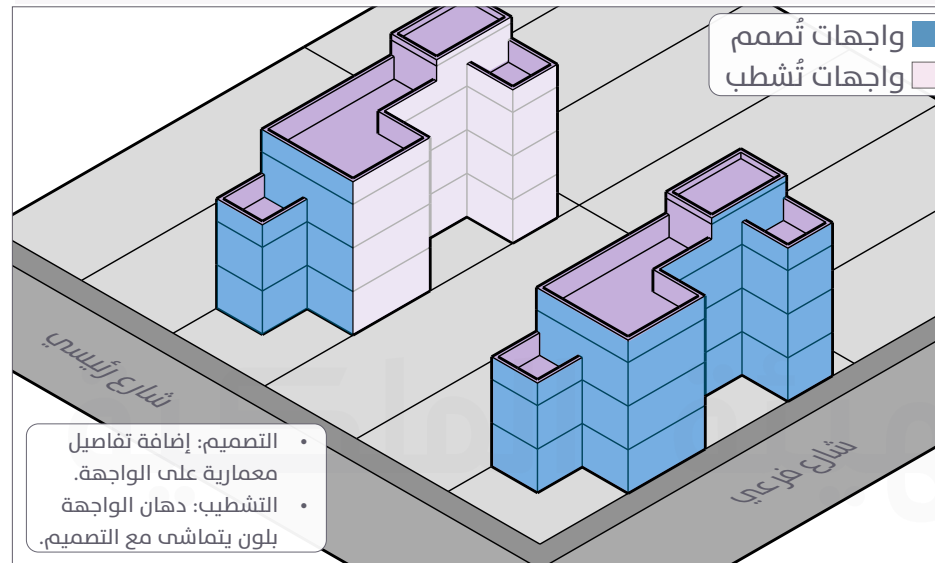


نسبة النوافذ على الواجهات الرئيسية

- يجب فتح نوافذ بنسبة 20% كحد أدنى من مساحة واجهة كل دور للواجهات المطلّة على الشوارع.
- 10% من هذه النسبة على الأقل يجب أن تكون على الواجهة المتقدمة.

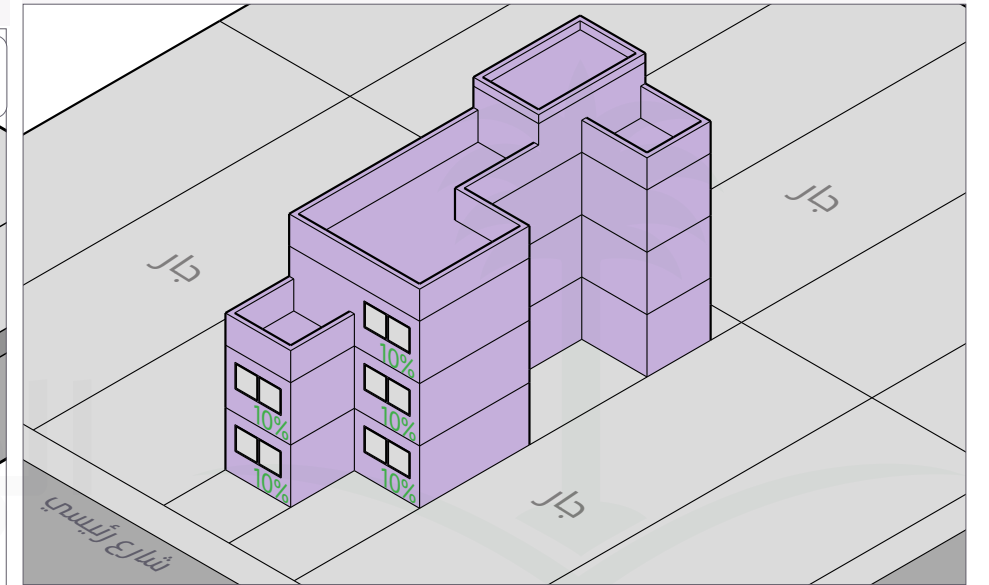


أمثلة لمواقف الفلل المتلاصقة (التاون هاوس)


مواقف تحت الأرض

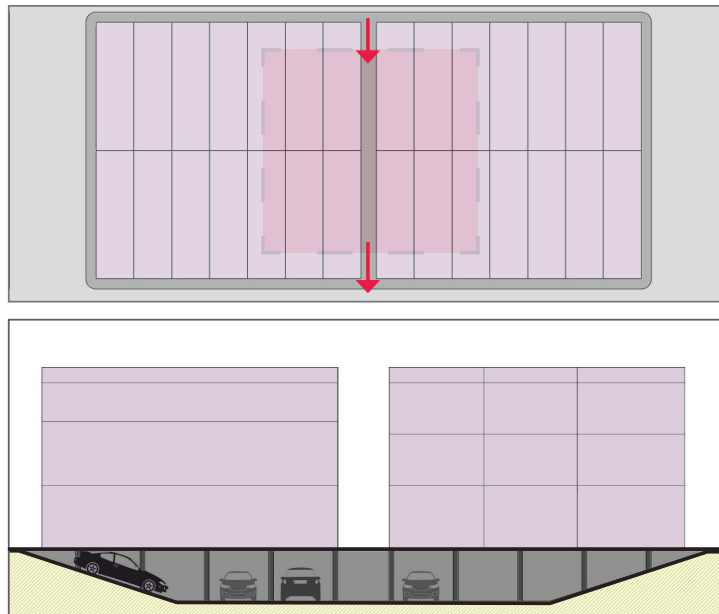


ممر مؤدي للمواقف

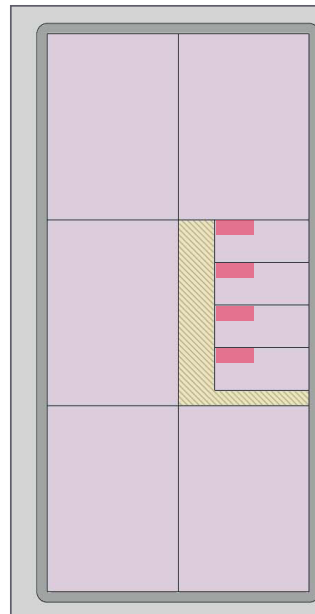


مواقف مشتركة

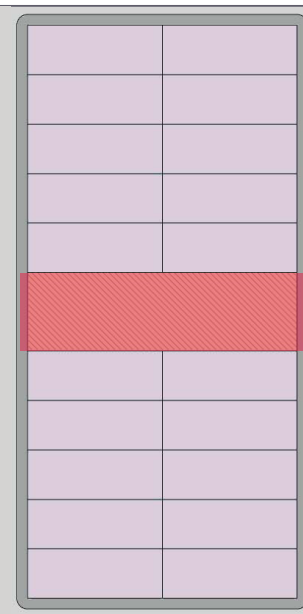

مواقف على الممر

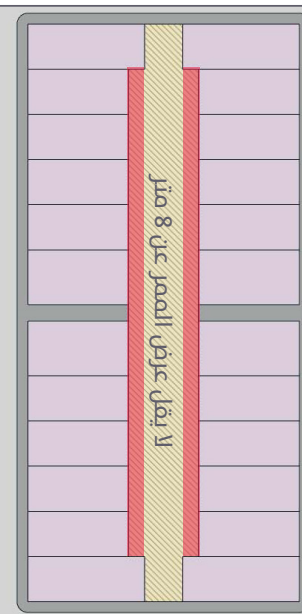

ممر خلفي

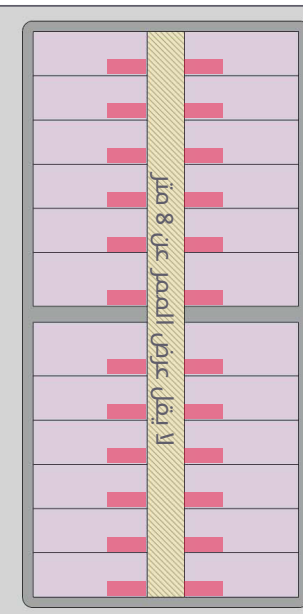

متطلبات المواقف

- يمنع وضع مواقف أمامية ضمن حدود الملكية في غير مساحة الارتداد الأمامي.
- يجب توفير موقف واحد لكل وحدة تاون هاوس.
- يمكن توفير المواقف في الأماكن التالية:
 - الجهة الخلفية لوحدة التاون هاوس.
 - مواقف مشتركة خاصة بمجموعة من وحدات التاون هاوس.
 - مواقف مشتركة خاصة بمجموعة من وحدات التاون هاوس تحت الأرض.
- في حال توفير ممر خلفي يجب أن لا يقل عرضه عن 8 متر.



حالة خاصة تسمح بتحويل قطع أراضي T3 (فلل) إلى T4 (تاون هاوس فقط)


إعادة تقسيم المقطع السكني T3 إلى T4 الفلل المتلاصقة (التاون هاوس)

- عند فتح نوافذ على الشارع الفرعي (المطل على المقطع السكني T3) يجب الارتداد ما لا يقل عن 1.2 متر و وضع سترة بارتفاع 1.8 متر في الدور الثاني.

- يمكن للمطور الذي يملك البلوك بأكمله والذي يحتوي خليطاً من قطع أراضي المقطع السكني T3 والمقطع الحضري T4 أن يحول أراضي المقطع السكني T3 إلى المقطع الحضري T4 ولكن لاستخدام فلل التاون هاوس فقط، بشرط تطوير البلوك بالكامل إلى فلل تاون هاوس وتوفير ممر خلفي بعرض 8 متر كحد أدنى.
- جميع مداخل السيارات (الكراجات) تكون فقط من الممر الخلفي.

بلوك مطور إلى فلل تاون هاوس

بلوك مختلط المقاطع

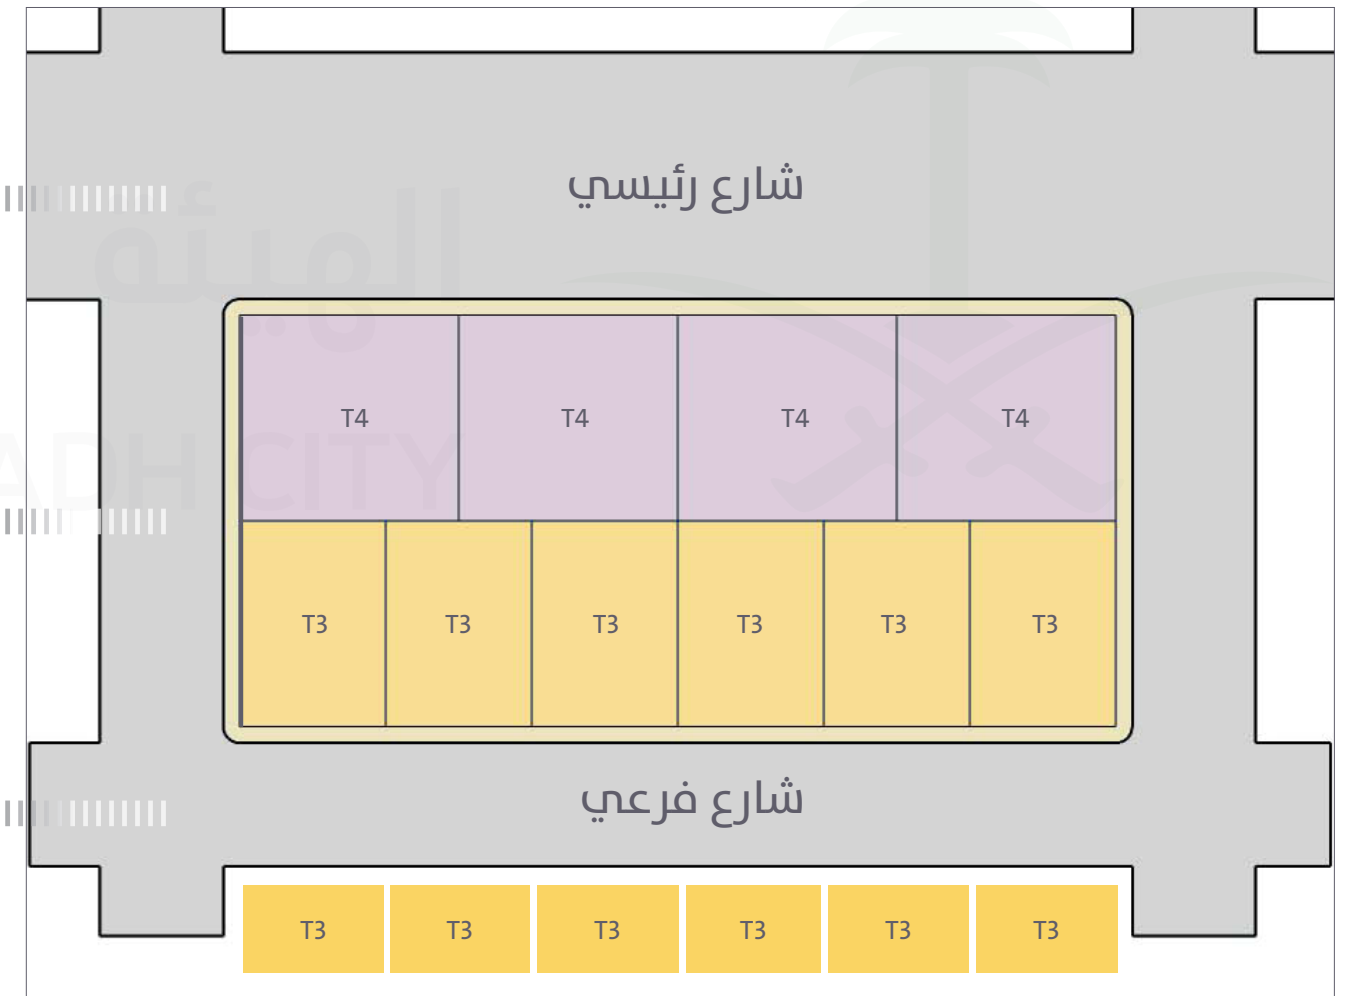

الحالة	الحالة الأولى			الحالة الثانية			الحالة الثالثة																						
	الاشتراط			الواجهة الثانوية			الواجهة الثانوية																						
الارتداد والواجهة المتقدمة	تنطبق عليها اشتراطات الواجهة الجانبية			دون شروط			تنطبق عليها اشتراطات الواجهة الرئيسية																						
النوافذ	فتح النوافذ بنسبة 20% من مساحة واجهة الدور			دون شروط.			أ. فتح النوافذ بنسبة 20% من مساحة واجهة كل دور. ب. الالتزام بشروط فتح النوافذ في الواجهة الخلفية**.																						
السور	تنطبق عليها اشتراطات الواجهة الجانبية			في حال وضع سور يكون ارتفاعه 2.2 متر إذا كان مصمت و 2.6 متر اذا كان مزخرف***			سور واجهة خلفية بارتفاع 2.2 متر إذا كان مصمت و 2.6 متر اذا كان مزخرف***																						
تشطيب الواجهة	تتبع نمط تشطيب الواجهة الرئيسية			تتبع نمط تشطيب الواجهة الرئيسية			تتبع نمط تشطيب الواجهة الرئيسية																						
مداخل المشاة للمبنى	يسمح بالمداخل والمخارج			يسمح بالمداخل والمخارج			يسمح بالمداخل والمخارج.																						
مداخل السيارات	يسمح بمدخل ومخرج			يسمح بمدخل ومخرج.			يسمح بالمداخل والمخارج.																						
شطفتات الزاوية	تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في مدينة الرياض.			تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في مدينة الرياض.			لاينطبق																						
ممر المشاة الثانوي	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.			<table><tr><td>عرض الشارع</td><td>أقل من 15 متر</td><td>17-15 متر</td><td>20-18 متر</td><td>أكبر من 20متر</td></tr><tr><td>عرض الرصيف</td><td>1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)</td><td>1.8 متر</td><td>2 متر</td><td>2.2 متر</td></tr></table>			عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر	عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر	<table><tr><td>عرض الشارع</td><td>أقل من 15 متر</td><td>17-15 متر</td><td>20-18 متر</td><td>أكبر من 20متر</td></tr><tr><td>عرض الرصيف</td><td>1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)</td><td>1.8 متر</td><td>2 متر</td><td>2.2 متر</td></tr></table>			عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر	عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر
عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر																									
عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر																									
عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر																									
عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر																									

* تعتبر الواجهة ثانوية إن كانت على شارع أو ممر مشاة بعرض 10 متر أو أكبر، أما إن كان عرض الممر أو الشارع أقل من 10 متر فلا تعتبر الواجهة المطلة عليه ثانوية، وإنما تعامل كما لو أنها ملتصقة مع الجار.

** انظر اشتراط فتح النوافذ على الواجهات الخلفية في الأحكام العامة لجميع أنماط التطوير في المقطع الحضري.


*** انظر احكام سور الواجهة المتراجعة للمقطع السكني T3.2



حالة خاصة في الارتداد الجانبي لمباني الفلل المتلاصقة (التاون هاوس)

الحالة الثانية (مالك واحد لعدة أراضي)

يعفى المطور الذي يملك أكثر من قطعة أرض متجاورة من الارتدادات الجانبية ما بين أراضيها فقط، على أن يفصل بين كل 8 فلل تاون هاوس يقوم بتطويرها بممر لا يقل عرضه عن 3 متر.

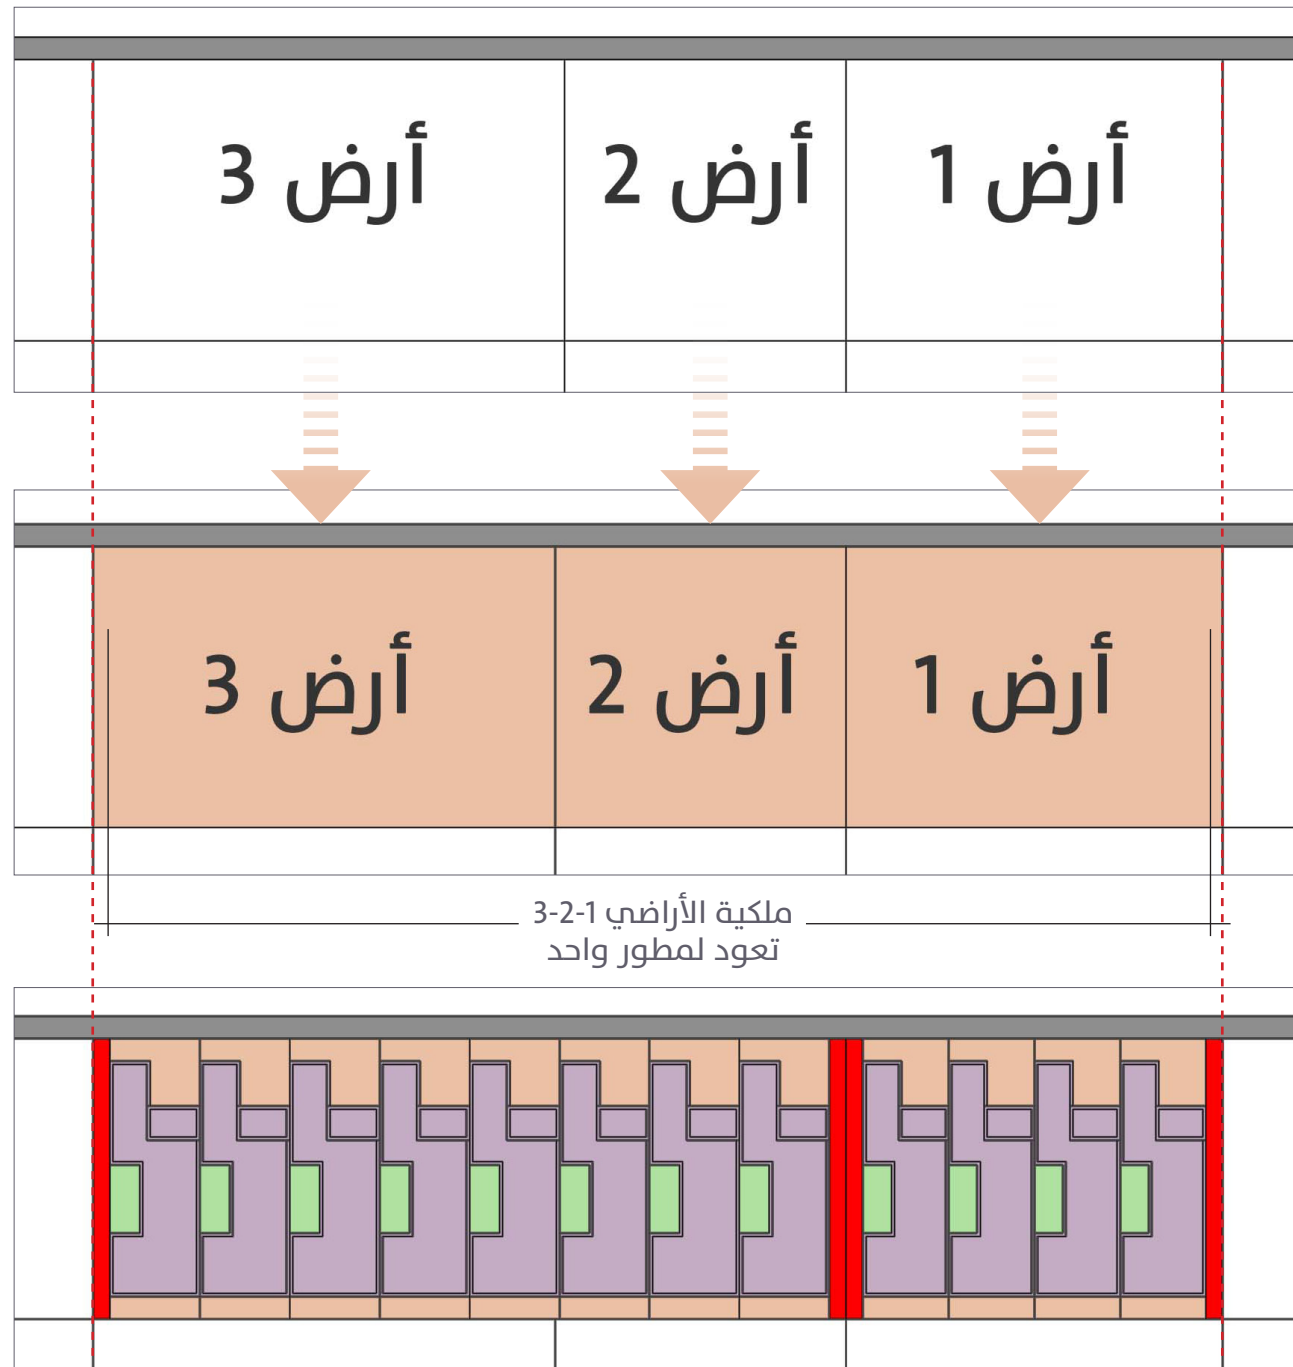


ارتداد جانبي 1.5 متر

الفناء الداخلي

كتلة المبنى


الحالة الأولى (ملكيات مستقلة)

يجب على كل مطور الارتداد الجانبي بمقدار 1.5 متر للفصل بين قطعة أرضه والأراضي المجاورة المملوكة لمطورين آخرين.

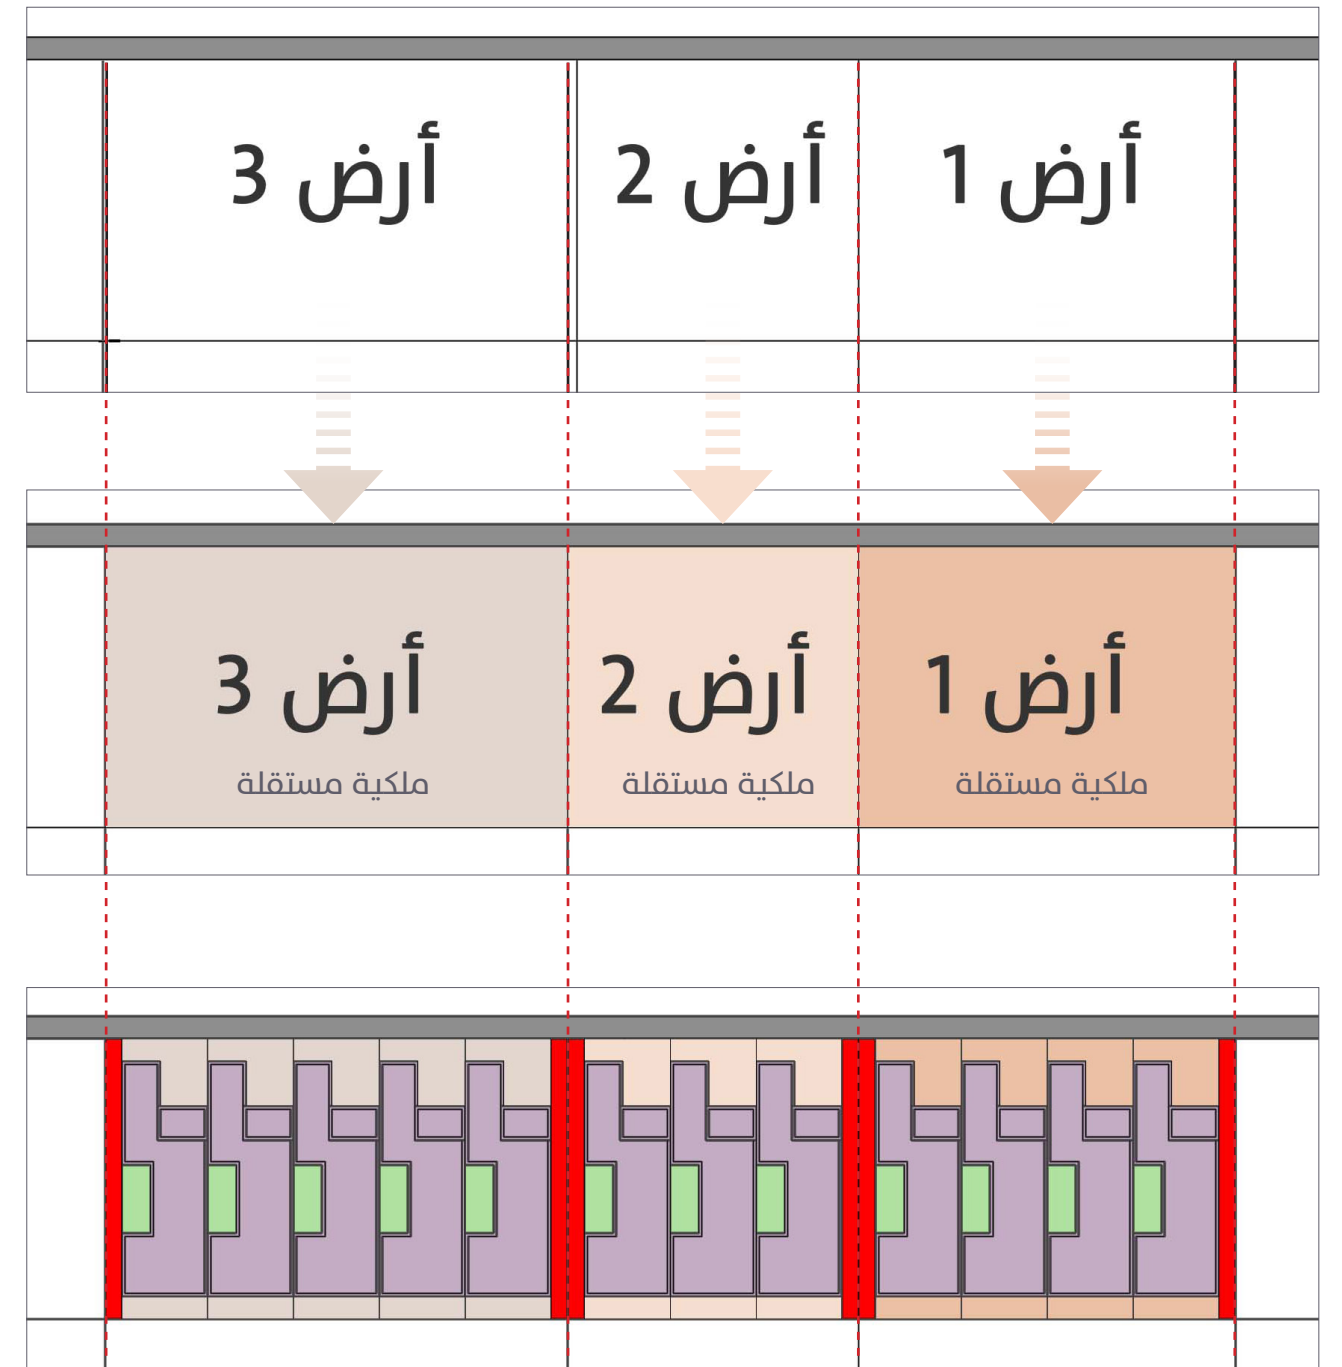

هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا

3. الوحدات المفروزة





الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY

اشتراطات التطوير وضوابط البناء
الارتفاعات
الأسوار
الأحكام العامة

3. الوحدات المفروزة اشتراطات التطوير وضوابط البناء



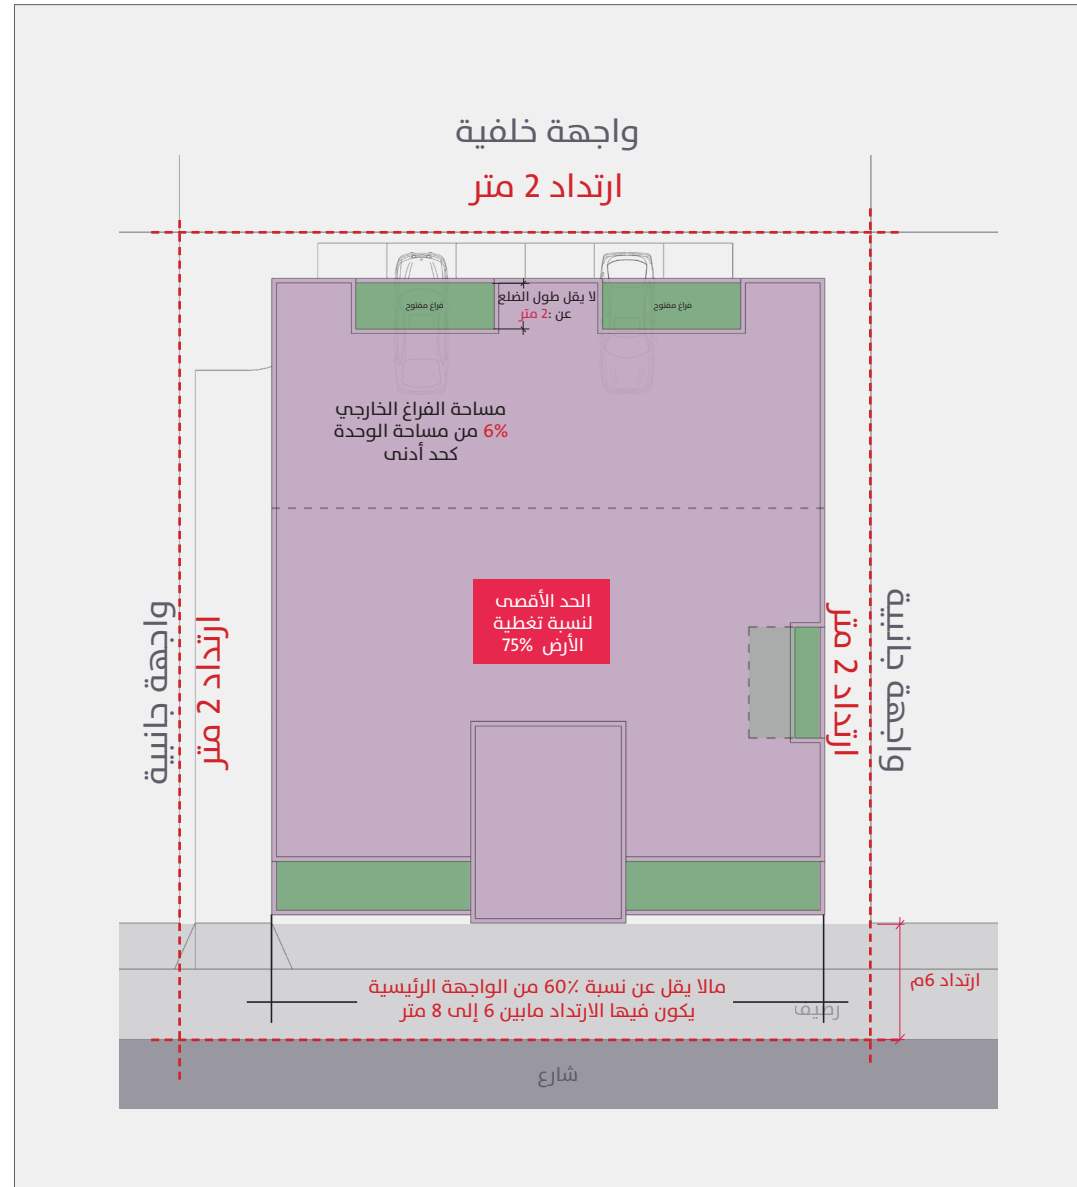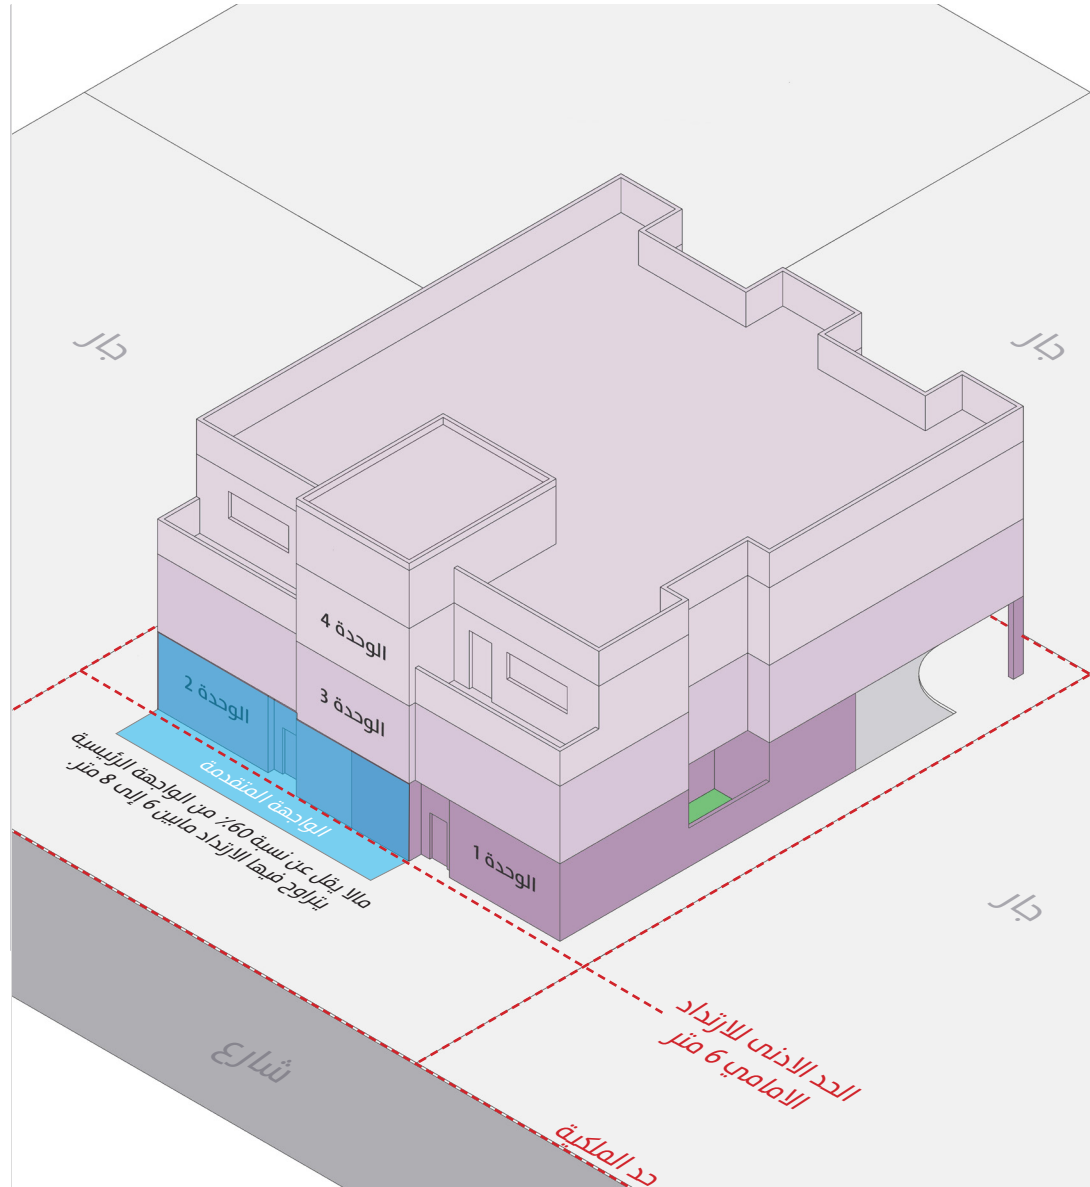

ضوابط نسبة تغطية الأرض		
نسبة تغطية الأرض 75% كحد أقصى		
عدد الأدوار المسموح بها		
3 أدوار + 10% ملاحق علوية من نسبة مساحة الأرض (خدمات مشتركة)، ولا يمكن استخدامها كوحدة سكنية.	الحد الأقصى	
دورين (دور أرضي + دور أول)	الحد الأدنى	
الارتدادات		
نوع الواجهة	الدور	الارتداد
الواجهة الرئيسية 	الدور الأرضي	ما لا يقل عن نسبة 60% من الواجهة الرئيسية يتراوح فيها الارتداد ما بين 6 إلى 8 متر، وما تبقى من الواجهة (40%) 6متر كحد أدنى.
	الأدوار العلوية	6 متر كحد أدنى
الواجهة الخلفية 	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى
	الأدوار العلوية	2 متر كحد أدنى
الواجهات الجانبية 	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى
	الأدوار العلوية	2 متر كحد أدنى

عدد الوحدات المسموح بها

- وحدتين بحد أدنى، و بحد أقصى 6 وحدات، ولا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 100 متر مربع.
- الأراضي التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، يسمح ببناء وحدتين متلاصقتين (دوبلكس).

الفراغ الخارجي

يجب توفير فراغ خارجي خاص لكل وحدة سكنية على حدة.

- لا تقل مجموع مساحات الفراغات الخارجية عن 6% كحد أدنى من مساحة الوحدة السكنية.
- يجب أن لا يقل طول الضلع الواحد للفراغ الخارجي عن 2 متر.

3. الوحدات المفروزة الارتفاعات




الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة




يجب التقيد بالاشتراطات والضوابط التالية فيما يتعلق بالارتفاعات (الوحدات المفروزة)

اشتراطات تفصيلية


دروة السطح

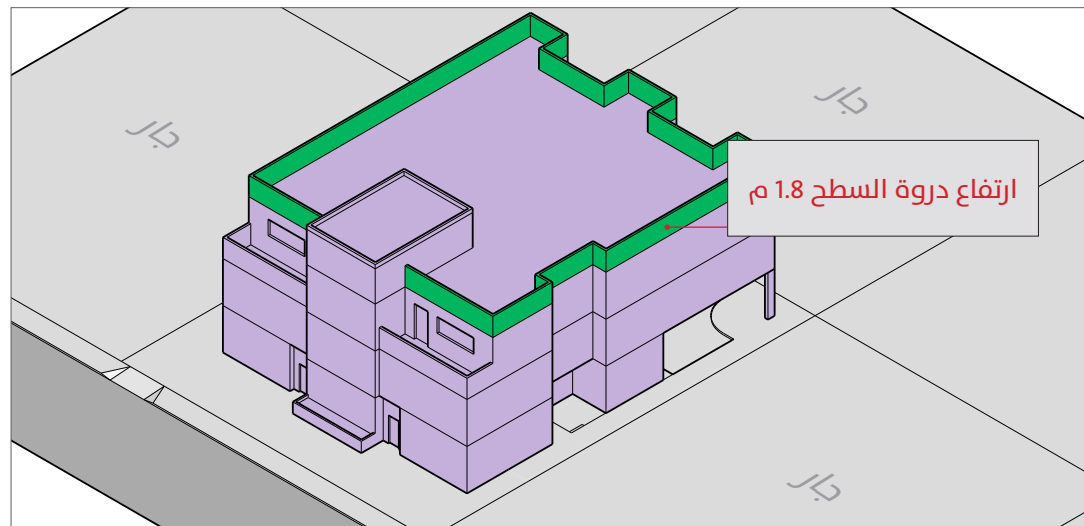

دروة الملاحق العلوية

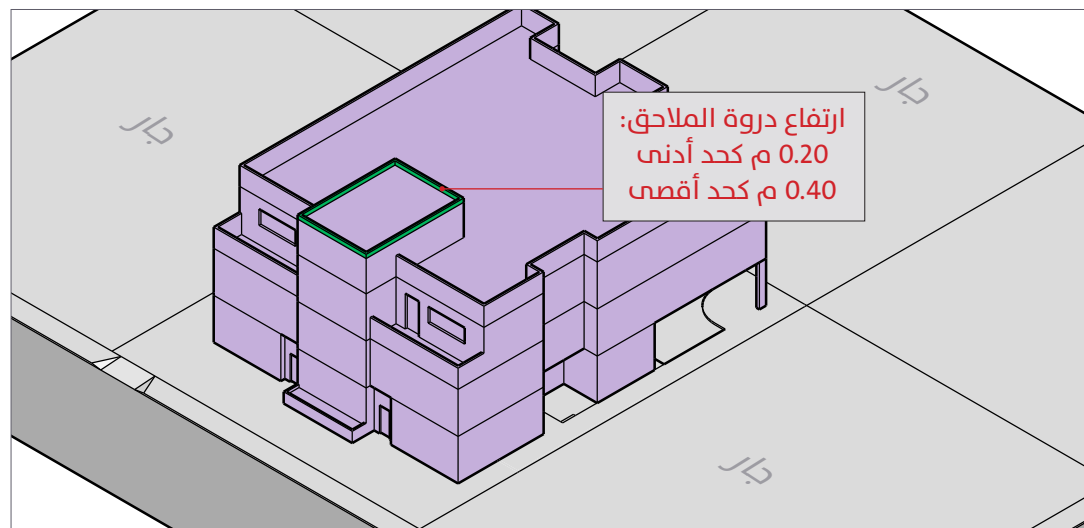


تفصيل ارتفاعات المبنى

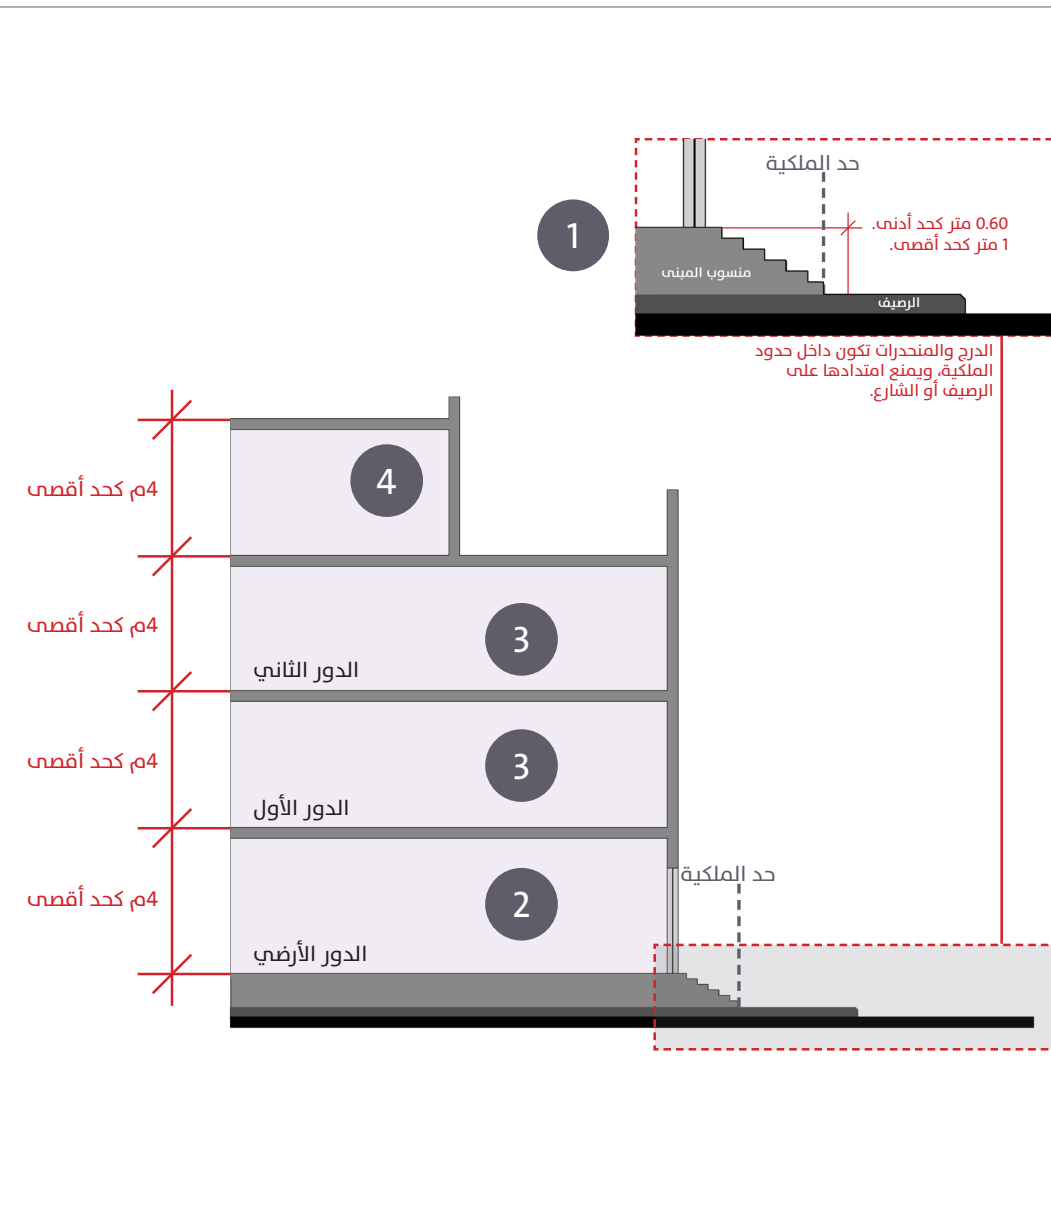

1	ارتفاع منسوب الدور الأرضي عن منسوب الرصيف (من جهة الشوارع الرئيسية)	0.60 متر كحد أدنى. 1 متر كحد أقصى.
2	ارتفاع الدور الأرضي	4 متر كحد أقصى.
3	ارتفاع الأدوار العلوية	4 متر كحد أقصى.
4	ارتفاع ملحقات الخدمات	4 متر كحد أقصى.
5	ارتفاع دروة السطح	1.8متر.
6	ارتفاع دروة الملاحق	0.20 متر كحد أدنى. 0.40 متر كحد أقصى.

3. الوحدات المفروزة الأسوار



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة




ضوابط الأسوار حسب أنواعها (الوحدات المفروزة)

تنقسم الأسوار إلى ثلاثة أنواع حسب مواقعها في قطعة الأرض: 1. سور الواجهة المتقدمة. 2. سور الواجهة المتراجعة. 3. أسوار حدود الملكية (جهة المجاورين). التعرف على نوع الواجهة إذا ما كانت متقدمة، متراجعة أو جهة المجاورين يساعد على تطبيق أحكام السور بالصورة الصحيحة.

1. الواجهة المتقدمة


هي المساحة أمام الفراغات والكتل المبنية المرتدة ما بين 6 متر إلى 8 متر بحد أقصى من حدود الملكية، وتشكل ما لا يقل عن 60% من طول ضلع الواجهة الرئيسية و 30% من طول ضلع الواجهة الثانوية.

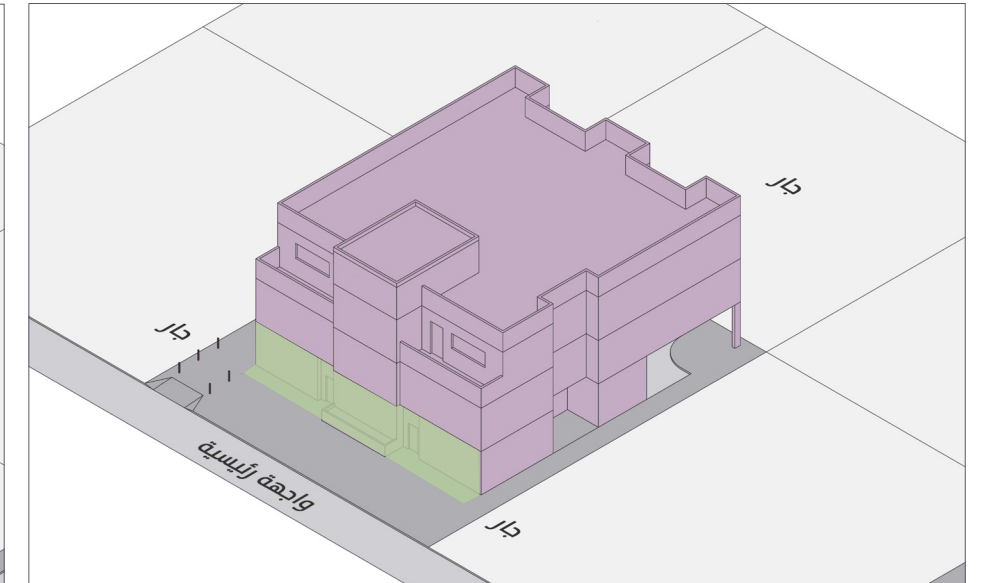

في حال بناء سور في هذه المنطقة يكون ارتفاعه 1 متر كحد أقصى.


2. الواجهة المتراجعة

هي المساحة أمام الفراغات والكتل المبنية المرتدة أكثر من 8 متر وتشكل ما لا يزيد عن 40% من طول ضلع الواجهة الرئيسية و 70% من طول ضلع الواجهة الثانوية.

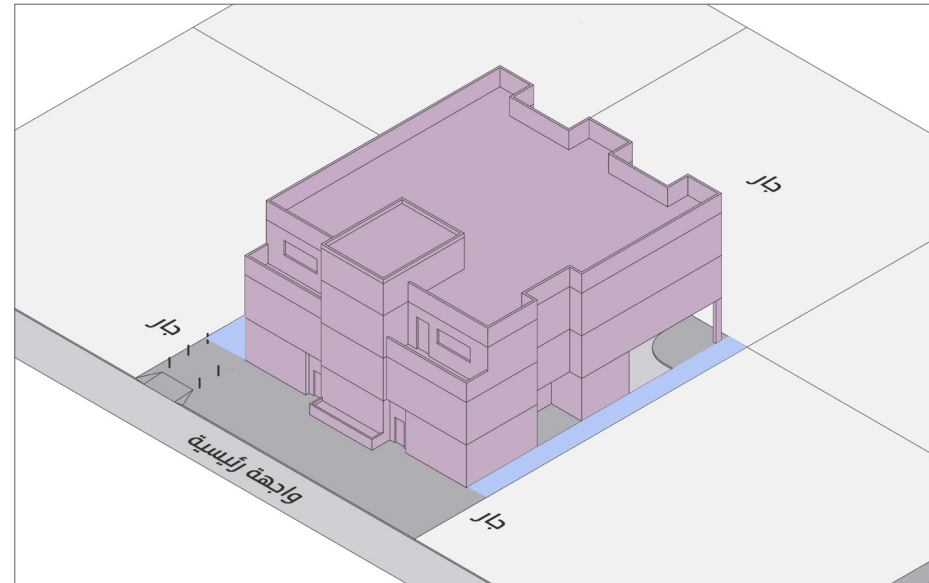

- في حال بناء سور في هذه المنطقة يكون ارتفاعه 1.5 متر كحد أقصى.
- يجب أن يكون السور ممتدا من واجهات المباني.

3. حدود الملكية (جهة المجاورين)

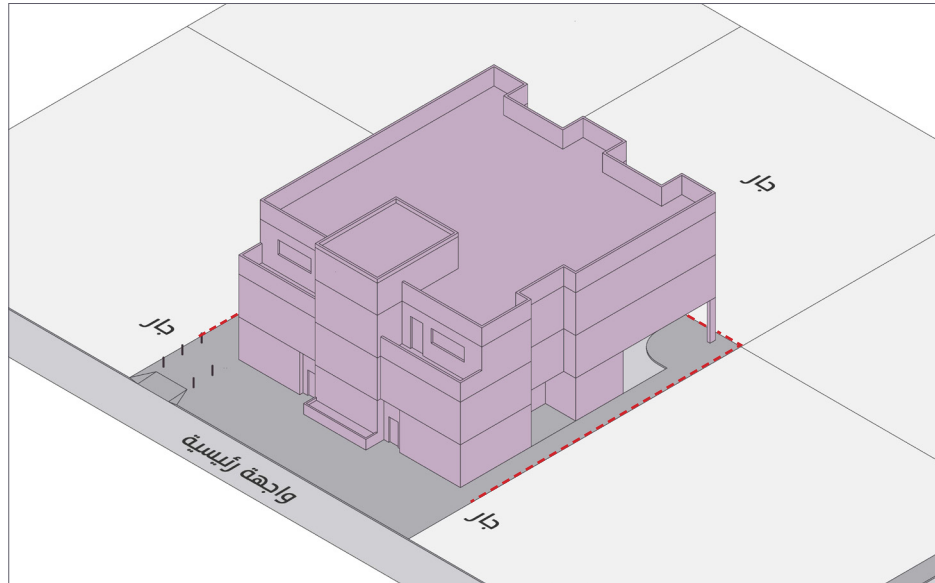

يلزم بناء الأسوار على حدود الملكية من جهة المجاورين والواجهة الخلفية بارتفاع 3 متر.



أمثلة للواجهات المتقدمة والمتراجعة وأسوارها (الوحدات المفروزة)

توضح الأمثلة المرفقة تموضع الواجهات المتقدمة والمتراجعة وتوقيع الأسوار عليها.

مثال 1



مثال 2



الواجهة المتراجعة




الواجهة المتقدمة



هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا

3. الوحدات المفروزة


الأحكام العامة






عدد مواقف السيارات للوحدات المفروزة

- يجب توفير موقف واحد داخل حد الملكية لكل وحدة سكنية مساحتها 130 متر مربع أو أقل.
- يجب توفير موقفين لكل وحدة سكنية تزيد مساحتها عن 130 متر مربع.

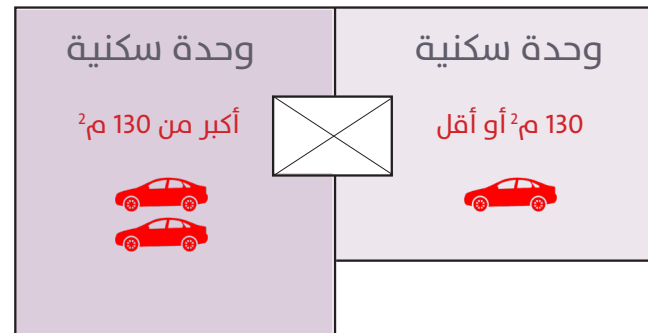

تصميم وتشطيب الواجهات

- يجب أن تصمم جميع الواجهات المطلّة على الشوارع مع الالتزام بالمواد والألوان المسموحة.
- يجب أن تشطب الواجهات الجانبية بلون يتماشى مع تصميم الواجهة الرئيسية

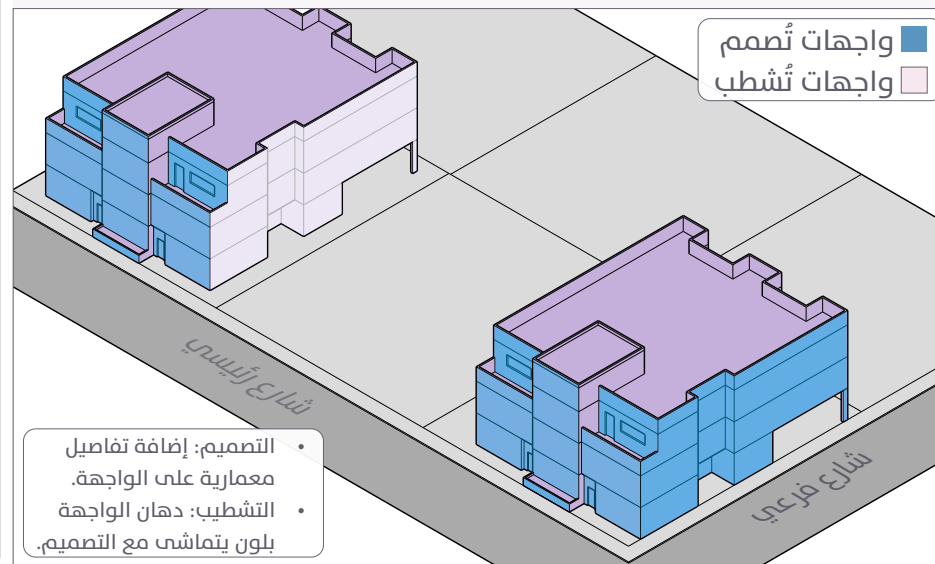

- التصميم: إضافة تفاصيل معمارية على الواجهة.
- التشطيب: دهان الواجهة بلون يتماشى مع التصميم.


نسبة النوافذ على الواجهات الرئيسية

- يجب فتح نوافذ بنسبة 20% كحد أدنى من مساحة واجهة كل دور للواجهات المطلّة على الشوارع.
- 10% من هذه النسبة على الأقل يجب أن تكون على الواجهة المتقدمة.




أمثلة توضيحية لتموضع مواقف السيارات


✓ يسمح بوضع مواقف أمامية للعمائر

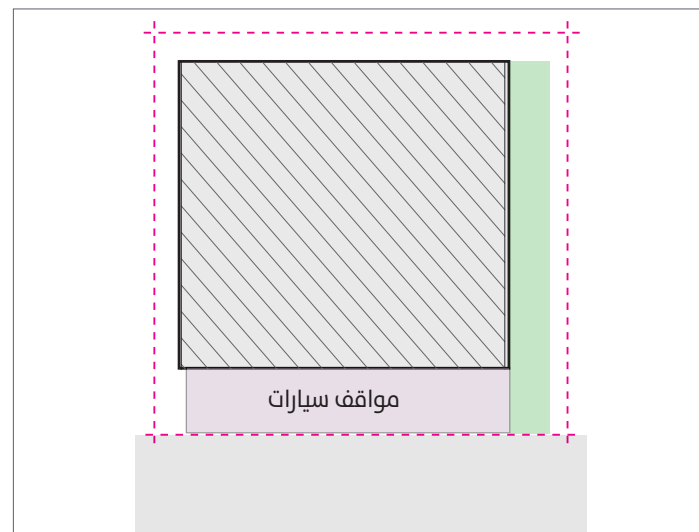

✓ يسمح بوضع مواقف السيارات في القبو

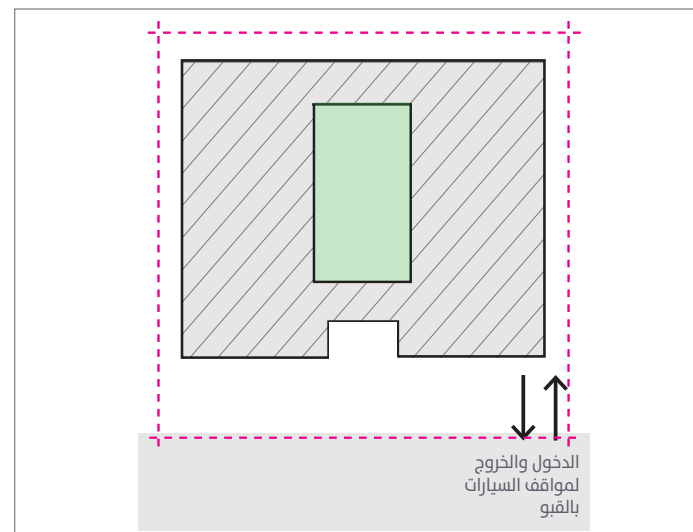

✓ يسمح بوضع مواقف السيارات خلف المبنى

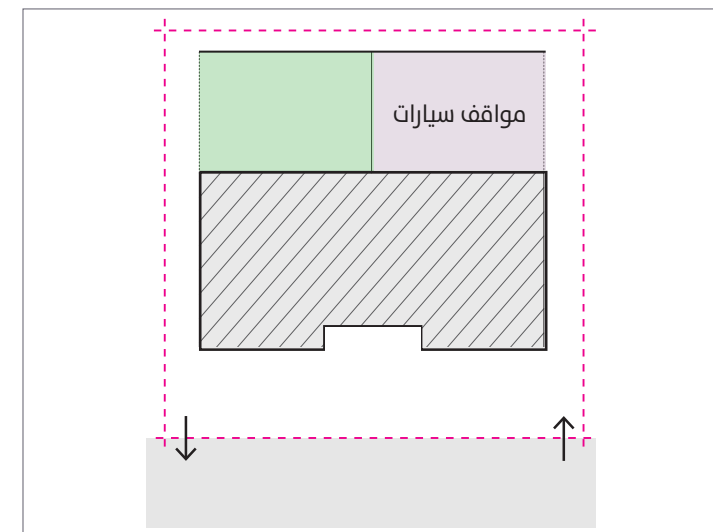

الحالة		الحالة الأولى		الحالة الثانية		الحالة الثالثة																					
		الاشتراط																									
الارتداد والواجهة المتقدمة		لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		20% كحد أدنى من عرض الشارع أي ما يعادل خمس عرض الشارع 3 متر كحد أدنى		تتبع ارتداد الواجهة الخلفية (2 متر كحد أدنى)																					
النوافذ أ. النسبة ب. الخصوصية		لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		أ. فتح النوافذ بنسبة 20% من مساحة واجهة كل دور*.		أ. فتح النوافذ بنسبة 20% من مساحة واجهة كل دور. ب. الالتزام بشروط فتح النوافذ في الواجهة الخلفية**.																					
السور		لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		في حال وضع سور يكون ارتفاعه 2.2 متر اذا كان مصمت و 2.6 متر اذا كان مزخرف***		سور يكون ارتفاعه 2.2 متر اذا كان مصمت و 2.6 متر اذا كان مزخرف***																					
تشطيب الواجهة		لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		تتبع نمط تشطيب الواجهة الرئيسية		تتبع نمط تشطيب الواجهة الرئيسية																					
مداخل المشاة للمبنى		لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		يسمح بالمداخل والمخارج		يسمح بالمداخل والمخارج																					
مداخل السيارات		لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		يجب أن تكون مداخل ومخارج مواقف السيارات على الشارع الفرعي، ويمنع أن تكون على الشارع الرئيسي.		يسمح بالمداخل والمخارج																					
شطفات الزاوية		تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في مدينة الرياض.		تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في مدينة الرياض.		لاينطبق																					
ممر المشاة الثانوي		لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.		<table><tr><td>عرض الشارع</td><td>أقل من 15 متر</td><td>17-15 متر</td><td>20-18 متر</td><td>أكبر من 20متر</td></tr><tr><td>عرض الرصيف</td><td>1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)</td><td>1.8 متر</td><td>2 متر</td><td>2.2 متر</td></tr></table>		عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر	عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر	<table><tr><td>عرض الشارع</td><td>أقل من 15 متر</td><td>15-17 متر</td><td>18-20 متر</td><td>أكبر من 20متر</td></tr><tr><td>عرض الرصيف</td><td>1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)</td><td>1.8 متر</td><td>2 متر</td><td>2.2 متر</td></tr></table>		عرض الشارع	أقل من 15 متر	15-17 متر	18-20 متر	أكبر من 20متر	عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر
عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20متر																							
عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر																							
عرض الشارع	أقل من 15 متر	15-17 متر	18-20 متر	أكبر من 20متر																							
عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر																							


* تعتبر الواجهة ثانوية إن كانت على شارع أو ممر مشاة بعرض 10 متر أو أكبر، أما إن كان عرض الممر أو الشارع أقل من 10 متر فلا تعتبر الواجهة المطلة عليه ثانوية، وإنما تعامل كما لو أنها ملتصقة مع الجار.

** انظر اشتراط فتح النوافذ على الواجهات الخلفية في الأحكام العامة لجميع أنماط التطوير في المقطع الحضري.

*** انظر احكام سور الواجهة المتراجعة للمقطع السكني T3.2

هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا

4. الفلل المنفصلة



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

اشتراطات التطوير وضوابط البناء
الارتفاعات
الأسوار
الأحكام العامة

4. الفلل المنفصلة



اشتراطات التطوير وضوابط البناء





اشتراطات التطوير وضوابط البناء

يجب الالتزام بالاشتراطات والضوابط التالية للفلل المنفصلة (الفلل المنفصلة)

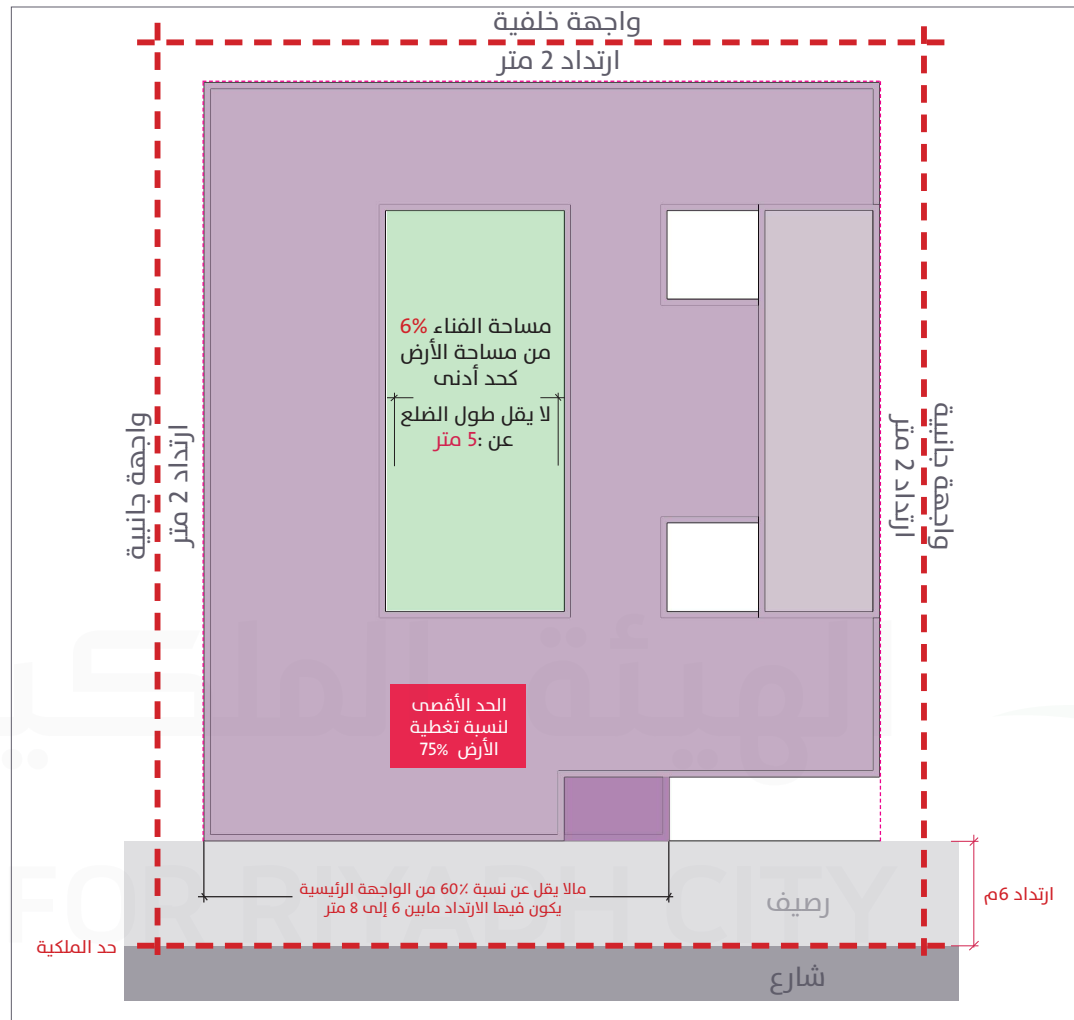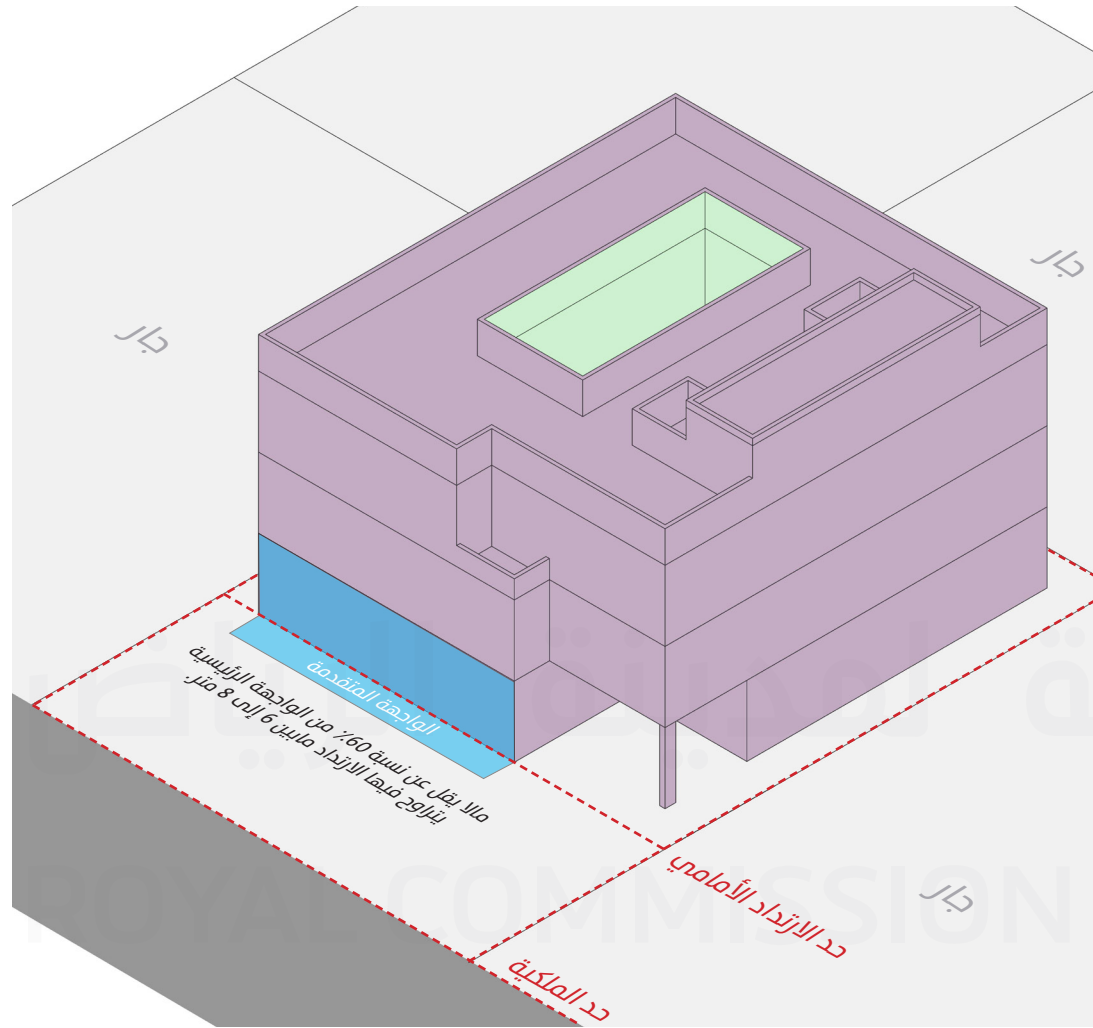

ضوابط نسبة تغطية الأرض

نسبة تغطية الأرض 75% كحد أقصى

عدد الأدوار المسموح بها

الحد الأقصى 3 أدوار + 10% ملاحق علوية من نسبة مساحة الأرض (خدمات)، ولا يمكن استخدامها كوحدة سكنية.

الحد الأدنى دورين (دور أرضي + دور أول)

الارتدادات

نوع الواجهة	الدور	الارتداد
الواجهة الرئيسية	الدور الأرضي	ما لا يقل عن نسبة 60% من الواجهة الرئيسية يتراوح فيها الارتداد ما بين 6 إلى 8 متر، وما تبقى من الواجهة (40%) 6 متر كحد أدنى.
	الأدوار العلوية	6 متر كحد أدنى
الواجهة الخلفية	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى.
	الأدوار العلوية	2 متر كحد أدنى.
الواجهات الجانبية	الدور الأرضي	2 متر كحد أدنى.
	الأدوار العلوية	2 متر كحد أدنى.


الفرغ الخارجي

يجب توفير فراغ خارجي لكل فلة سكنية على شكل فناء داخلي.

اشتراطات الفناء الداخلي:

- لا تقل مساحة الفناء الداخلي عن 6% كحد أدنى من مساحة الأرض.
- يجب أن لا يقل طول الضلع الواحد للفناء الداخلي عن 5 متر.
- لا يتم احتساب الارتداد ضمن الحد الأدنى لمتطلبات الفناء الداخلي.


4. الفلل المنفصلة الفناء الداخلي



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة



الضوابط العامة للفناء الداخلي

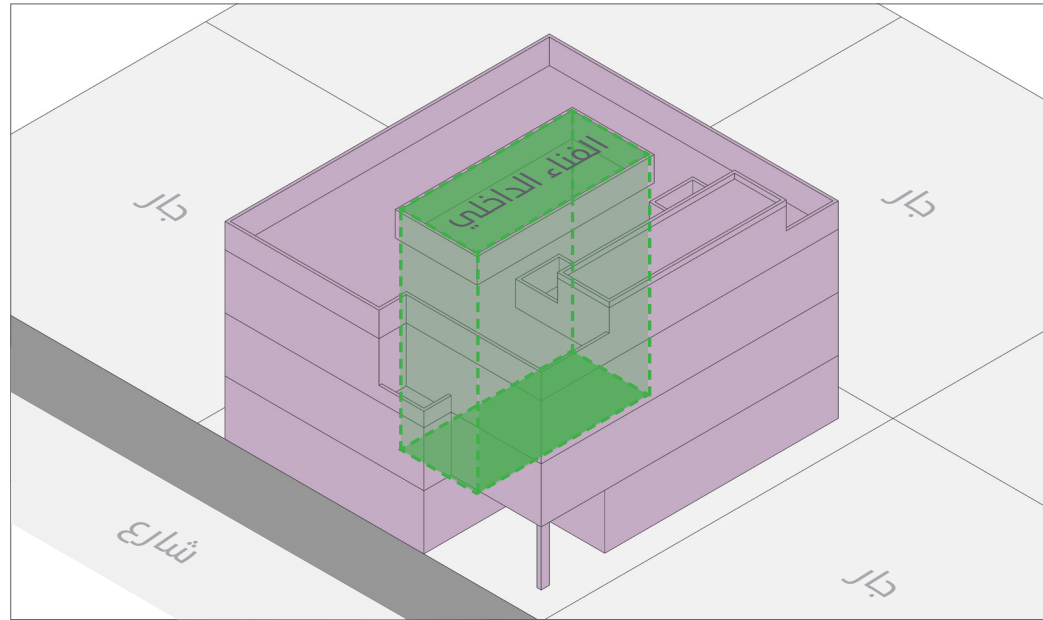

الفناء الداخلي: هو فراغ مفتوح محاط بما لا يقل عن ثلاث جهات، ضلعين منها (على الأقل) تكون ضمن المبنى الرئيسي.

- يجب أن لا يقل مجموع مساحات الفناء/الأفنية عن 6% من مساحة الأرض، ولا يقل طول أي ضلع من الفناء عن 3 متر.

المساحة 6% كحد أدنى

3 متر كحد أدنى

ممارسات خاطئة غير مسموح بها



- لا يمكن اعتبار موقف السيارة فناء. - لا يسمح بدمج فراغ الفناء مع فراغ موقف السيارة.	يمنع وضع عناصر الخدمات مثل أجهزة التكييف وتمديدات الخدمات على الواجهات الداخلية للفناء.	يمنع سقف الفناء ووضع الخدمات فوقه، ويسمح فقط باستخدام مظلات خفيفة لا تحول الفناء إلى فراغ داخلي.	يمنع بروز أي كتلة من الأدوار العلوية على الفناء الداخلي في حال كانت مساحة الفناء على الحد الأدنى، باستثناء الشرفات ويكون بروزها على الفناء كحد أقصى 1 متر ولا تتجاوز 40% من محيط الفناء.

4. الفلل المنفصلة الارتفاعات




الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة




يجب التقيد بالاشتراطات والضوابط التالية فيما يتعلق بالارتفاعات (الفلل المنفصلة)

اشتراطات تفصيلية


دروة السطح

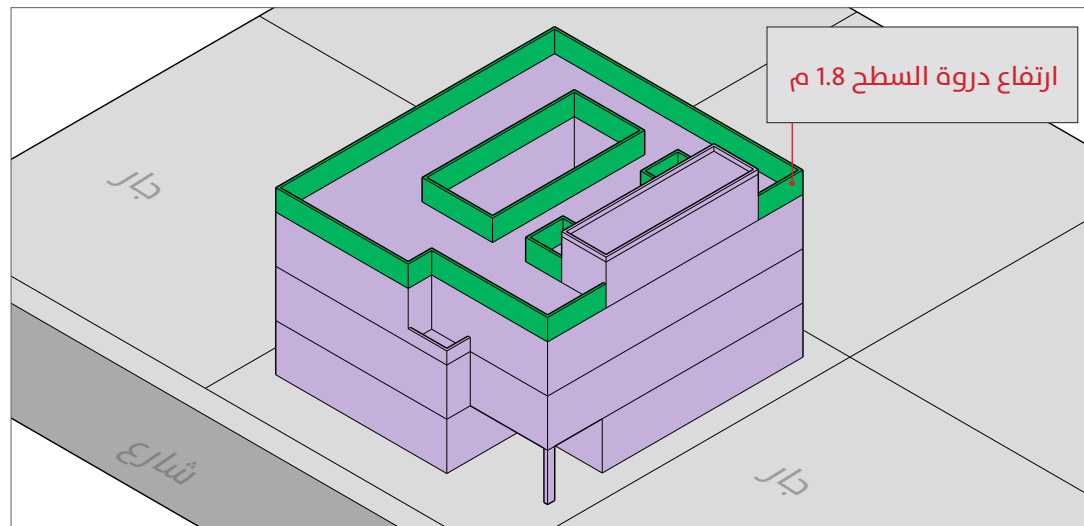

دروة الملاحق العلوية

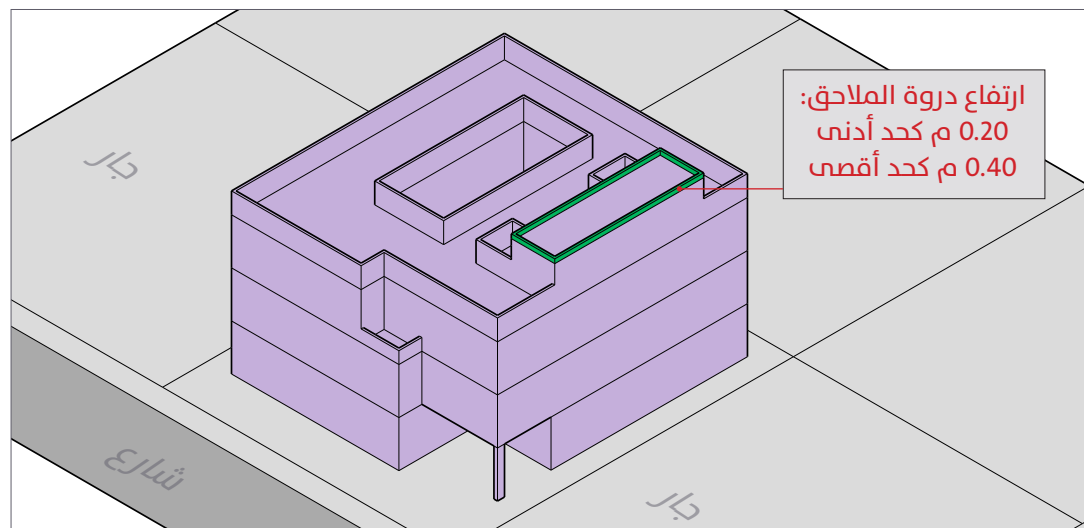


تفصيل ارتفاعات العمائر ذات الاستعمال السكني

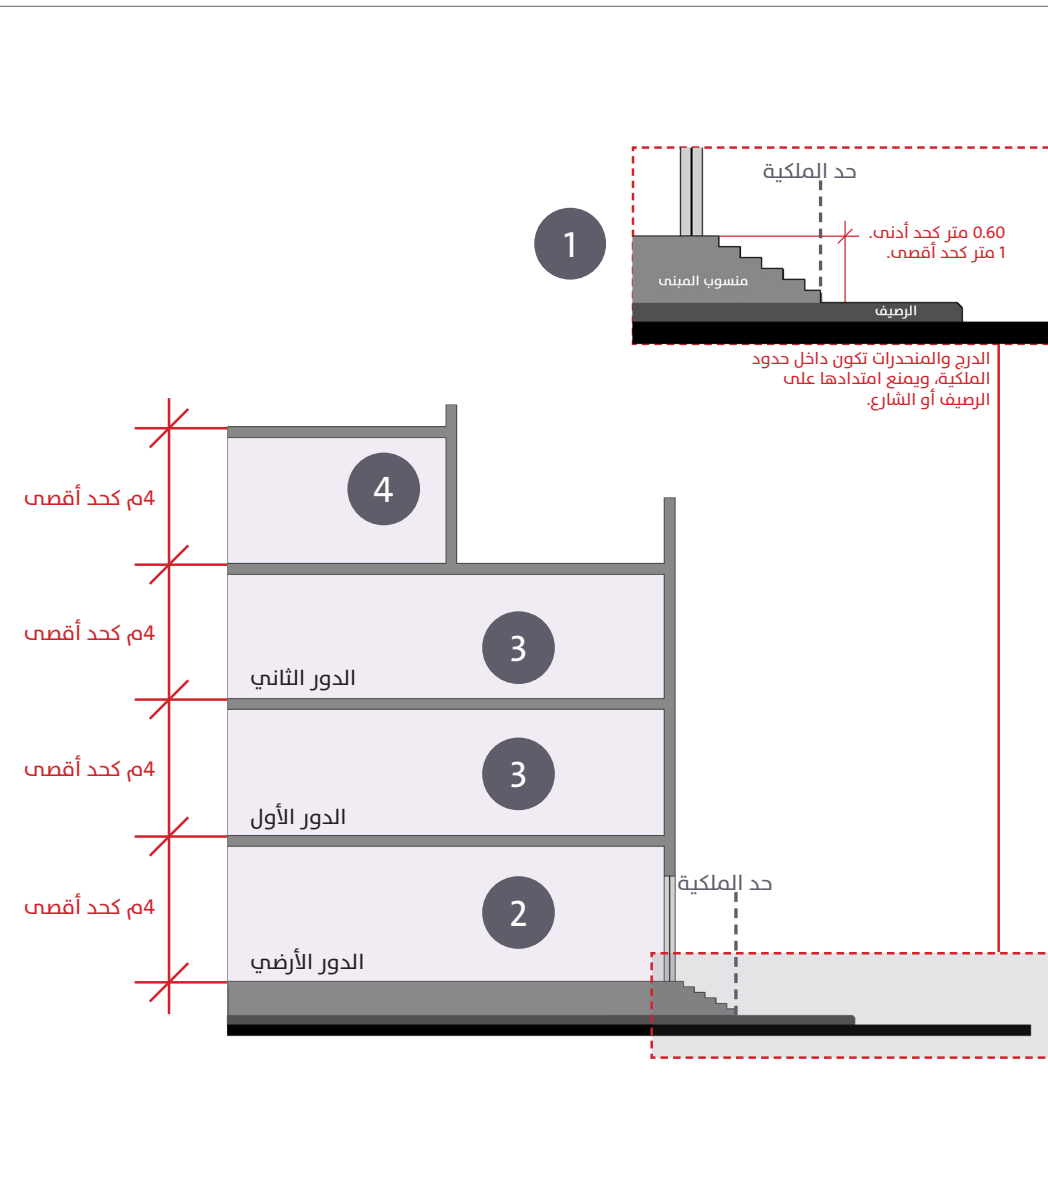

1	ارتفاع منسوب الدور الأرضي عن منسوب الرصيف (من جهة الشوارع الرئيسية)	0.60 متر كحد أدنى. 1 متر كحد أقصى.
2	ارتفاع الدور الأرضي	4 متر كحد أقصى.
3	ارتفاع الأدوار العلوية	4 متر كحد أقصى.
4	ارتفاع ملحق الخدمات	4 متر كحد أقصى.
5	ارتفاع دروة السطح	1.8 متر.
6	ارتفاع دروة الملاحق	0.20 متر كحد أدنى. 0.40 متر كحد أقصى.

4. الفلل المنفصلة الأسوار





الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة



ضوابط الأسوار حسب أنواعها (الفلل المنفصلة)

تنقسم الأسوار إلى ثلاثة أنواع حسب مواقعها في قطعة الأرض: 1. سور الواجهة المتقدمة. 2. سور الواجهة المتراجعة. 3. أسوار حدود الملكية (جهة المجاورين).
التعرف على نوع الواجهة إذا ما كانت متقدمة، متراجعة أو جهة المجاورين يساعد على تطبيق أحكام السور بالصورة الصحيحة.



3. حدود الملكية (جهة المجاورين)

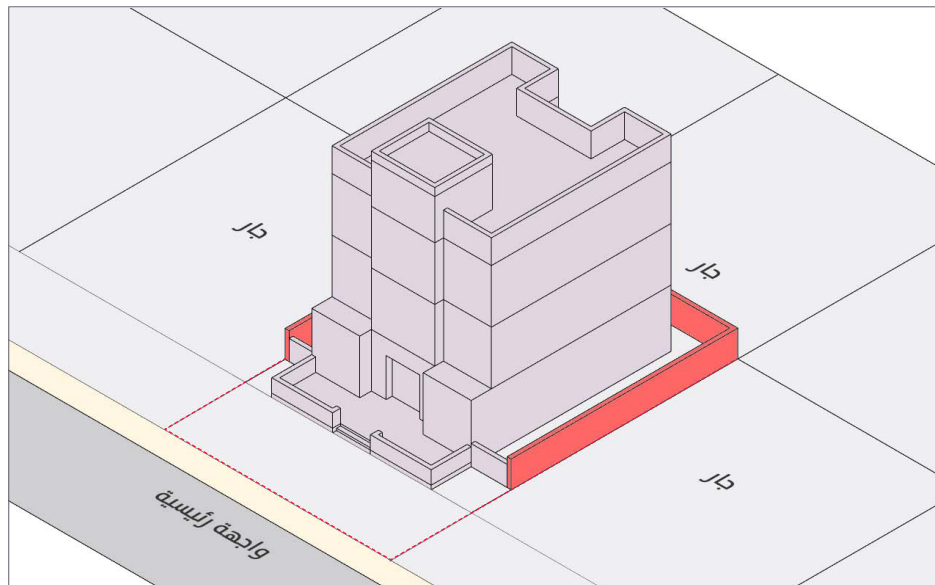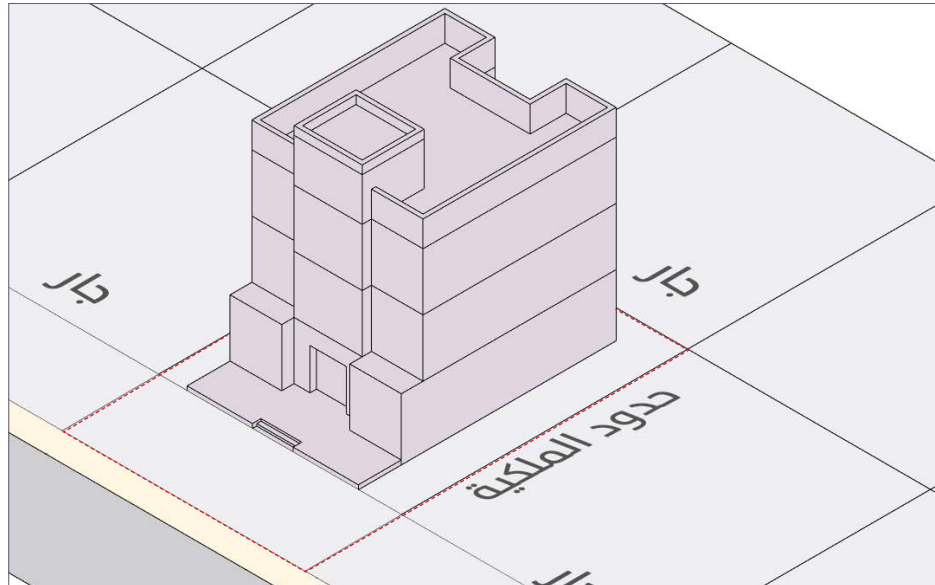

يلزم بناء الأسوار على حدود الملكية من جهة المجاورين والواجهة الخلفية بارتفاع 3 متر.

2. الواجهة المتراجعة



هي المساحة أمام الفراغات والكتل المبنية المرتدة أكثر من 8 متر وتشكل ما لا يزيد عن 40% من طول ضلع الواجهة الرئيسية و 70% من طول ضلع الواجهة الثانوية.

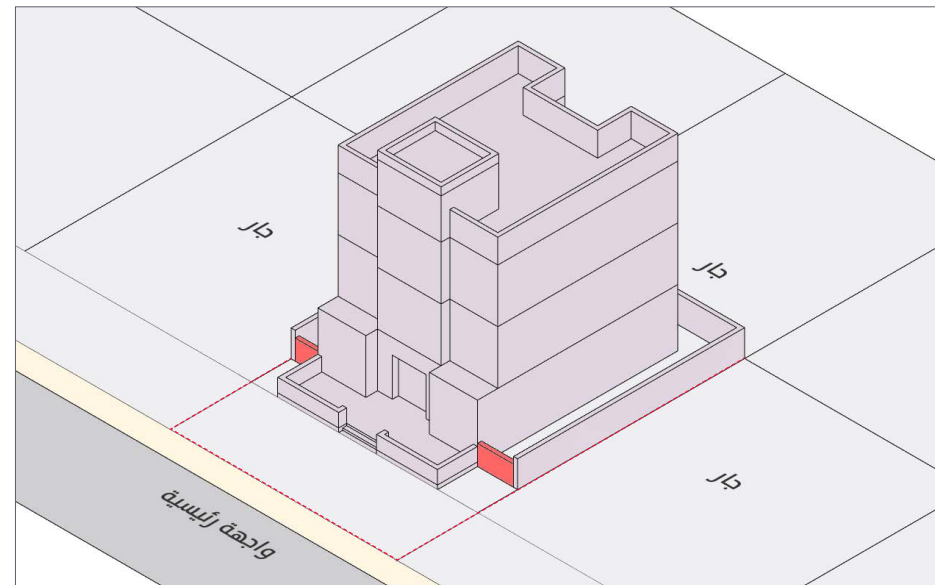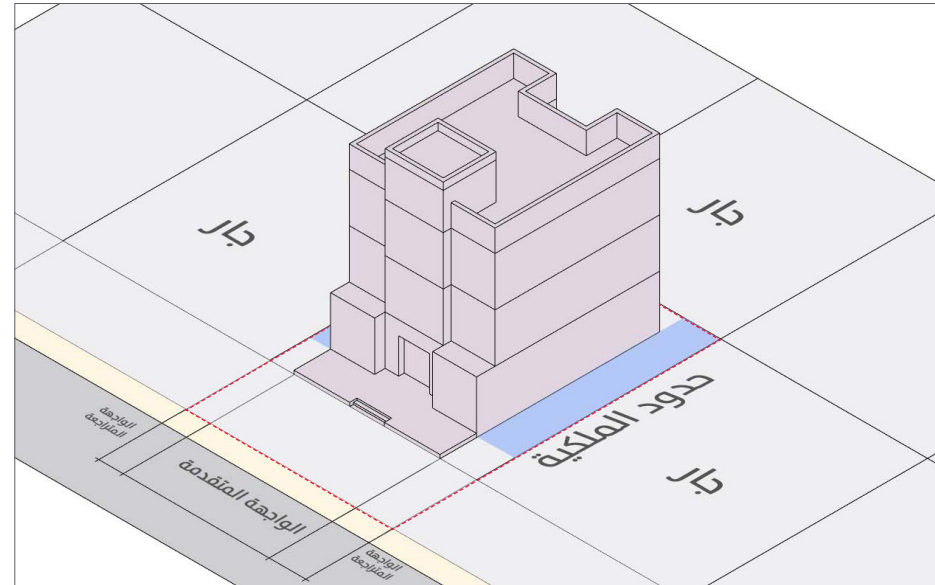

- في حال بناء سور في هذه المنطقة، يجب اختيار أحد النوعين التاليين:
1- مصمت (بدون فتحات) بارتفاع 2.2 متر كحد أقصى.
2- مزخرف بارتفاع 2.6 متر كحد أقصى.
- يجب أن يكون السور ممتدا من واجهات المباني.

1. الواجهة المتقدمة

هي المساحة أمام الفراغات والكتل المبنية المرتدة ما بين 6 متر إلى 8 متر بحد أقصى من حدود الملكية، وتشكل ما لا يقل عن 60% من طول ضلع الواجهة الرئيسية و 30% من طول ضلع الواجهة الثانوية.

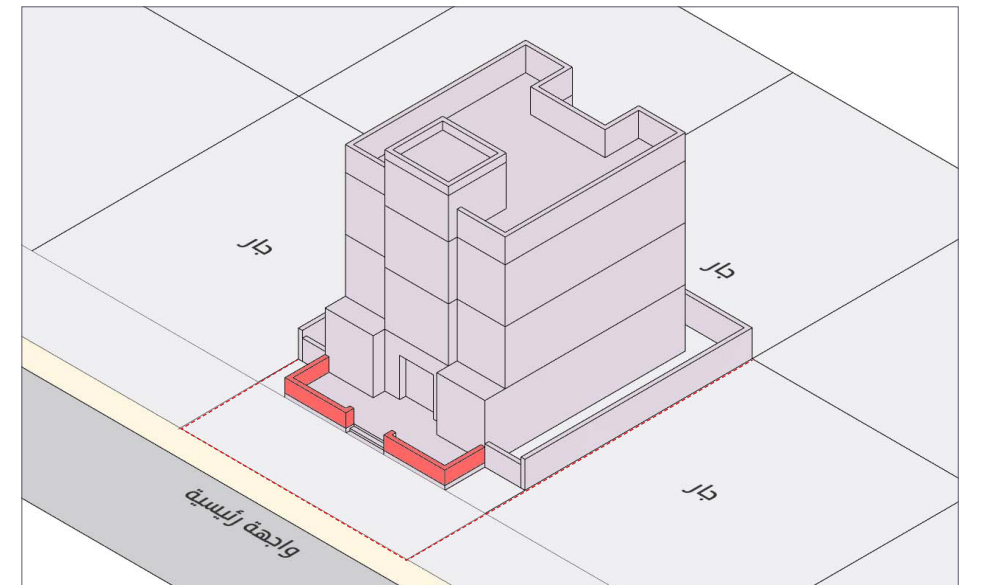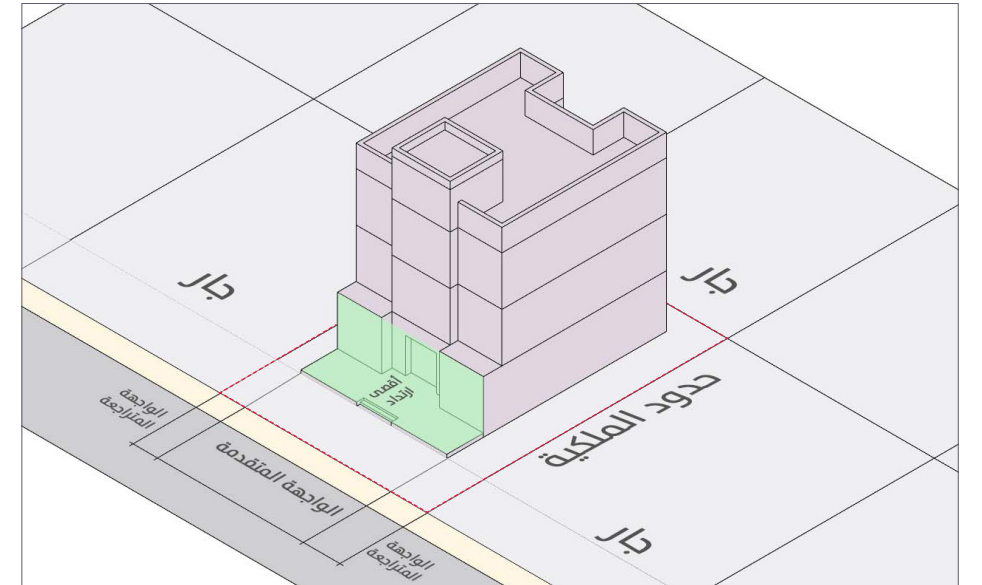

في حال بناء سور في هذه المنطقة يكون ارتفاعه 1 متر كحد أقصى.

• تحسب ارتفاعات الأسوار من مستوى الرصيف، وفي حال عدم وجود رصيف تحتسب الارتفاعات من بعد 0.15 متر من مستوى الشارع.



أمثلة للواجهات المتقدمة والمتراجعة وأسوارها (الفلل المنفصلة)

توضح الأمثلة المرفقة تموضع الواجهات المتقدمة والمتراجعة وتوقيع الأسوار عليها.

مثال 1



مثال 2



الواجهة المتراجعة



الواجهة المتقدمة





تفاصيل سور الواجهة المتراجعة (الفلل المنفصلة)

الأسوار المزخرفة

- أقصى ارتفاع 2.6 متر.
- لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت (بدون فتحات) عن 2.2 متر.
- لا يزيد عرض الأعمدة عن 1 متر.
- يمكن دمج أحواض للنباتات مع الأسوار.
- يجب أن يحتوي السور على فتحات تشكل 20% كحد أدنى من مساحة السور.
- يمكن للفتحات أن تحوي تصاميم أو زخارف شرط أن تكون نافذة بنسبة 50% كحد أدنى.
- تكون المسافة بين الأعمدة من 2 إلى 5 متر من مراكزها.

بعض الماذج التوضيحية

يمكن دمج أحواض للنباتات مع
الأسوار.


لا يزيد ارتفاع الجزء
المصمت عن 2.2 متر.



يجب أن يحتوي السور
على فتحات تشكل 20%
كحد أدنى من مساحة
السور.

يمكن للفتحات أن تحوي
تصاميم أو زخارف شرط
أن تكون نافذة بنسبة
50% كحد أدنى.

لا يزيد
ارتفاع الجزء
المصمت عن
2.2 متر.

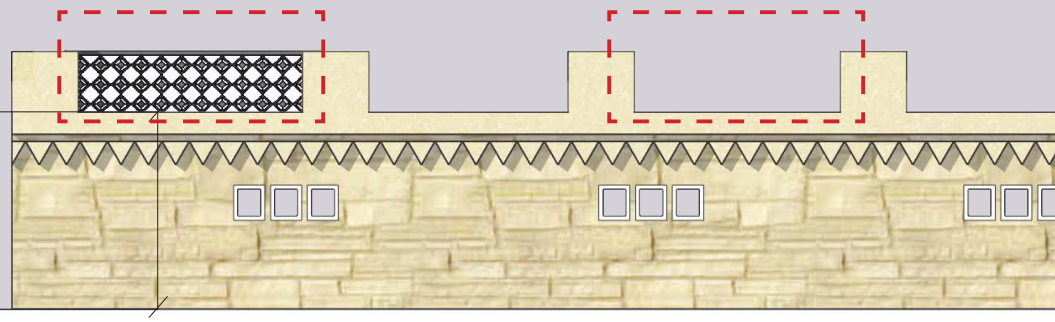


تكون المسافة بين الأعمدة من 2 إلى 5 متر.

لا يزيد ارتفاع الجزء
المصمت عن 2.2
متر.



4. الفلل المنفصلة

الأحكام العامة






يجب التقيد بالأحكام العامة التالية (الفلل المنفصلة)


الفرز في الفلل المنفصلة

يمنع الفرز في الفلل المنفصلة

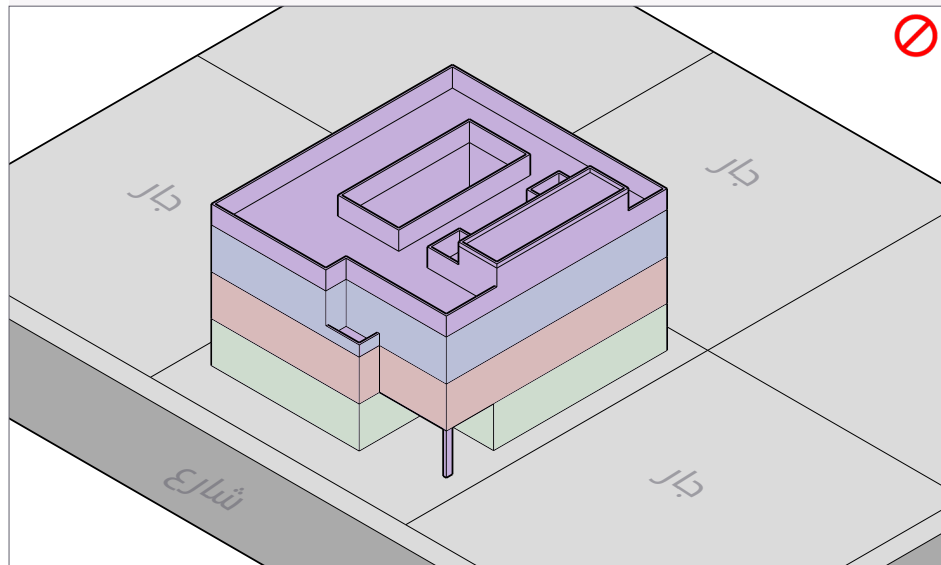


تصميم وتشطيب الواجهات

- يجب أن تصمم جميع الواجهات المطلّة على الشوارع مع الالتزام بالمواد والألوان المسموحة.
- يجب أن تشطب الواجهات الجانبية بلون يتماشى مع تصميم الواجهة الرئيسية

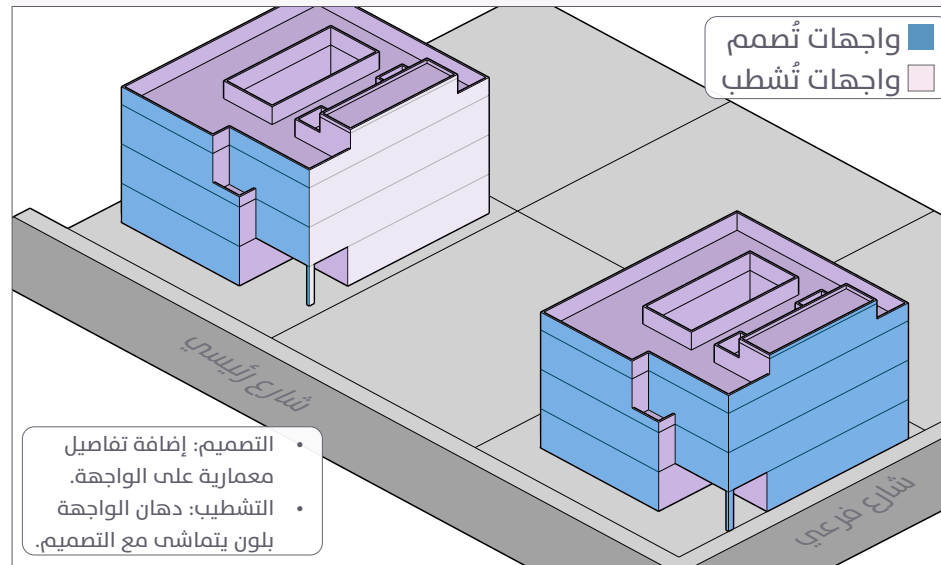


نسبة النوافذ على الواجهات الرئيسية

- يجب فتح نوافذ بنسبة 20% كحد أدنى من مساحة واجهة كل دور للواجهات المطلّة على الشوارع.
- 10% من هذه النسبة على الأقل يجب أن تكون على الواجهة المتقدمة.

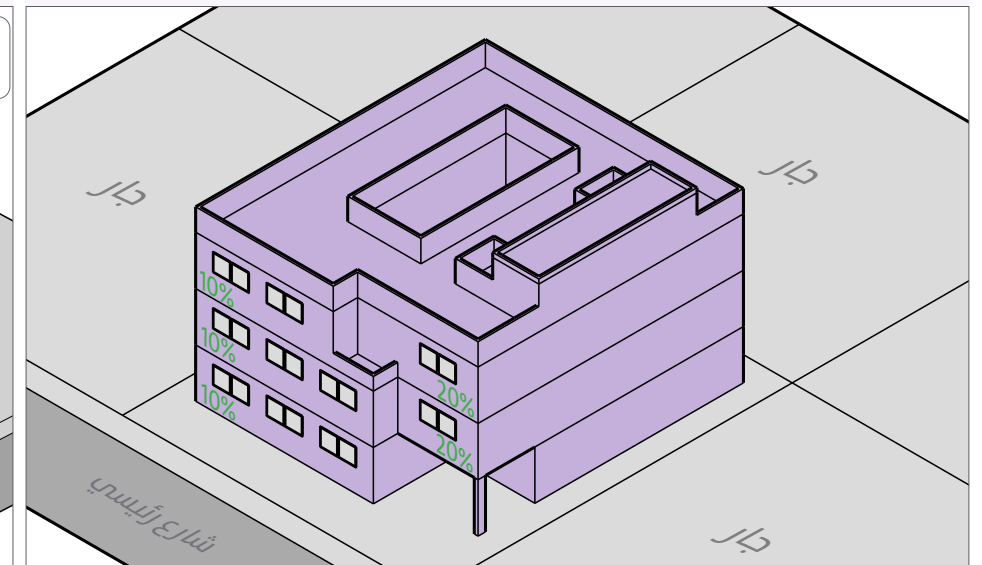


تصنيف مداخل السيارات (الكراجات)

- يحسب مدخل السيارة المغلق (الكراج المسقوف) ضمن نسبة الواجهة المبنية ونسبة تغطية الأرض.
- لا يحسب مدخل السيارة المفتوح (الكراج المفتوح) ضمن نسبة الواجهة المبنية ولا نسبة تغطية الأرض.

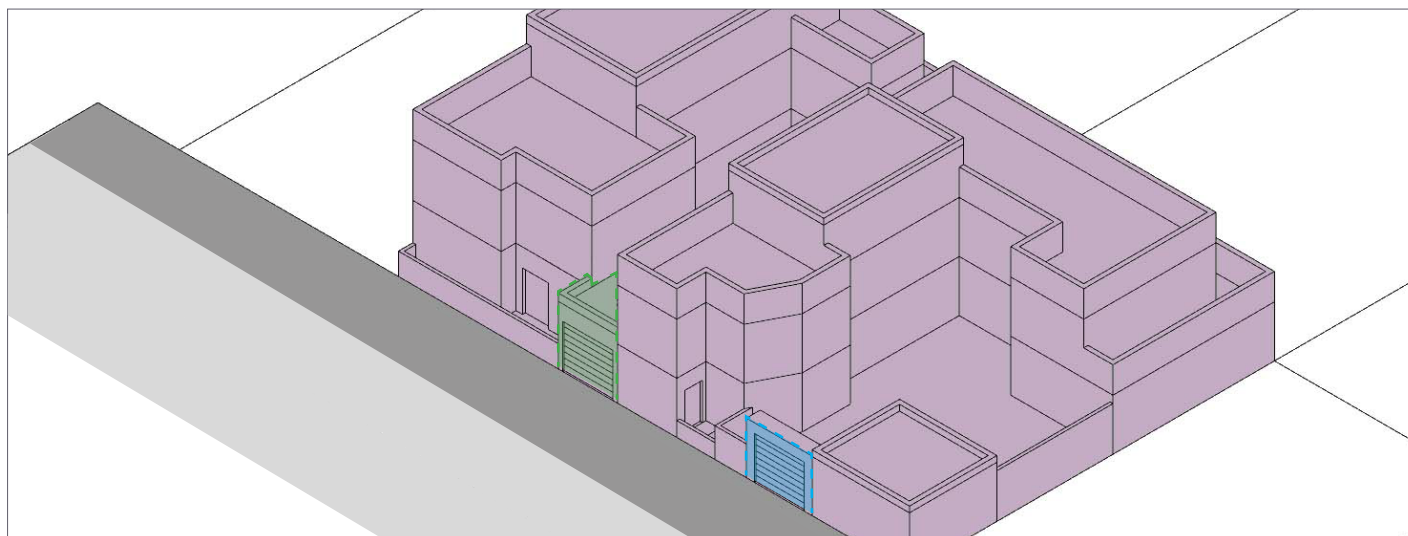

مواقف السيارات

- يجب توفير موقف واحد (على الأقل) داخل حد الملكية للفلل من مساحة 550 متر مربع أو أقل.
- يجب توفير موقفين (على الأقل) داخل حد الملكية للفلل التي مساحتها أكبر من 550 متر مربع.

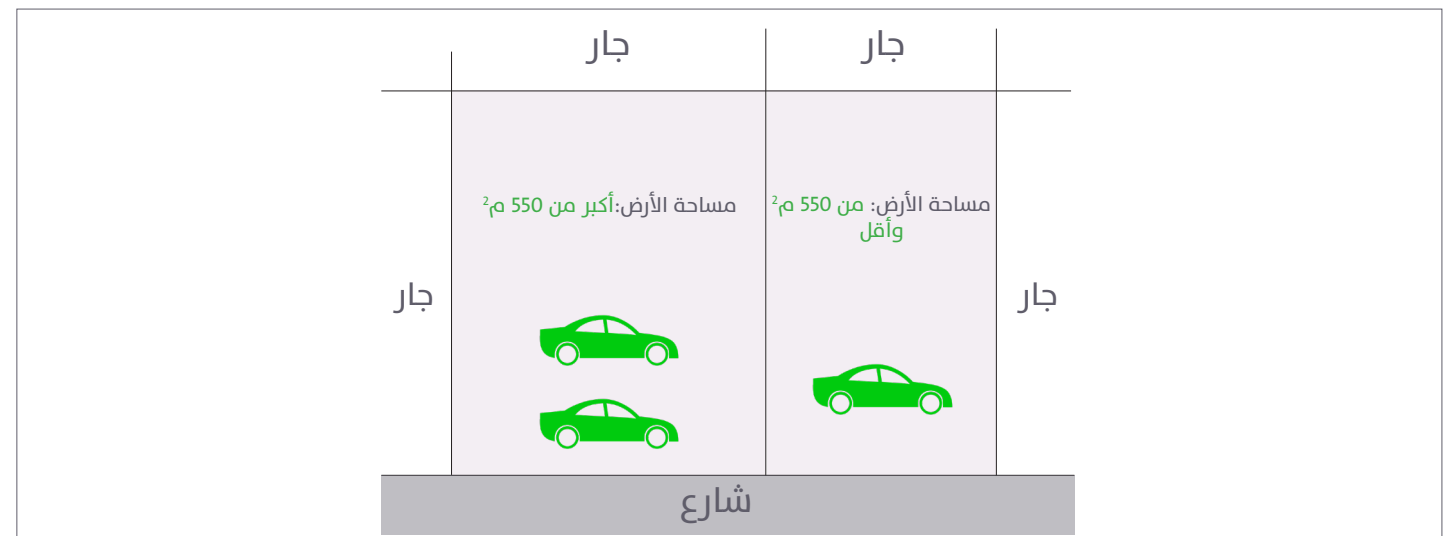

الحالة	الاشترط	الحالة الأولى	الحالة الثانية	الحالة الثالثة																				
الارتداد والواجهة المتقدمة	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	20% كحد أدنى من عرض الشارع أي ما يعادل خمس عرض الشارع 3 متر كحد أدنى	تتبع ارتداد الواجهة الخلفية (2 متر كحد أدنى)																				
النوافذ أ. النسبة ب. الخصوصية	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	أ. فتح النوافذ بنسبة 20% من مساحة واجهة كل دور.*	أ. فتح النوافذ بنسبة 20% من مساحة واجهة كل دور. ب. الالتزام بشروط فتح النوافذ في الواجهة الخلفية**.																				
السور	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	سور يكون ارتفاعه 2.2 متر اذا كان مصمت و 2.6 متر اذا كان مزخرف***	سور يكون ارتفاعه 2.2 متر اذا كان مصمت و 2.6 متر اذا كان مزخرف***																				
تشطيب الواجهة	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	تتبع نمط تشطيب الواجهة الرئيسية	تتبع نمط تشطيب الواجهة الرئيسية																				
مداخل المشاة للمبنى	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	يسمح بالمداخل والمخارج	يسمح بالمداخل والمخارج																				
مداخل السيارات	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	يجب أن تكون مداخل ومخارج مواقف السيارات على الشارع الفرعي، ويمنع أن تكون على الشارع الرئيسي.	يسمح بالمداخل والمخارج																				
شطافات الزاوية	تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في مدينة الرياض.	تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في مدينة الرياض.	تكون حسب الاشتراطات والمتطلبات العامة المعتمدة والمعمول بها في مدينة الرياض.	لا ينطبق																				
ممر المشاة الثانوي	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	لا يوجد واجهة ثانوية وتعامل كلتا الواجهتين كواجهة رئيسية.	<table><tr><td>عرض الشارع</td><td>أقل من 15 متر</td><td>15-17 متر</td><td>18-20 متر</td><td>أكبر من 20متر</td></tr><tr><td>عرض الرصيف</td><td>1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)</td><td>1.8 متر</td><td>2 متر</td><td>2.2 متر</td></tr></table>	عرض الشارع	أقل من 15 متر	15-17 متر	18-20 متر	أكبر من 20متر	عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر	<table><tr><td>عرض الشارع</td><td>أقل من 15 متر</td><td>15-17 متر</td><td>18-20 متر</td><td>أكبر من 20متر</td></tr><tr><td>عرض الرصيف</td><td>1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)</td><td>1.8 متر</td><td>2 متر</td><td>2.2 متر</td></tr></table>	عرض الشارع	أقل من 15 متر	15-17 متر	18-20 متر	أكبر من 20متر	عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر
عرض الشارع	أقل من 15 متر	15-17 متر	18-20 متر	أكبر من 20متر																				
عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر																				
عرض الشارع	أقل من 15 متر	15-17 متر	18-20 متر	أكبر من 20متر																				
عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأدواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر																				


* تعتبر الواجهة ثانوية إن كانت على شارع أو ممر مشاة بعرض 10 متر أو أكبر، أما إن كان عرض الممر أو الشارع أقل من 10 متر فلا تعتبر الواجهة المطلة عليه ثانوية، وإنما تعامل كما لو أنها ملتصقة مع الجار.

** انظر اشتراط فتح النوافذ على الواجهات الخلفية في الأحكام العامة لجميع أنماط التطوير في المقطع الحضري.

*** انظر احكام سور الواجهة المتراجعة للمقطع السكني T3.2

هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا

الأحكام العامة لجميع أنماط التطوير في المقطع الحضري | T4.2



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة



التشجير




يجب زراعة شجرة واحدة على الأقل في ارتداد الواجهة الأمامية وفي حال عدم الارتداد يتم زراعتها في الفناء أو الفراغ المفتوح.

شبكة النوافذ

شبكة النوافذ يجب أن لا يحجب أكثر من 20% من النافذة

الفراغات الشبه الخاصة

- هي فراغات مشتركة بين مجموعة من السكان (مُشاع).
- تقع مسؤولية العناية بالفراغات الشبه الخاصة وصيانتها على مجموعة الملاك.

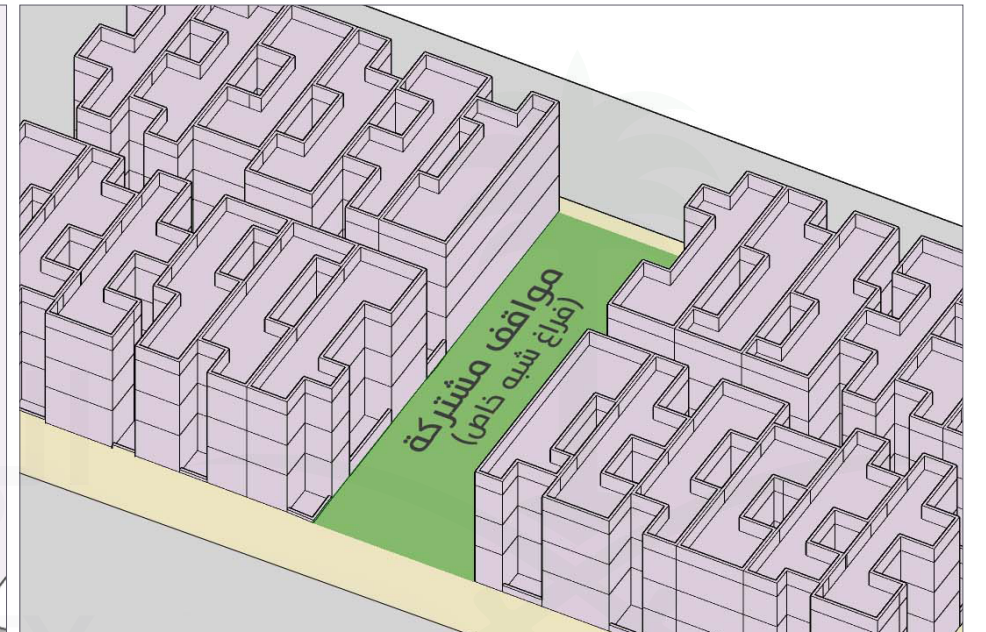
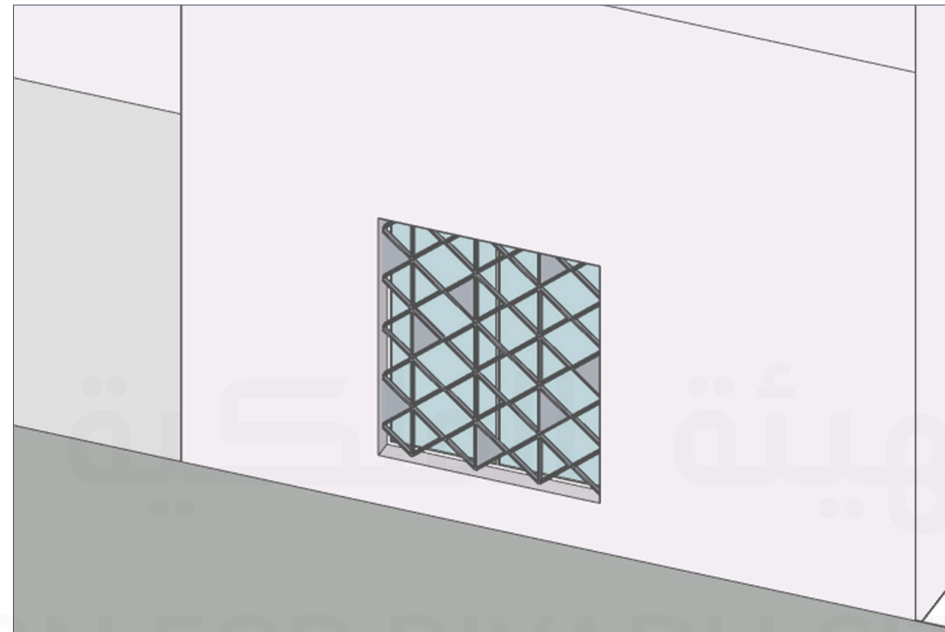
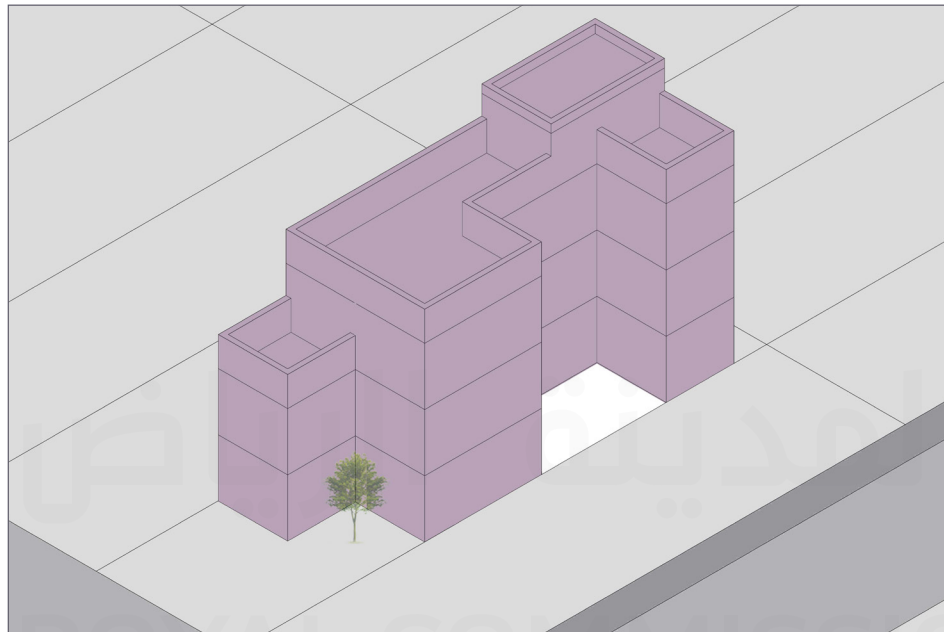


المعدات والخدمات

يمنع وضع الأجهزة والمعدات وتمديدات التكييف والخدمات على أي واجهة من واجهات المبنى سواء كانت مطلة على شارع أو على مجاورين.

الدرف والشترات

يمنع استخدام الدرف (الشترات) على نوافذ الواجهات المطلة على الشارع في الطابق الأرضي.

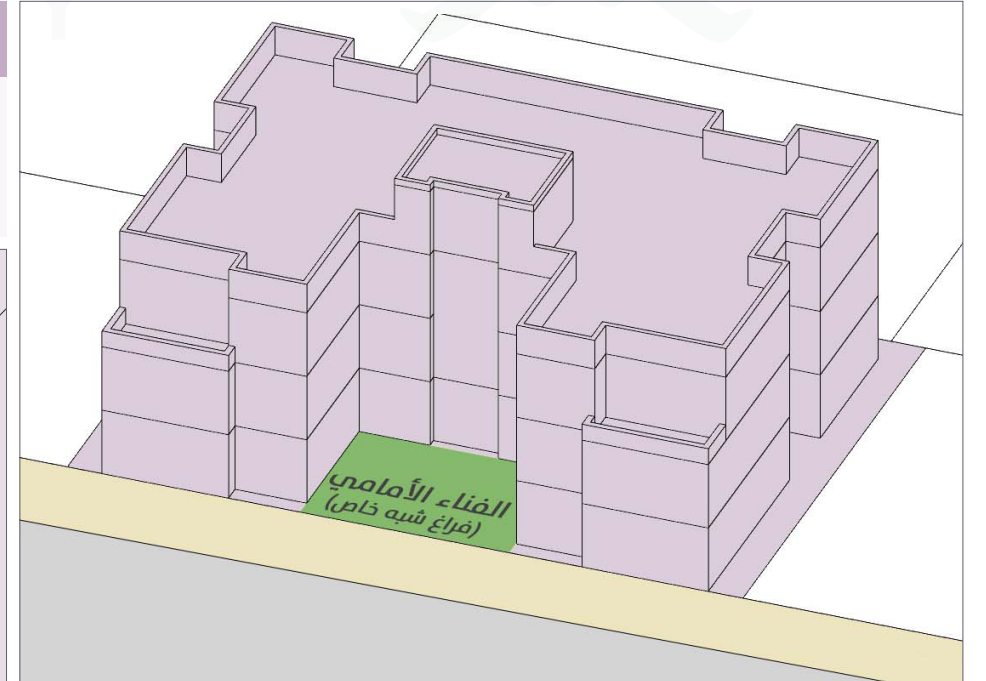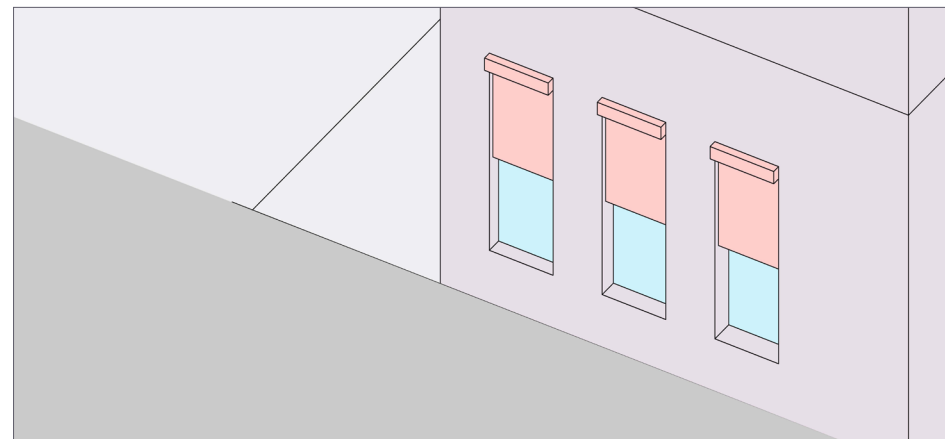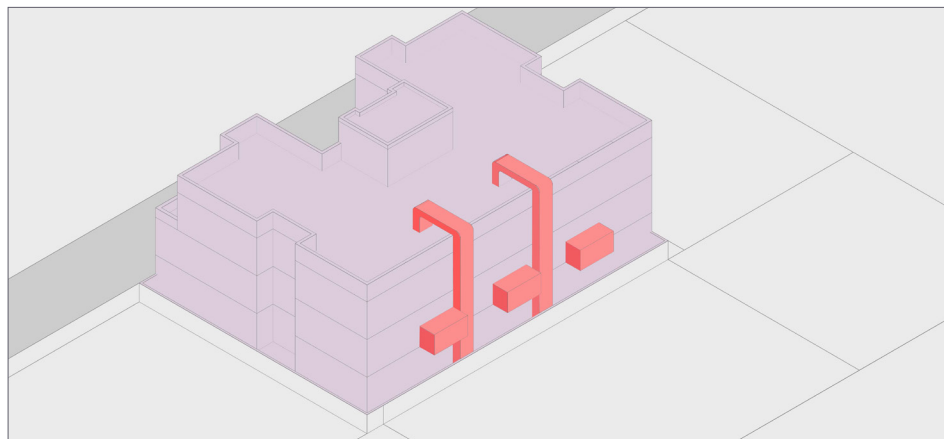




الاستفادة من الأسطح

- يجب ألا تكون الأسطح على استقامة واحدة وينبغي عمل تفرجات أفقيه ورأسية والاستفادة من الأسطح. (مع عدم تجاوز ضوابط ارتفاع الأدوار)




فتح النوافذ على الواجهة الخلفية

في حال فتح نوافذ في الجهة الخلفية للمبنى للأدوار العلوية يجب الارتداد 1.2 متر إضافية من نهاية الارتداد الخلفي ورفع سترة 1.8 متر (ارتفاع صافي بعد البلاط) غير نافذة بصريا للمحافظة على الخصوصية.

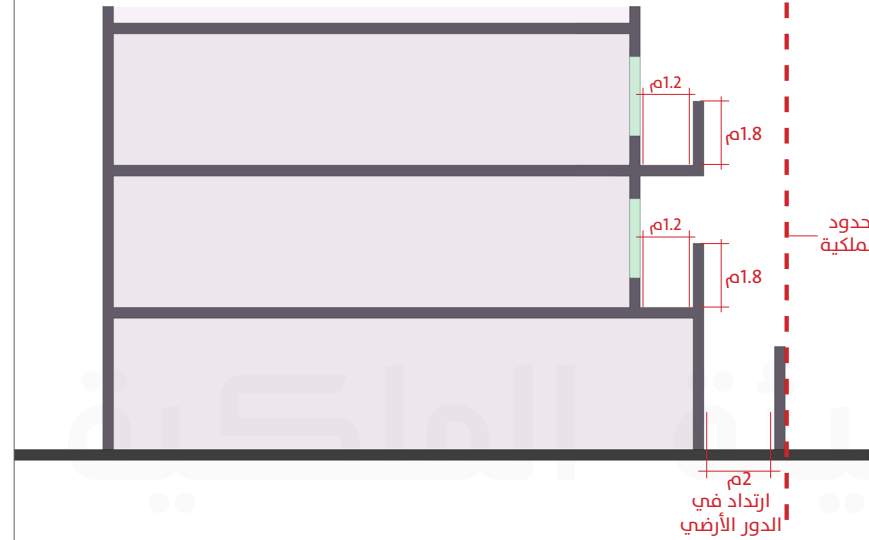


البروز خارج حد الارتداد لمامي

يمنع بروز أي عنصر من عناصر المبنى والسور والدرج ومنحدرات مداخل السيارات ونحوها على حد الارتداد الأمامي (ماعدا المظلات المعلقة على الواجهات الرئيسية حسب الاشتراطات الخاصة بذلك ضمن هذا الدليل).

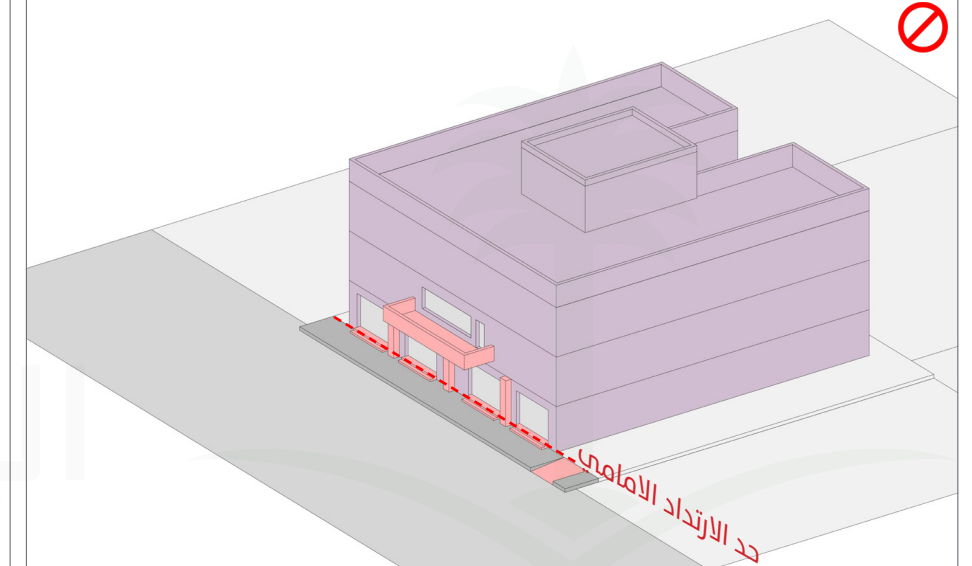


الكتلة المصمتة والمفرغة

نسبة الكتلة المصمتة في العمائر السكنية والتجارية تتراوح ما بين 50% - 55% والمتبقي يكون مفرغ بعمق لا يقل عن 1 متر على الواجهات المطلية على الشوارع (يمكن احتساب النوافذ في الواجهات من ضمن نسبة المساحة المفرغة) .

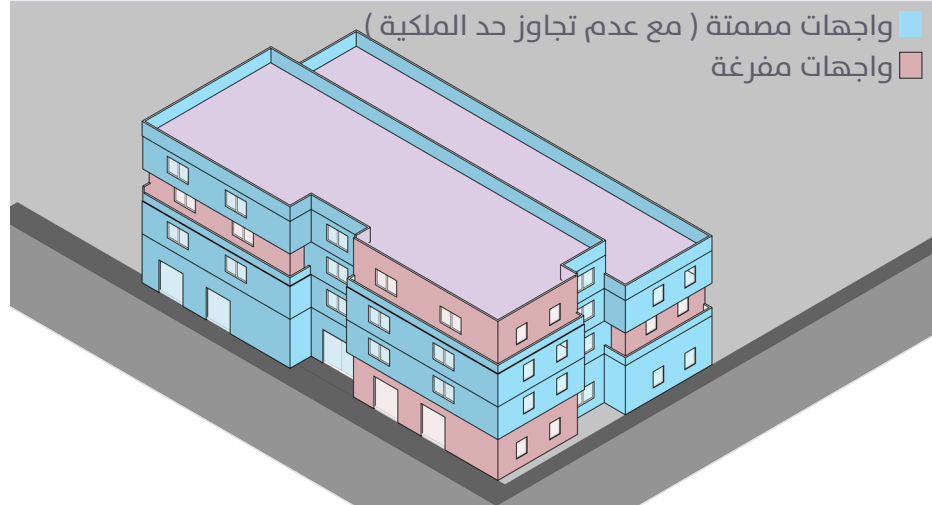


الأسوار الجانبية

يجب بناء الأسوار الجانبية داخل حد الملكية وعدم الاكتفاء بجدار الجار.

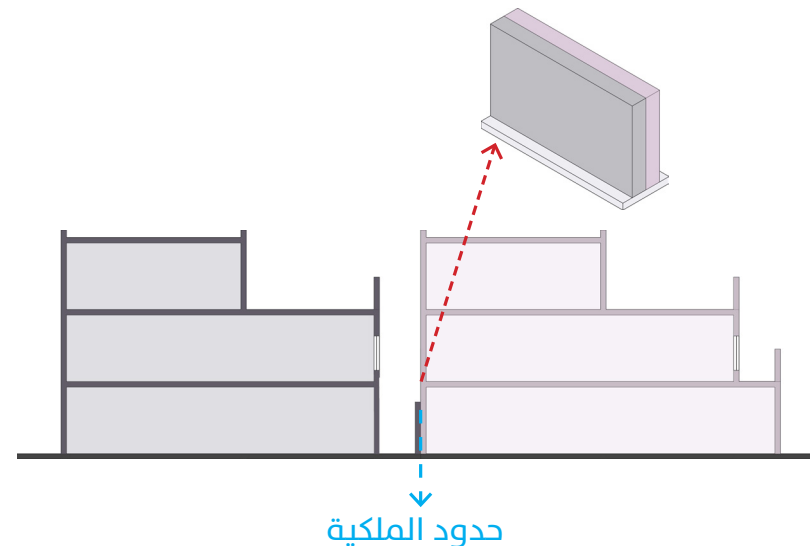

عناصر الخدمات على الأسطح


- يجب إخفاء عناصر الخدمات مثل أجهزة التكييف والخزانات واللواقط الهوائية فوق سطح المبنى.
- يمنع رفع خزان المياه العلوي عن مستوى دروة السطح.

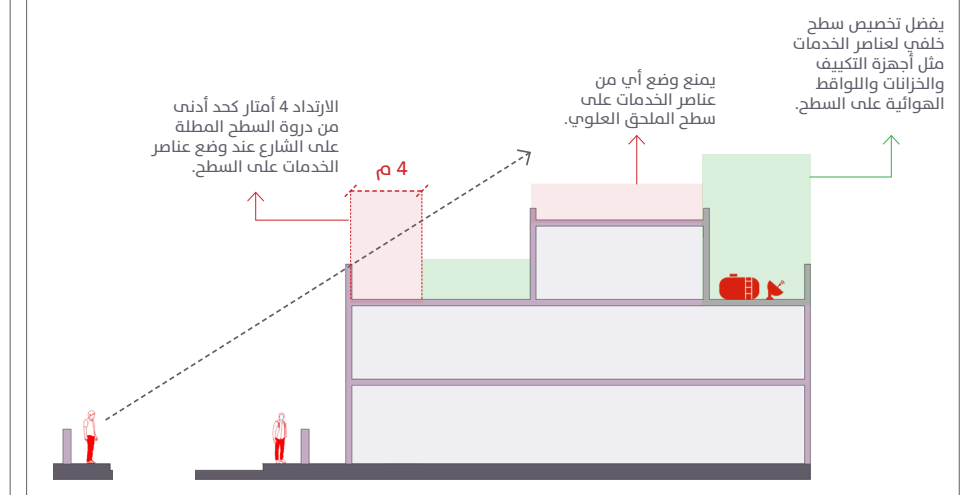




ارتفاع

في حال ارتفاع القبو أكثر من 1.5 متر من أي واجهة، يحسب القبو كدور أرضي.

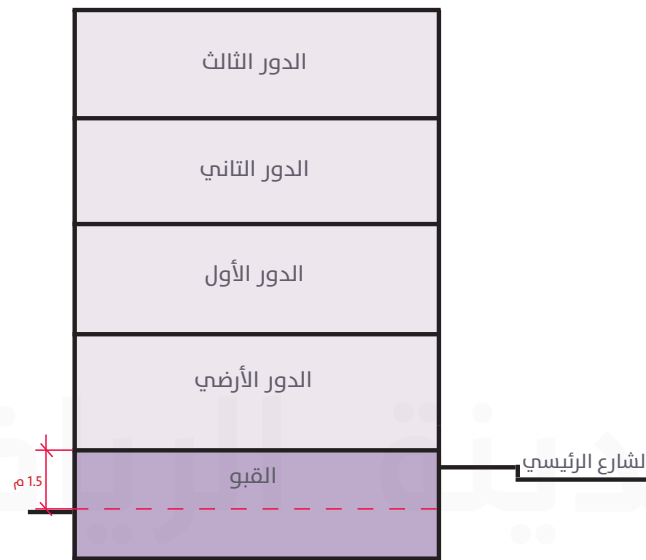


العناصر الإنشائية

يجب أن لا تتعدى أساسات وقواعد المباني و الهياكل على الأراضي المجاورة، ويجب أن تكون موجودة بالكامل حدود الملكية.

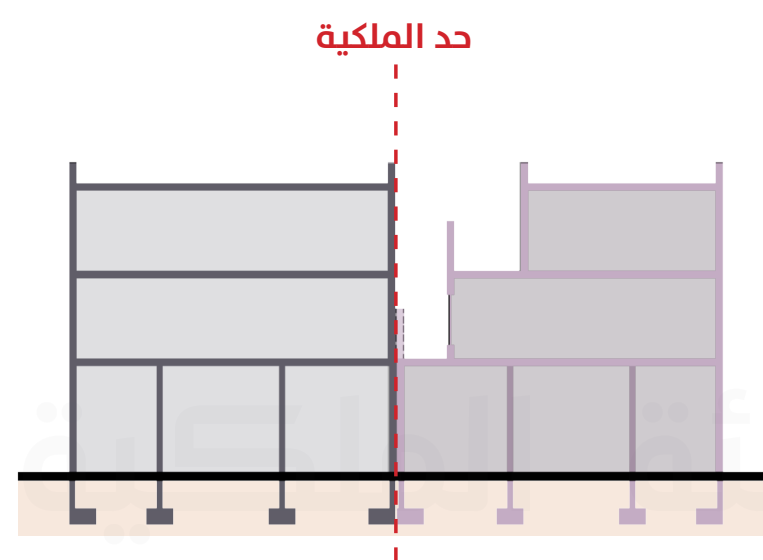


أبواب غرف الكهرباء

يجب أن تطل أبواب غرف الكهرباء بنفس لون الواجهة

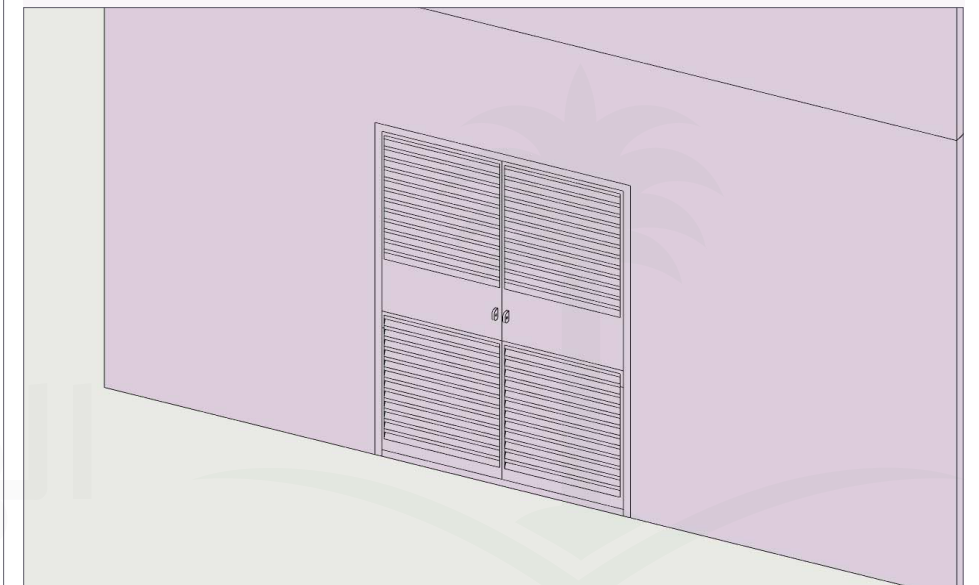


السواتر

يُمنع تركيب السواتر المعدنية وغيرها من المواد على الأسوار وأسطح المباني.

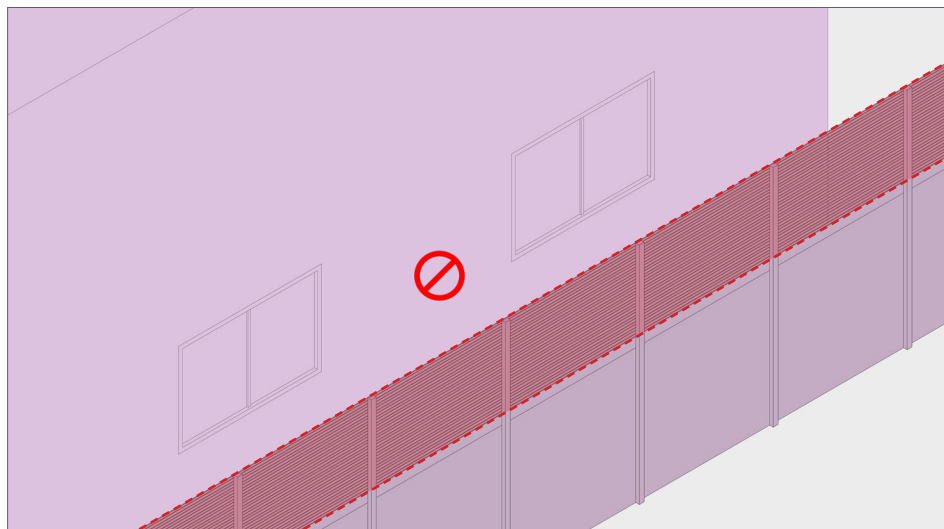


الأنماط والتشكيلات المعمارية

يمنع استخدام الأنماط والتشكيلات المعمارية الغريبة عن المنطقة مثل الأكواخ الخشبية والأسقف المائلة (مثل القرميد) بجميع أشكالها في كافة المباني.

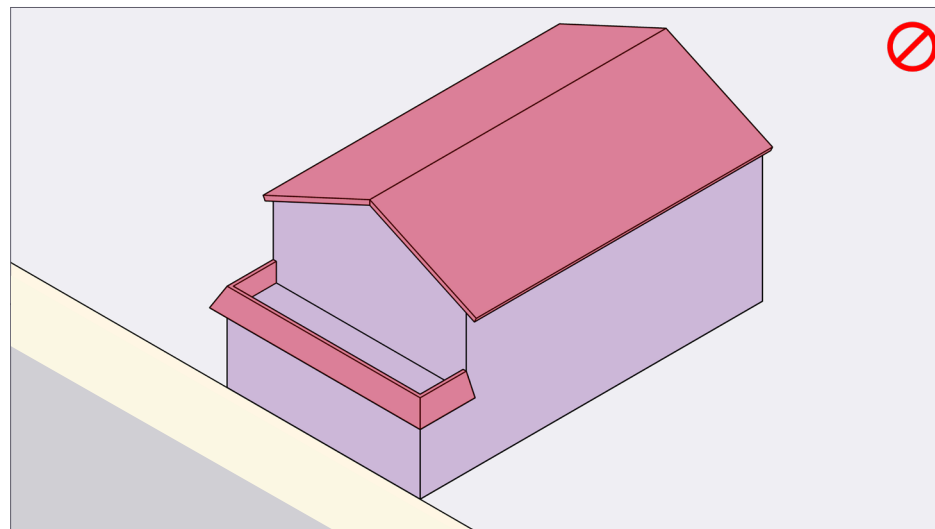

ارتفاع نوافذ الدور الأرضي


ارتفاع جلسة النافذة (عتبة النافذة السفلية) من الرصيف 1.8 متر كحد أدنى للواجهات المطلة على الشارع في الدور الأرضي.

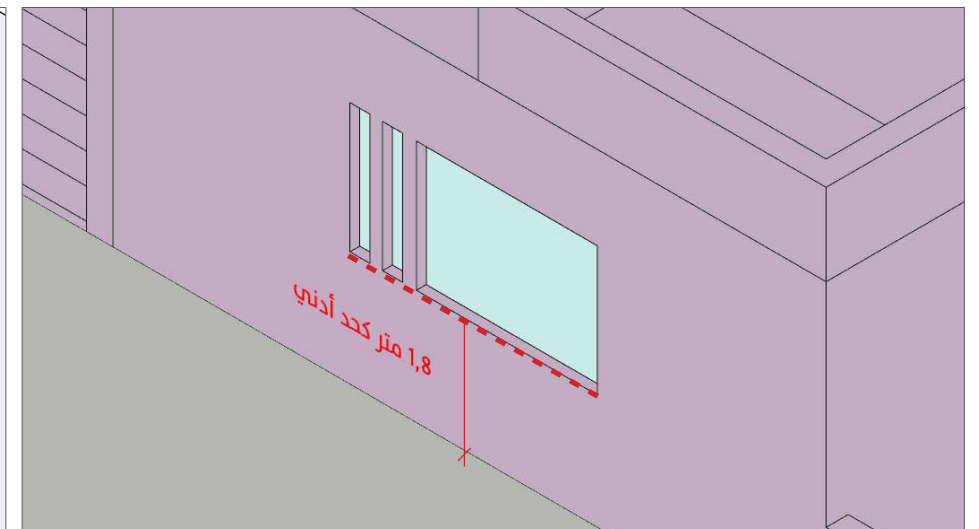



اشتراطات سترة ساحة المواقف

- اشتراطات سترة المواقف
- أقصى ارتفاع 1.5 متر.
- لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت عن 0.75 متر.
- لا يزيد عرض الأعمدة عن 0.75 متر.
- يجب دمج أحواض للنباتات مع الأسوار وزراعتها والاهتمام بها على مدار السنة.
- يجب أن يحتوي السور على فتحات تشكل 40% كحد أدنى من مساحة السور.
- يمكن للفتحات أن تحوي تصاميم أو زخارف شرط أن تكون نافذة بنسبة 50% كحد أدنى.
- تتراوح المسافة بين الأعمدة من 2 إلى 5 متر من مراكزها.

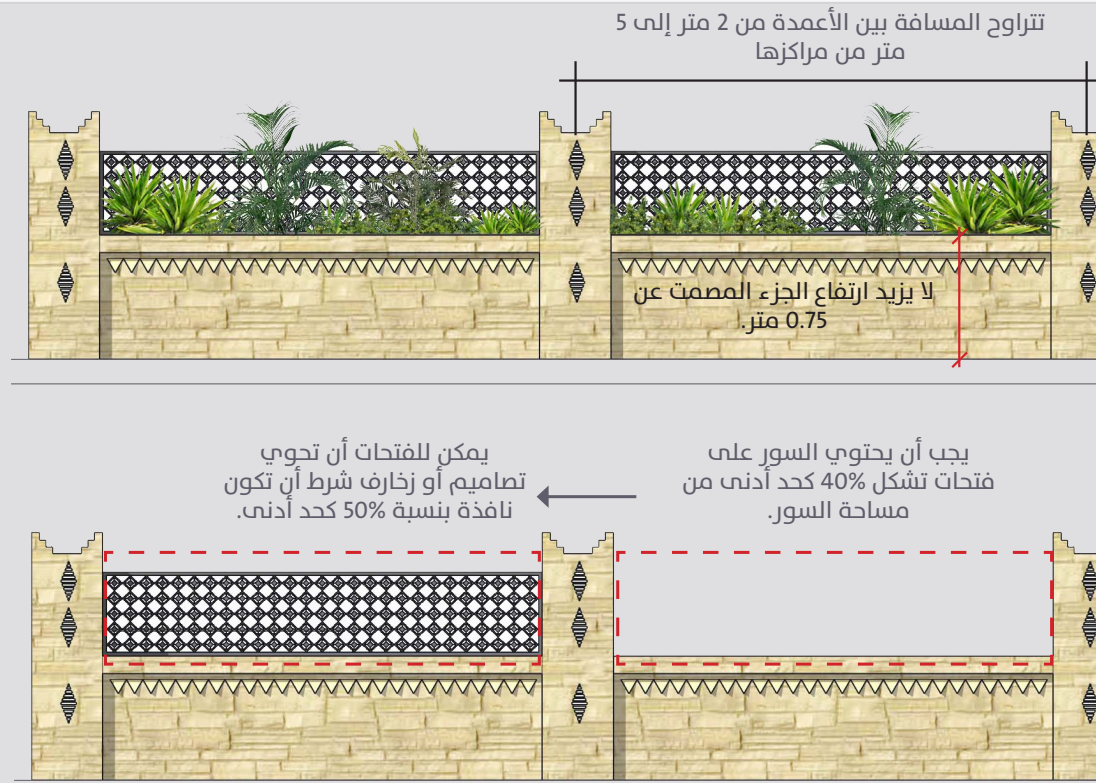



يجب حجب ساحات المواقف من الواجهات المطلة على الشارع إما بالمباني أو عن طريق وضع سترة خاضعة لاشتراطات خاصة.






إضافات ممنوعة للأسوار

يمنع استخدام الزجاج المهشم، الأسلاك الشائكة وأي مواد مشابهة في الأسوار.

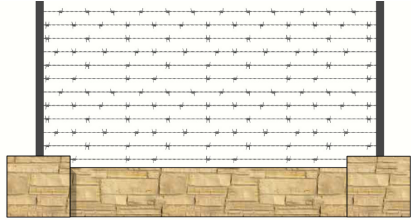

تغطية الأسوار

يمنع تغطية الأسوار بالألواح المعدنية و اللوح الدعائية والأقمشة ونحوها.

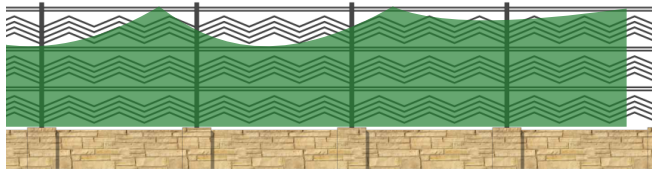

الأحكام الخاصة بتسييج الأرض

يمكن تسييج الأرض لحمايتها من التعديات إلى أن يتم تطويرها حسب الاشتراطات التالية:

- ارتفاع السياج 1.8 متر.
- أن يكون السياج نافذاً بما لا يقل عن 80 % .
- يمنع وضع الأسلاك الشائكة.
- يمنع تغطية الأسوار بالألواح المعدنية و اللوح الدعائية والأقمشة ونحوها.
- يمكن استبدال السياج بصبات للجلوس مع إضافة تشجير للخلفية.




الألوان المسموح استخدامها في واجهات المباني

المواد الممنوعة


- **يمنع** استخدام المواد ذات الأسطح العاكسة في واجهات المباني مثل أنواع الرخام والجرانيت العاكسة وألواح الألمنيوم (الكلادينج).
- **يمنع** استخدام الزجاج ذو الألوان الزاهية، ويكون الزجاج شفاف أو بدرجات ألوان مشتقة من نفس لوحة الألوان المسموح استخدامها في واجهة المباني.
- **يمنع** ترك بلوكات الأسمنت دون تشطيب.
- **يمنع** بناء الملحق العلوي بمواد مختلفة عن باقي المبنى.




رخام وجرانيت عاكس



بلوكات غير مشطبة



زجاج بألوان غير مطابقة



ألواح ألمنيوم (كلادينج)

الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

تصميم الأرصفة | T4.2




الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة



تفاصيل

توضح الرسم التالى طريقة تصميم الأرصفة والأبعاد لكافة العناصر باستثناء المنحدرات (التفصيل فى الصفحة التالية) ويجب التقيد بهذه الأبعاد والمواد لتحقيق أرصفة مستمرة.

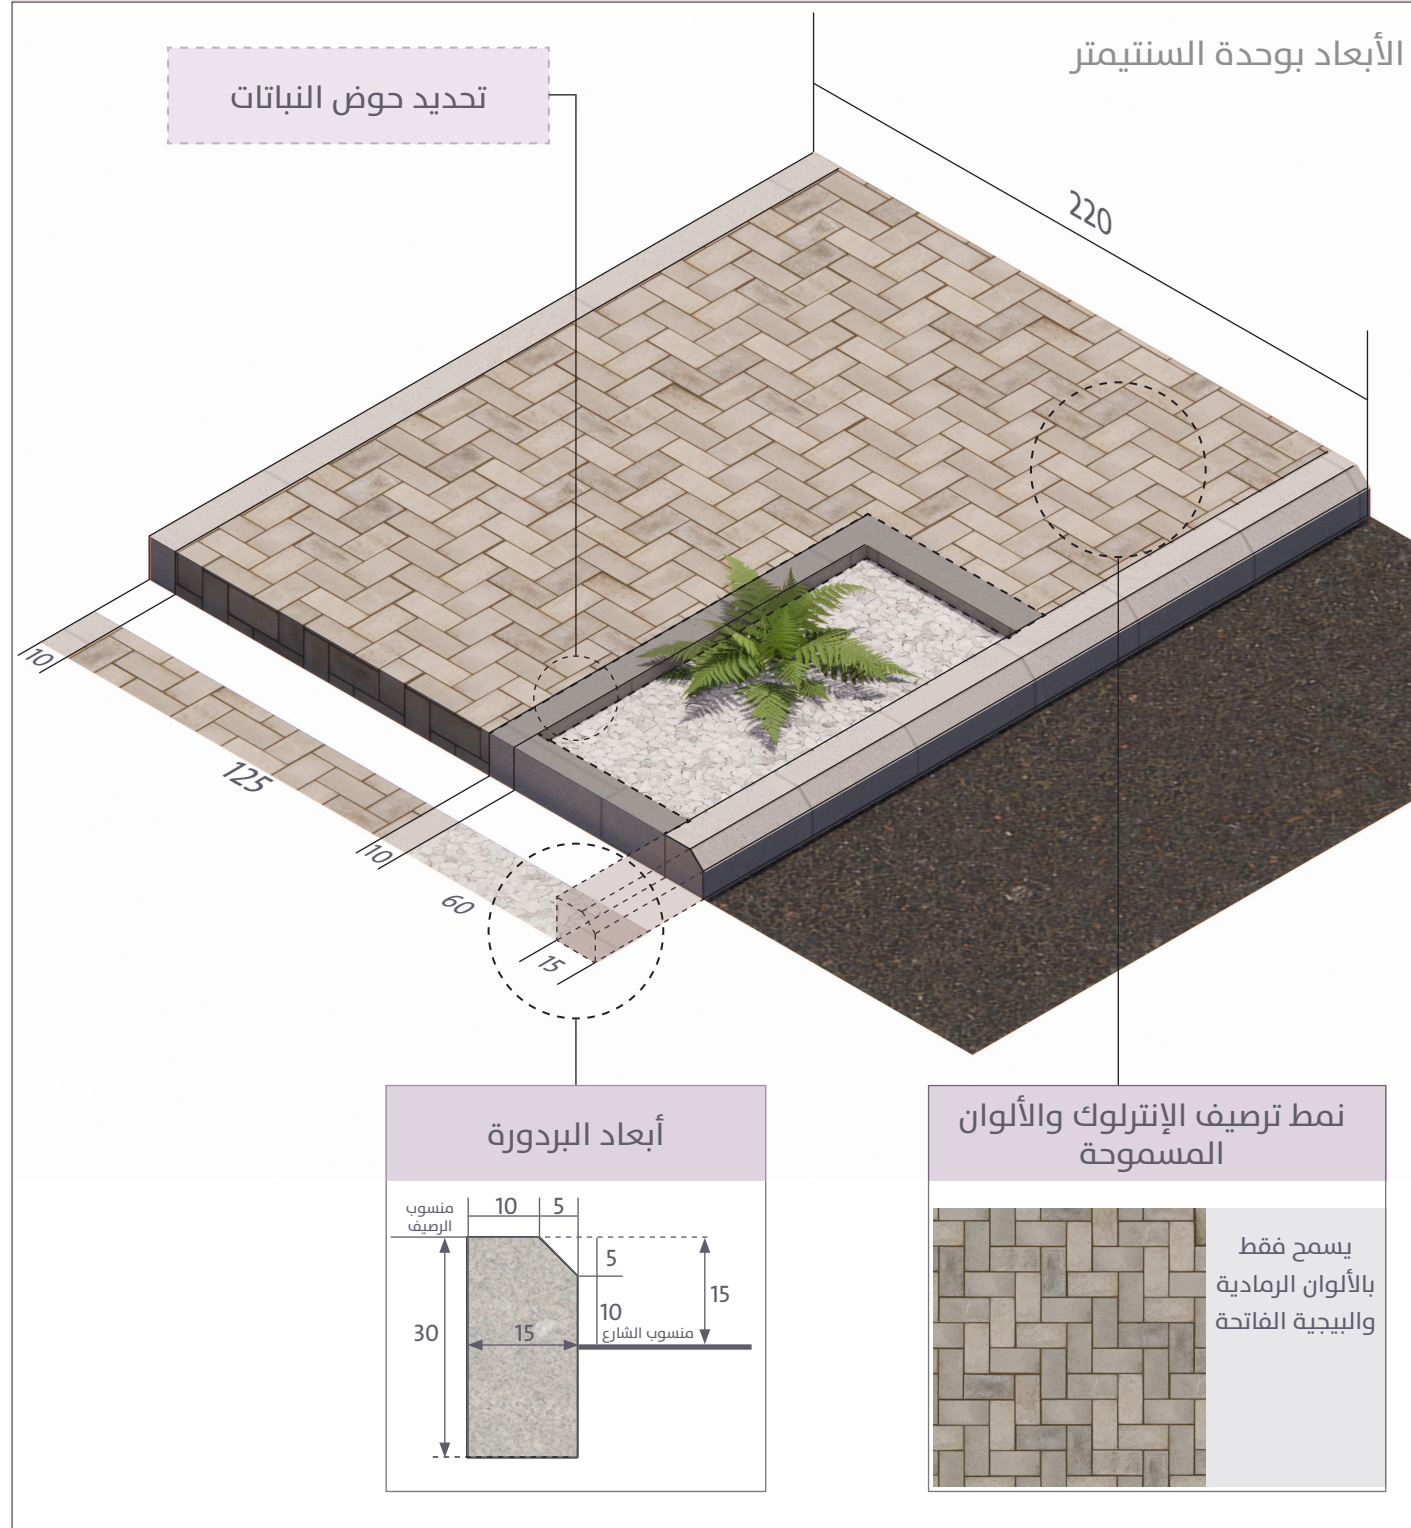

ربط المواقف الخلفية مع الواجهة الرئيسية

توفير رصيف بعرض لا يقل عن 1.25 لتوفير مسار للمشاة من المواقف الخلفية للواجهة الرئيسية.

عرض أرصفة الواجهات المطلّة على الشارع

ارتفاع الرصيف 0.15 متر.

عرض الرصيف ثابت بغض النظر عن عرض الشارع.

عرض الشارع	-
عرض الرصيف	2,2 متر

اشتراطات أحواض النباتات

1. يلزم توفير أحواض نباتات على ما لا يقل عن 20% من طول الواجهات المطلّة على الشارع، ويمكن توزيع هذه النسبة على أكثر من حوض واحد.
2. يمنع وضع أحواض النباتات أمام المداخل.
3. يمنع أن يزيد ارتفاع الأحواض عن مستوى ارتفاع الرصيف.
4. يجب زراعة أحواض النباتات والاهتمام بها.
5. يلزم زراعة شجرة واحدة على الأقل لكل 10 متر من طول الواجهة لتوفير الظل للرصيف والشارع.
6. النباتات والأشجار يجب أن لا تعيق حركة المشاة على الرصيف.
7. يجب التقيد بأنواع النباتات والأشجار حسب دليل نباتات الرياض*.






ربط أرصفة المشاة الجديدة بأرصفة المشاة القديمة

1. في حال وجود اختلاف في منسوب الرصيف، يجب معالجته عند نقطة الالتقاء لضمان الاستمرار السلس للرصيف.
2. يجب أن يتدرج عرض الرصيف عند نقطة الالتقاء حتى يصل إلى العرض المطلوب.

معالجة خاطئة




معالجة صحيحة

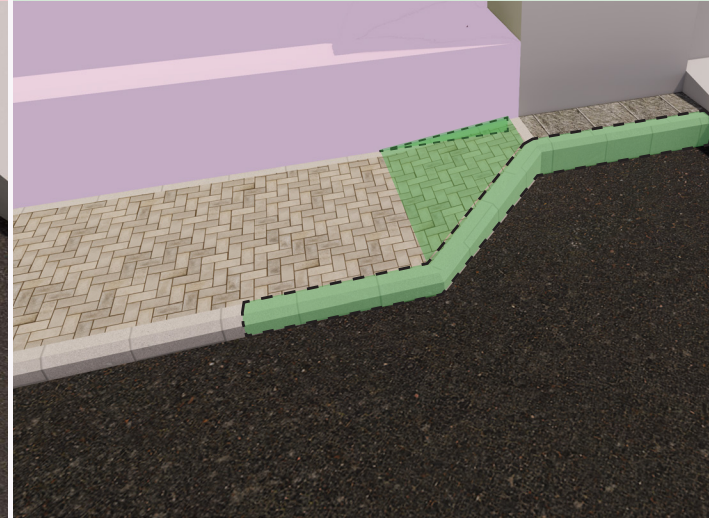


منحدرات المشاة والسيارات

- عند مداخل السيارات يكون ميل المنحدر بما يسمح باستمرار الحركة السلسة للمشاة وذوي الاحتياجات الخاصة على الأرصفة.
- ينسقم المنحدر إلى جزئين وهما:
 1. **منحدر المشاة** لا يقل عرضه عن 1 متر ولا تزيد زاوية ميله عن 8.5 درجة.
 2. **منحدر السيارات** ولا يزيد عرضه عن 3.5 متر (أو 7 متر في حال كان المدخل والمخرج متجاوران)

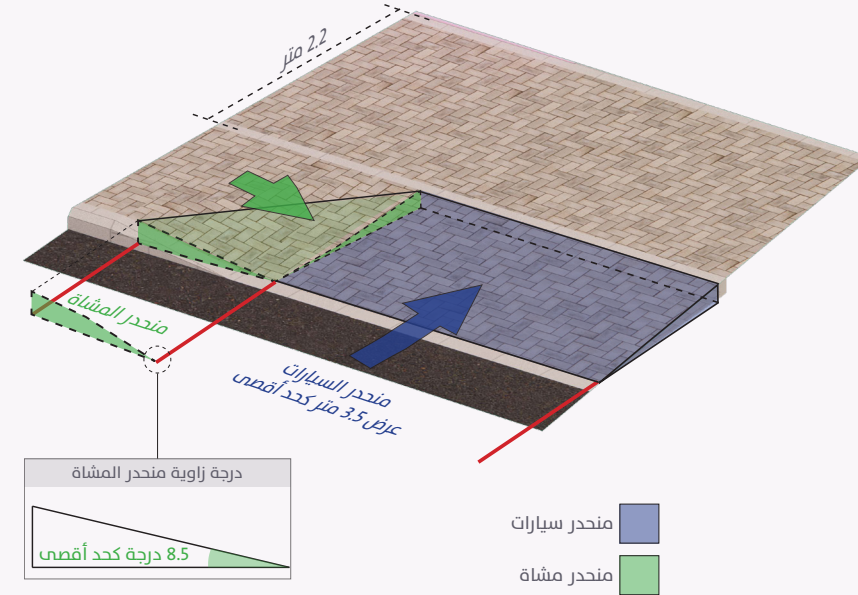


نهاية الرصيف

يجب إقفال الرصيف ببلوكة أسمنتية أو بردورة بعرض 10 سم عند نهاية الرصيف. ويمكن للجدار الجديد إزالة هذا الفاصل واستكمال نمط ترصيف الأنترلوك.

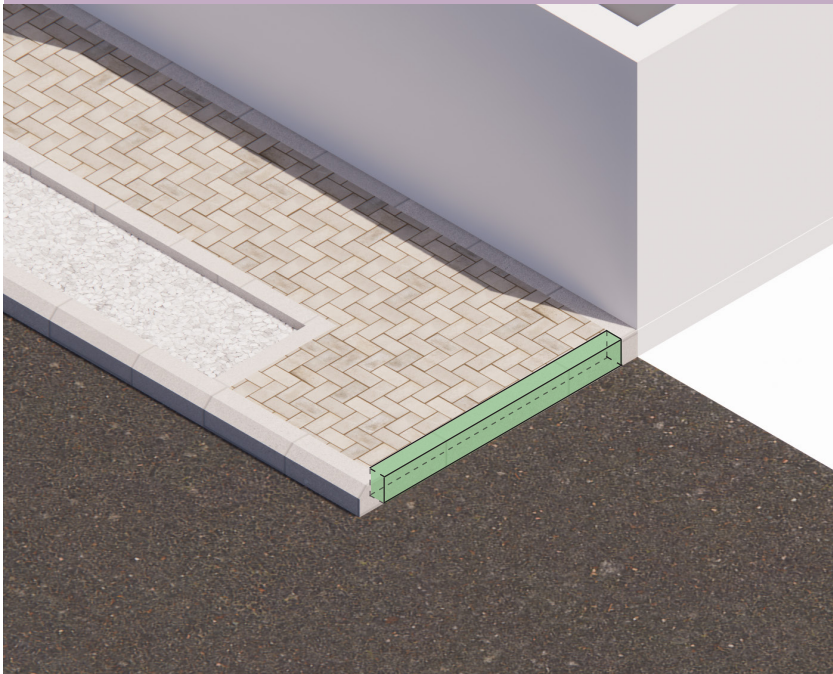

1. في حال كان مدخل السيارة على نهاية الأرض، يتم توفير منحدر مشاة من جهة واحدة فقط وتكون مسؤولية استكمال منحدر المشاة الثاني على الجار.
2. يمكن للجدار (2) استكمال منحدر السيارة (في حال كان مدخل السيارة الخاص به ملاصق لمدخل السيارة لجاره) ومن ثم توفير منحدر المشاة من جهته.

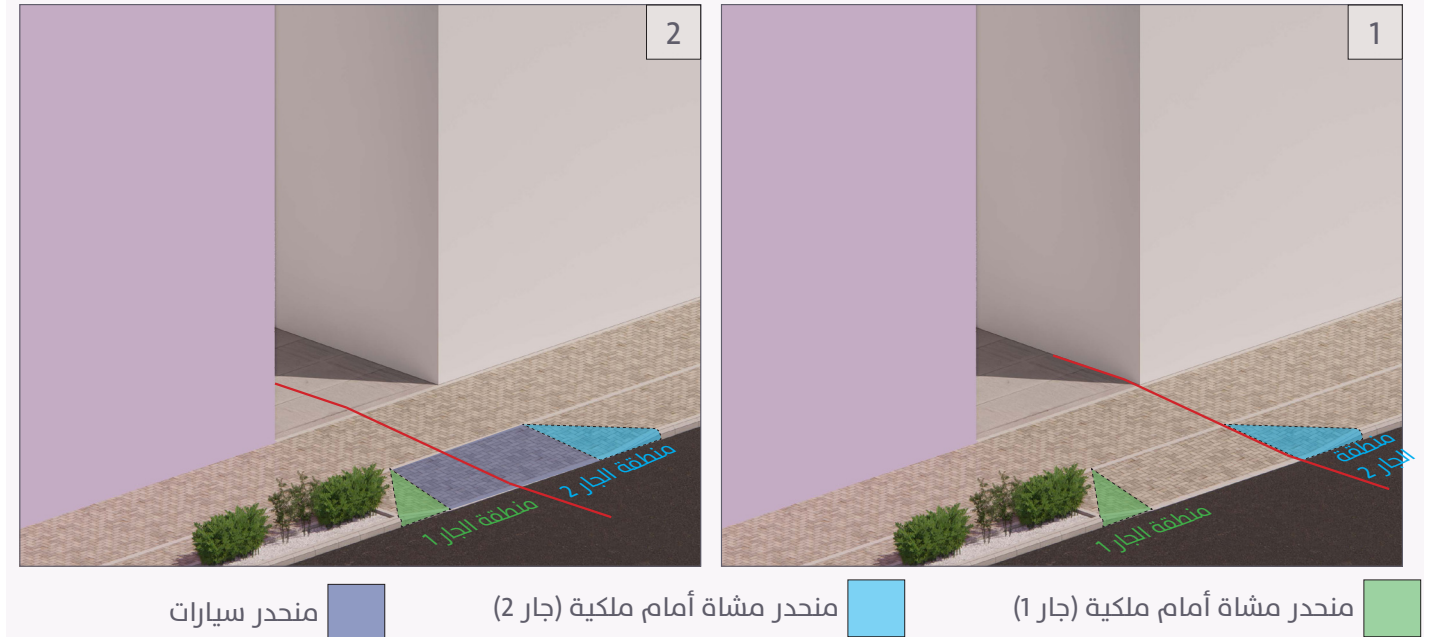

هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا

الموجهات التصميمية | T4.2

يُوصى باتباع هذه الموجهات التصميمية وذلك لتعزيز الهوية المحلية لوادي حنيفة والطابع العمراني والمعماري في المنطقة، كما تساهم هذه الموجهات في تعزيز مبادئ الاستدامة وأنسنة البيئة العمرانية.

الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

الاستعمالات السكنية على مستوى الدور الأرضي:	على المباني السكنية (العمائر) التي تحتوي على وحدات سكنية بالطابق الأرضي أن ترتد بمقدار 3 متر لتوفير خصوصية للوحدة.
مداخل المباني:	يجب على مداخل المباني السكنية (العمائر) توفير الحماية من أحوال الطقس باستخدام عناصر مثل المظلات/الهياكل السقفية للظل، وبروزات السقف.
أسوار وسياجات الحدائق	
لا يتطلب إنشاء أسوار بمحاذاة حدود قطعة الأرض. يجب تصميم الارتدادات الجانبية والأمامية باعتبارها فراغات ومساحات مفتوحة قابلة للاستخدام.	
الأسوار الأمامية:	نظراً لأهميتها في المساحات والأماكن العامة، يجب في الحالات المنصوص عليها (في هذا الدليل ووثيقة الكود العمراني) أن تتم زخرفة أسوار وجدران الحدائق، وأن تكون مرتبطة و منسجمة مع المواد والأسلوب المعماري للمنطقة.
تصميم الأسوار:	يتم تشجيع التباين في تصميم الأسوار، ويشمل ذلك التباين في الأسوار المزخرفة، والأشغال المعدنية، والمواد، والأعمدة، والمجسمات، والفتحات، وعناصر التشجير و تنسيق الموقع.
مواقف السيارات	
مواقف السيارات:	يوصى برصف مداخل ومواقف السيارات بمواد تلائم الطابع العمراني لوادي حنيفة.
إمكانية الوصول لمواقف السيارات:	يتم تشجيع إمكانية الوصول لمواقف السيارات من الجانب الخلفي لقطعة الأرض ما أمكن ذلك.
مواقف السيارات الكبيرة:	يُفضل إنشاء منشآت مواقف السيارات متعددة الطوابق تحت الأرض للتقليل من أثرها المرئي.
	يجب تظليل مواقف السيارات المفتوحة بالنباتات الطبيعية أو مظلات تتماشى مع المواد المستخدمة في المنطقة، ما أمكن ذلك.
	يجب تمييز أرصفة المشاة في مواقف السيارات إما باستخدام ألوان أو مواد مغايرة.
يُوصى بتوفير الحد الأدنى من المواقف.	
تنسيق المواقع والمناظر الطبيعية	
تنسيق المواقع والمناظر الطبيعية:	يجب زراعة النباتات وتنسيق الموقع بشكل متناسق مع الطابع والسماة لمنطقة وادي حنيفة، كما يتم تشجيع استخدام الأحجار الصراوية، وتجنب الزراعة التي تحتاج إلى كميات مفرطة من المياه.
	لا يفضل زراعة العشب الكثيف ونحوها من النباتات التي تحتاج لكمية كبيرة من المياه. كما يجب عند تنسيق الموقع أن يؤخذ في الاعتبار مبادئ الزراعة الملائمة للمنطقة (زيروسكيب) التي تحتاج إلى مستوى منخفض من مياه الري
	يتم تشجيع زراعة النباتات المحلية والشجيرات المزهرة على امتداد قاعدة جدران الحدائق، وتكون على هيئة منافذ في الجدران أو في الأعلى.
أرصفة المشاة والممرات:	يجب أن تشمل الأسطح عند تصميمها على مواد طبيعية وقابلة لنفاذ الماء.
أوضاع خاصة للتشجير:	يجوز زراعة الأشجار التي تحتاج لكثير من المياه والأشجار الدخيلة على الإقليم فقط في أماكن محدودة ذات الأولوية البارزة، ويتجنب زراعتها في أماكن أخرى.

الأبواب والنوافذ	
أحجام الأبواب والنوافذ:	يجب أن تتوافق الأبواب والنوافذ والحليات مع الأحجام والنسب المستنبطة من العمارة المحلية على طول الواجهات الأمامية.
النوافذ:	يجب أن تحتوي الواجهات الرئيسية والثانوية على نوعين فقط من أحجام النوافذ، سواءً كانت مربعة أو مستطيلة، ويمكن أن يكون هناك نافذة/واجهة واحدة للزينة. يُفضل تثبيت إطارات النافذة داخل الجدار بعمق 10 سم كحد أدنى، كما يجب تظليل النوافذ على الواجهات الجنوبية والغربية، أو تكون في تجويف داخلي عميق، أو بوسائل تظليل، أو درف أبواب أو كاسرات شمسية.
إطارات الأبواب والنوافذ:	يُفضل أن يتسق تشطيب تصاميم الأبواب والنوافذ مع الطابع المحلي للمنطقة، وتتضمن التشطيبات المسموح بها الأخشاب الطبيعية، والطلاء بالألوان مثل اللون الأبيض المطفي، والمصفر، والبيجي، والبني، وأنماط الطلاء التقليدية للأبواب والنوافذ.
الأبواب والنوافذ:	في حال استخدام الشبك لتغطية الفتحات والنوافذ، يجب اتباع أنماط مستوحاة من العمارة المحلية، كما يلزم تحقيق نفاذية الضوء والرؤية بنسبة نفاذية تحقق المتطلبات في هذا الدليل.
أبواب المرآب (الكراجات):	يجب أن تكون أبواب الكراجات المرئية من واجهات الشارع ذات تصميم يحد من أثرها البصري. يُفضل عدم استخدام مصاريع/درف الأبواب التي تعمل باللف كأبواب للكراجات.
المواد والألوان	
مواد البناء:	ينبغي ألا يستخدم في المباني أكثر من مادتين أو شكلين من المواد – على أن تكون المواد (خاصة في الطابق الأرضي) عالية الجودة، متينة، تعكس دلالة استدامتها وقلة احتياجها للصيانة. إبراز سمات واجهات المباني من حيث القوة والمتانة واستدامة مواد البناء وجودتها. لا يوصى باستخدام مواد التكسية الخارجية مثل الزجاج أو الألواح المعدنية. وإذا تم استخدامها، فيجب حصرها على مستوى الزخارف فقط.
المباني الخضراء	
كفاءة استخدام الطاقة:	يجب أن تحقق المباني كفاءة استخدام الطاقة، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: 1- استخدام التبريد السلبي مثل أن توجه المباني للاستفادة من الرياح السائدة للتهوية أو ظل النباتات؛ 2- استخدام مواد محلية المصدر؛ 3- استخدام المظلات المتحركة/السقفية أو الثابتة ناحية الجنوب والغرب المقابلة لواجهة المبنى؛ 4- استخدام مواد ذات امتصاص منخفض للحرارة؛ و 5- استخدام الأدوات الكهربائية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة. يتم تشجيع استخدام الأسقف البارزة أفقياً، والمظلات الثابتة، والمظلات السقفية للظل، والشرفات الخارجية والأروقة ذات الأعمدة، والشرفات، وعناصر التظليل الأخرى لمنع اكتساب الحرارة وتظليل جدران المباني من أشعة الشمس المباشرة.

الشروط الخاصة	
الأروقة/الممرات ذات الأعمدة المسقوفة:	في حال وجود نمط سائد من الممرات والأعمدة المسقوفة لمبنى قائم، يجب أن تحتوي المشروعات الجديدة على نفس النمط. يجب أن تتسق الممرات أو الأعمدة المسقوفة مع الارتفاع، التصميم والمواد المستخدمة للمرات والأعمدة المسقوفة المجاورة.
الأروقة ذات الأعمدة:	يتم تشجيع إنشاء الأروقة/الممرات ذات الأعمدة المسقوفة في المباني التجارية، كما يجب أن تكون أعمدة بسيطة وتتماشى مع مستويات وطابع الطريق.
الأبواب والنوافذ	
الأعمدة:	يفضل استخدام الأروقة ذات الأعمدة أو الممرات المسقوفة المستمرة في الأماكن المخصصة لذلك على نحو واضح على امتداد الواجهات الأمامية لواجهات المتاجر.
درف أبواب واجهات المحلات التجارية:	يجب أن يكون للأعمدة قواعد وتيجان تحمل هيكل المبنى.
لوحات المحال التجارية:	يجب أن تتم صناعة درف أبواب واجهات المحلات التجارية من الخشب أو المعادن ويتم طلاؤها بالألوان المسموح بها.
المظلات:	يجب أن تتكامل اللوحات على نحو جيد مع الشكل العمراني للمبنى
	يجب أن تكون اللوحات المثبتة على جدران الواجهة هي الأساسية لواجهات المتاجر وأن تكون ثابتة الألوان بإنارة في الخلفية أو إبراز الكتابة لإتاحة ظهورها دون أن تكون لامعة على نحو لا تطاق بصرياً.
	يجب أن تكون المظلات من مواد متينة ومصممة للاستخدام على مدار السنة.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY

